

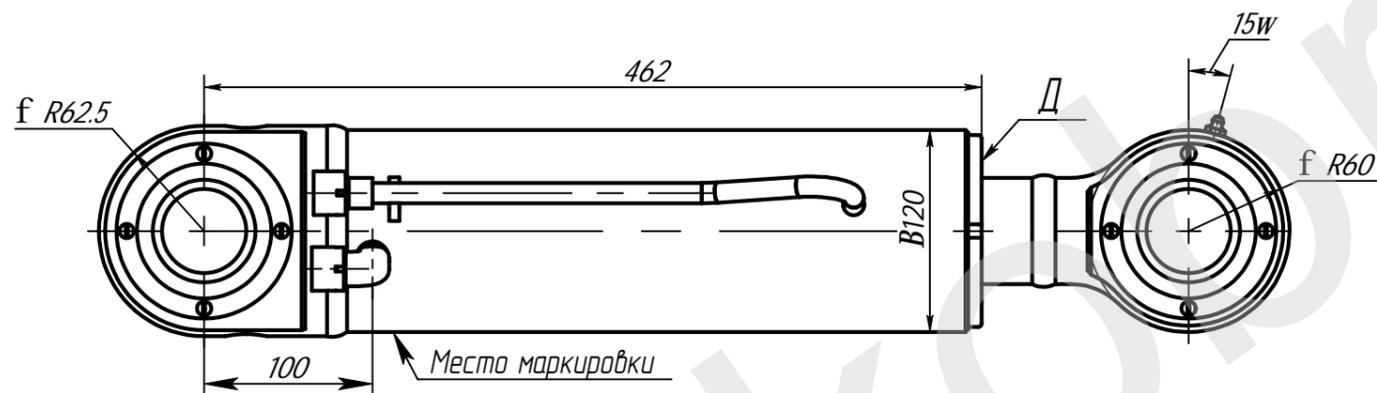
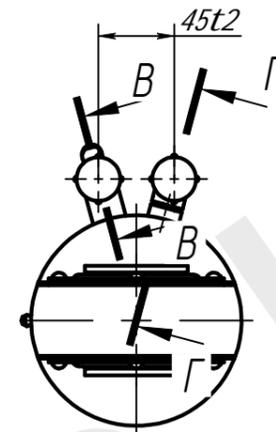


КГЦ1148.100-63-220

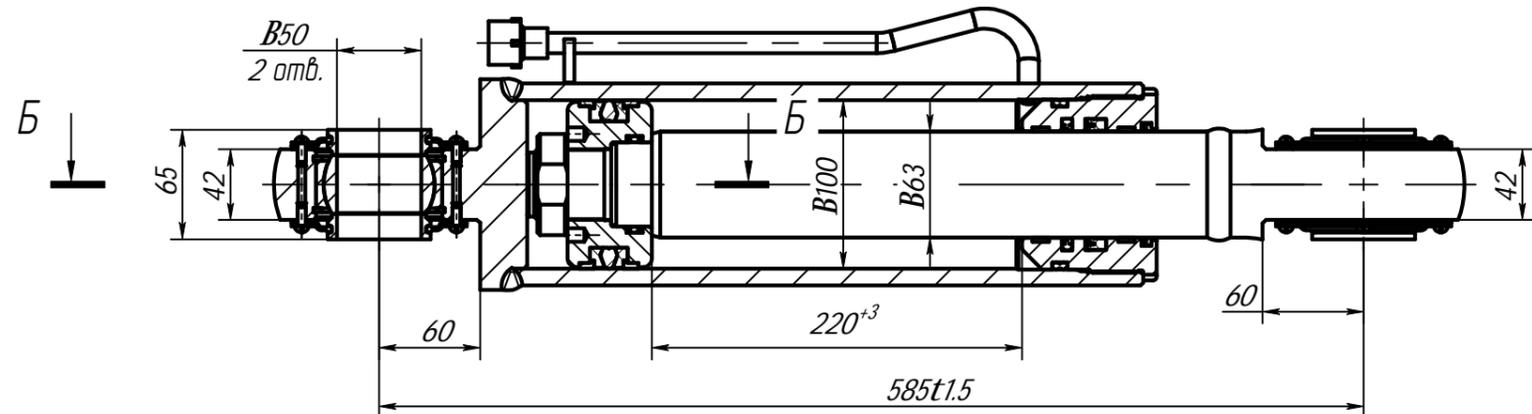


B - B 1

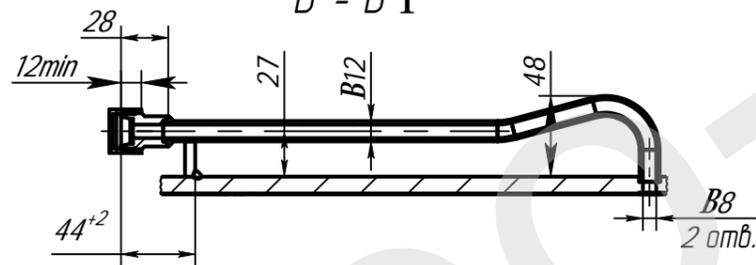


B - B

Масленка 1.2Ц6 ГОСТ 19853-74
3 шт.

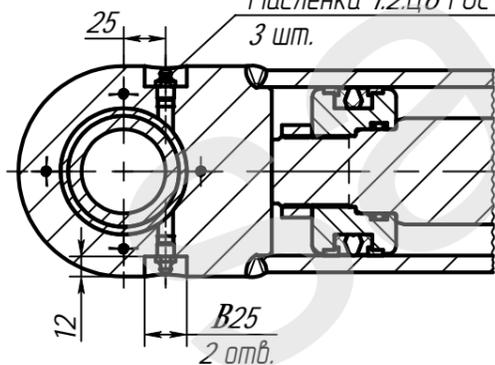

Г - Г (1:1)

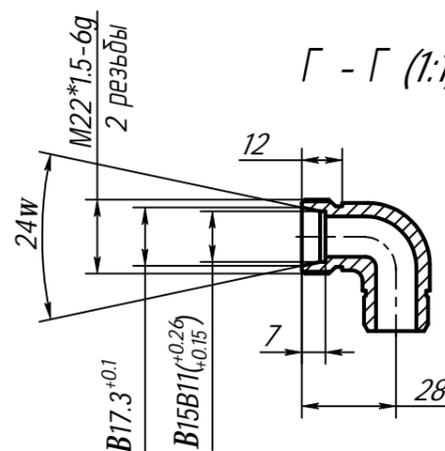

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1148.100-63-220, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировку выполнять на поверхности Д.
Грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. Цвет темно-красный.

Давление, МПа:

номинальное -25
максимальное -30

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 186.5
тянущее - 112.4

Температурный диапазон при эксплуатации, °С:

- окружающей среды - от -40 до +55.
- рабочей жидкости - от -10 до +90.

Масса, кг ~ 33,5

Применяемость: гидроцилиндр блокировки горизонтального шарнира для МЛТП-344М пр-ва ОАО "МТЗ".