

Гидроцилиндр КГЦ1149.3-100-710

Применяемые уплотнения
фирмы "GAPI GROUP".



Пример маркировки:

КГЦ1149.3-100-710 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	235
II	105	227
III	90	248
Общий ход, мм		710

Номинальное давление, МПа	- 16
Максимальное давление, МПа	- 20
Количество звеньев	- 5
Масса, кг	- 35,4
Усилие (при 16 МПа), кН:	
- звено I	- 119,4
- звено II	- 76,4
- звено III	- 37,4

Применяемость: гидроцилиндр опрокидывателя
полуприцепа тракторного ПМТ для ОАО "БЗТДиА")

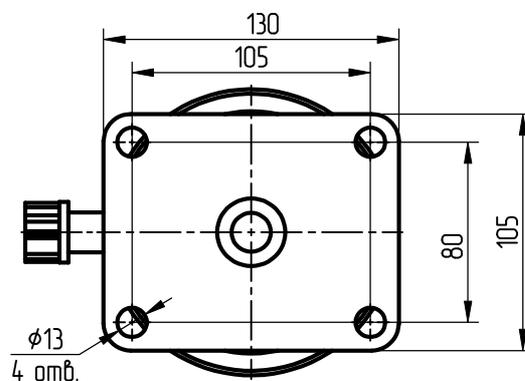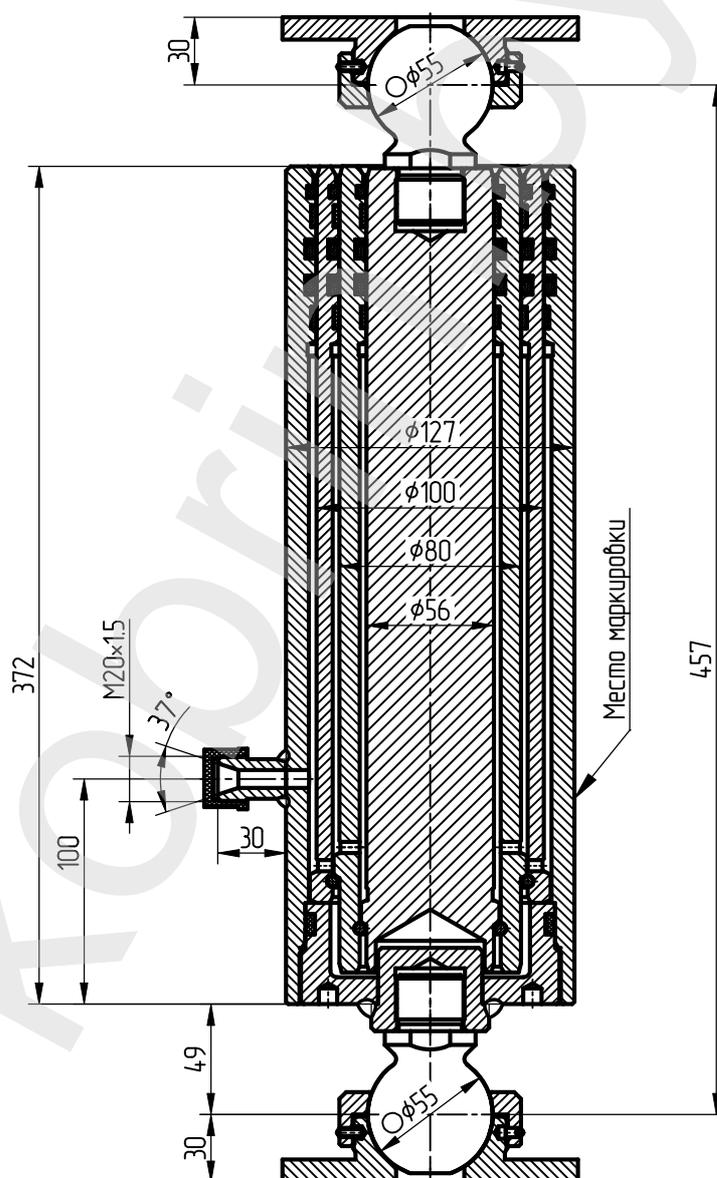

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.