

Гидроцилиндр КГЦ 1150.40-25-330

Давление, МПа

номинальное

- 20

максимальное

- 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 23,8

тянущее

- 14,5


Масса, кг

- 4,9

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ 1150.40-25-330, Ту, Ну, Ду.

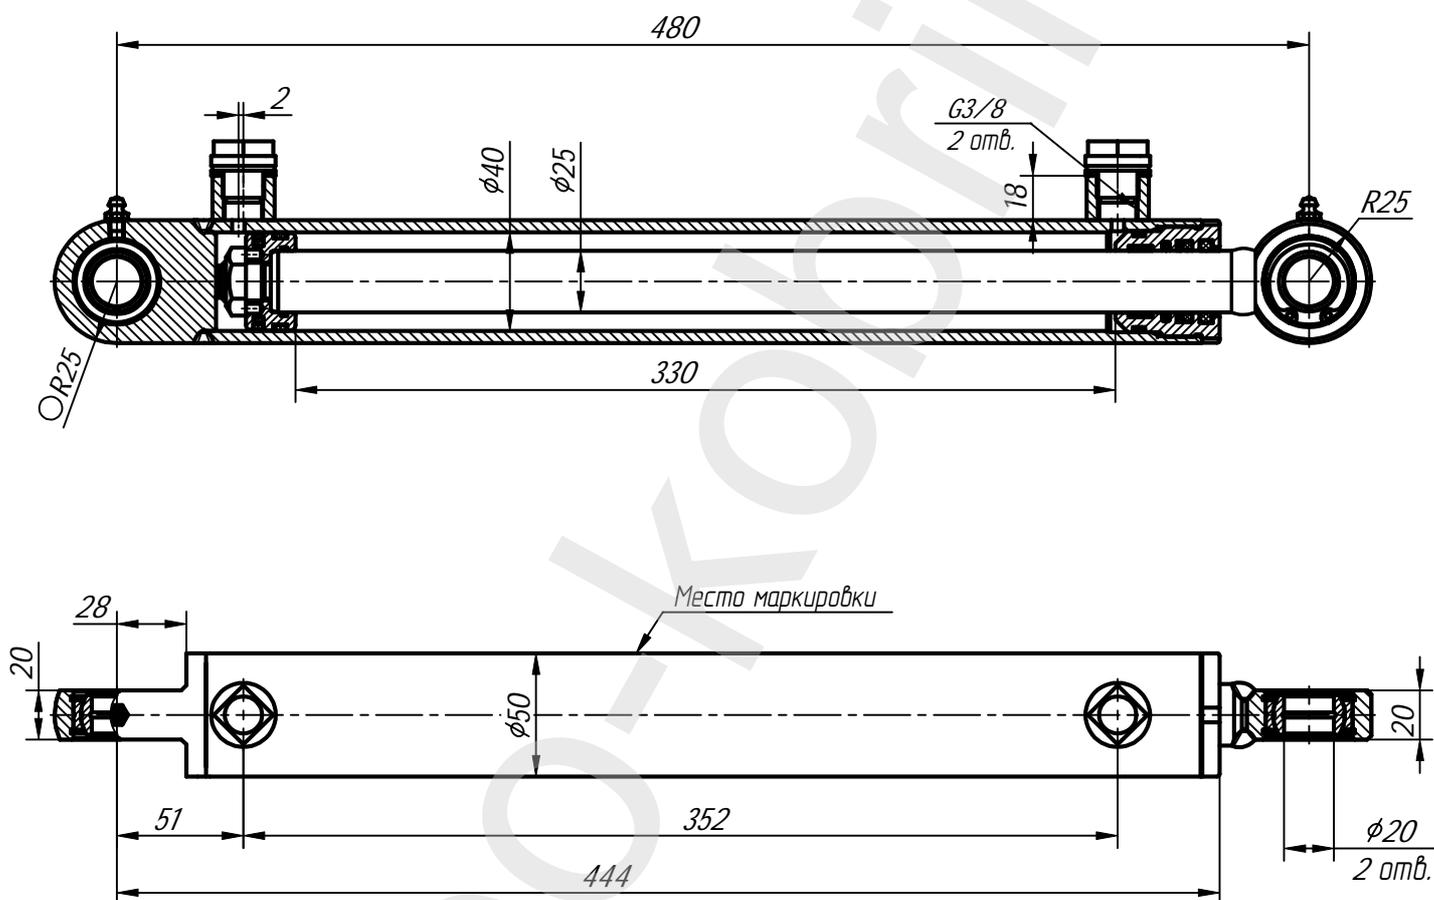

Применяемость: гидроцилиндр рулевой машины коммунальной "АМКОДОР W100СМ".