

Гидроцилиндр КГЦ 1151.70-40-330

Давление, МПа

номинальное

- 20

максимальное

- 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 73,1

тянущее


- 49,2

Масса, кг

- 15,0

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ 1151.70-40-330, Ту, Ну, Ду.

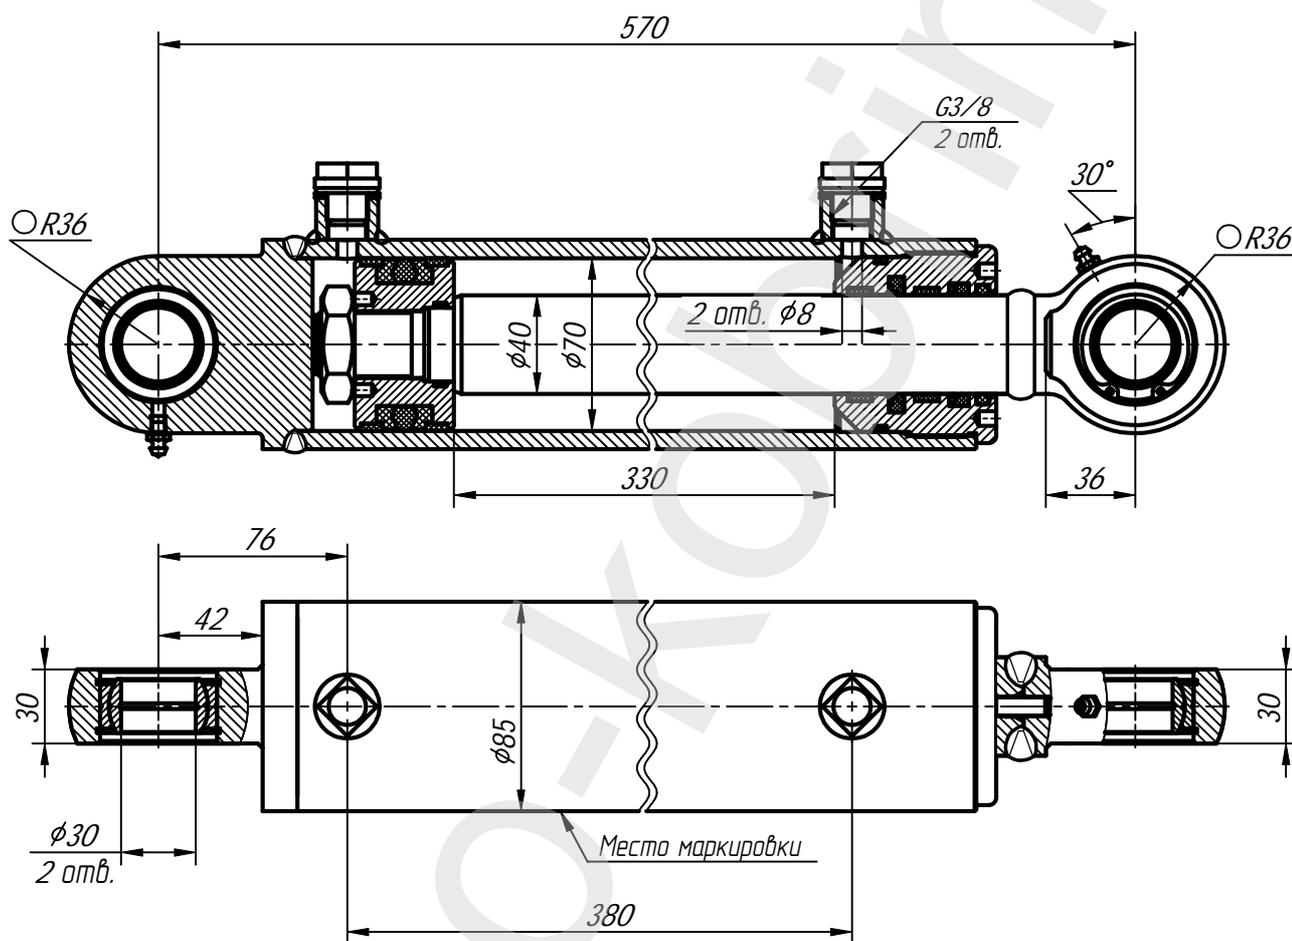

Применяемость: гидроцилиндр подъема стрелы машины коммунальной "АМКОДОР W100СМ".