

# Гидроцилиндр КГЦ1152.110-56-S

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -23.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -162.4

тянущее -120.3



Уплотнения по штоку и поршню

фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1152.110-56-S, Ту, Ну, Ду.

\* Допускается выполнять маркировку на поверхности Б.

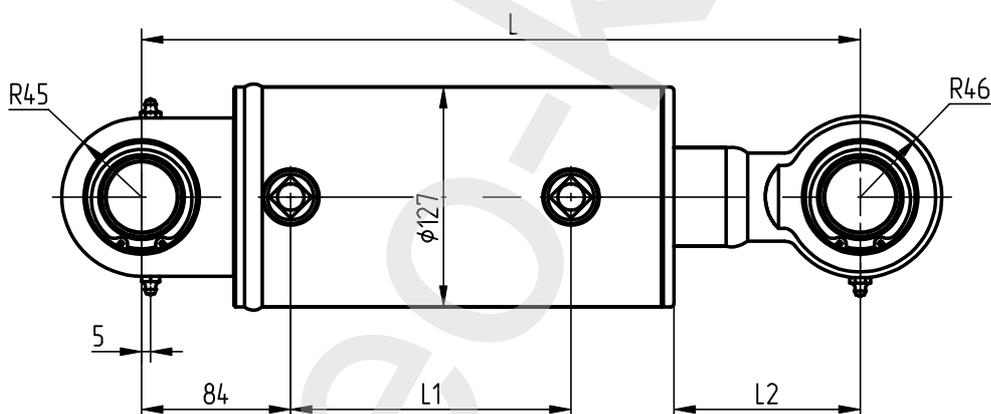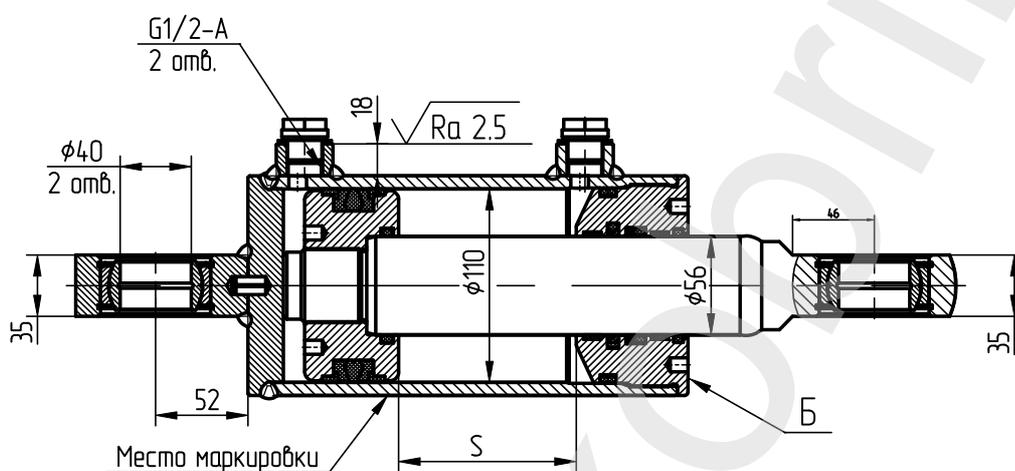

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	L	L1	L2	S		
КГЦ1152.110-56-100	405± 1.5	158	105	100+3	30.6	Смещение полурам катка RT 100A
КГЦ1152-01.110-56-210	495± 1.5	268	85	210+3	35,4	Рулевое управление катка RT 100A