

Гидроцилиндр КГЦ1156.70-50-480

Давление, МПа:

номинальное	-28,5
-------------	-------

максимальное -32

Усилие на штоке, кН:

толкающее -104,1



тянущее	-51,0
---------	-------

Macca, K2 -27,1

Уплотнения подвижных соединений компаний

"GAPI GROUP", Trelleborg.

Пример маркировки: КГЦ1156.70-50-480, Т_у, Н_у, Д_у.

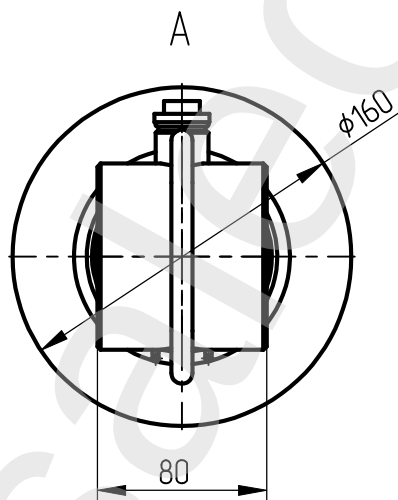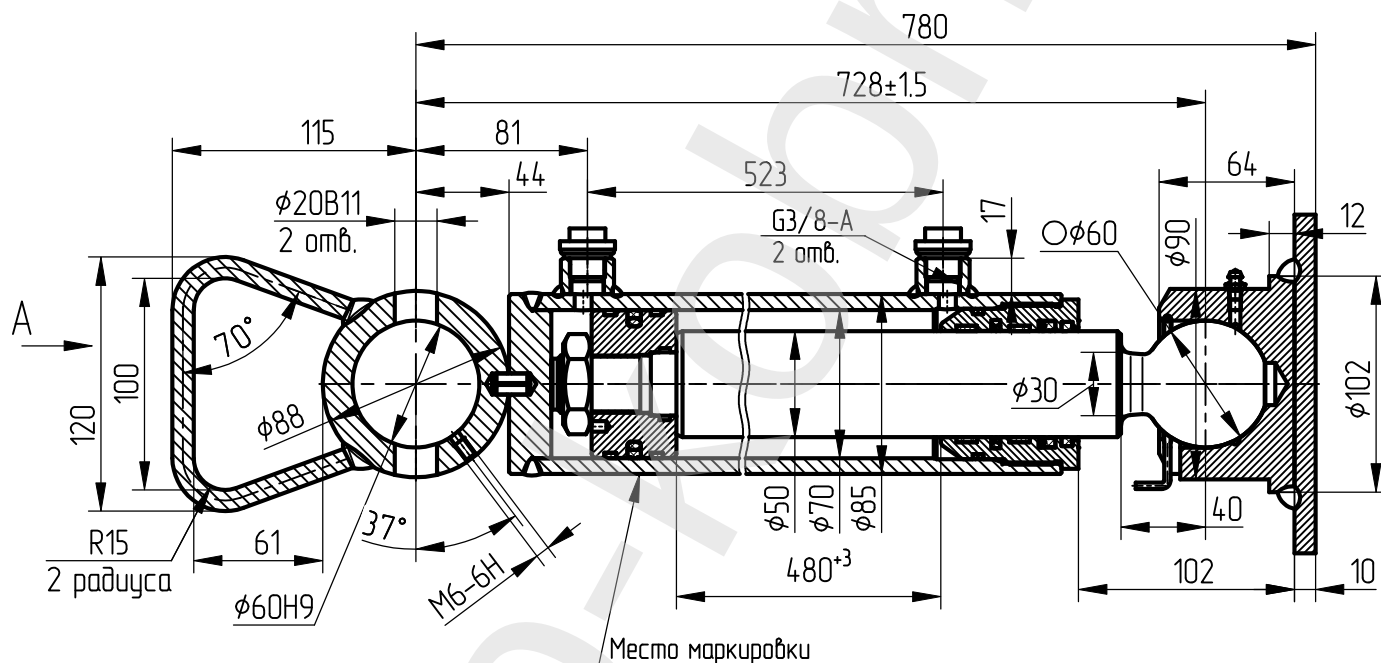

Применяемость: гидроцилиндр для техники пр-ва
ООО "Чайка-НН", РФ.