

Гидроцилиндр КГЦ1161.110-60-685

Давление, МПа:

номинальное - 25;

максимальное - 28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 225.7;

тянущее - 158.6.

Масса, кг - 66.

Уплотнение по поршню и штоку компаний -
"GAPI GROUP", "Polyseal".


Пример маркировки: КГЦ1161.110-60-685, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

грунтовка Belakor 01 ТУ РБ 600112981.013;

эмаль Belakor 12 ТУ РБ 06075370.002 - цвет черный.

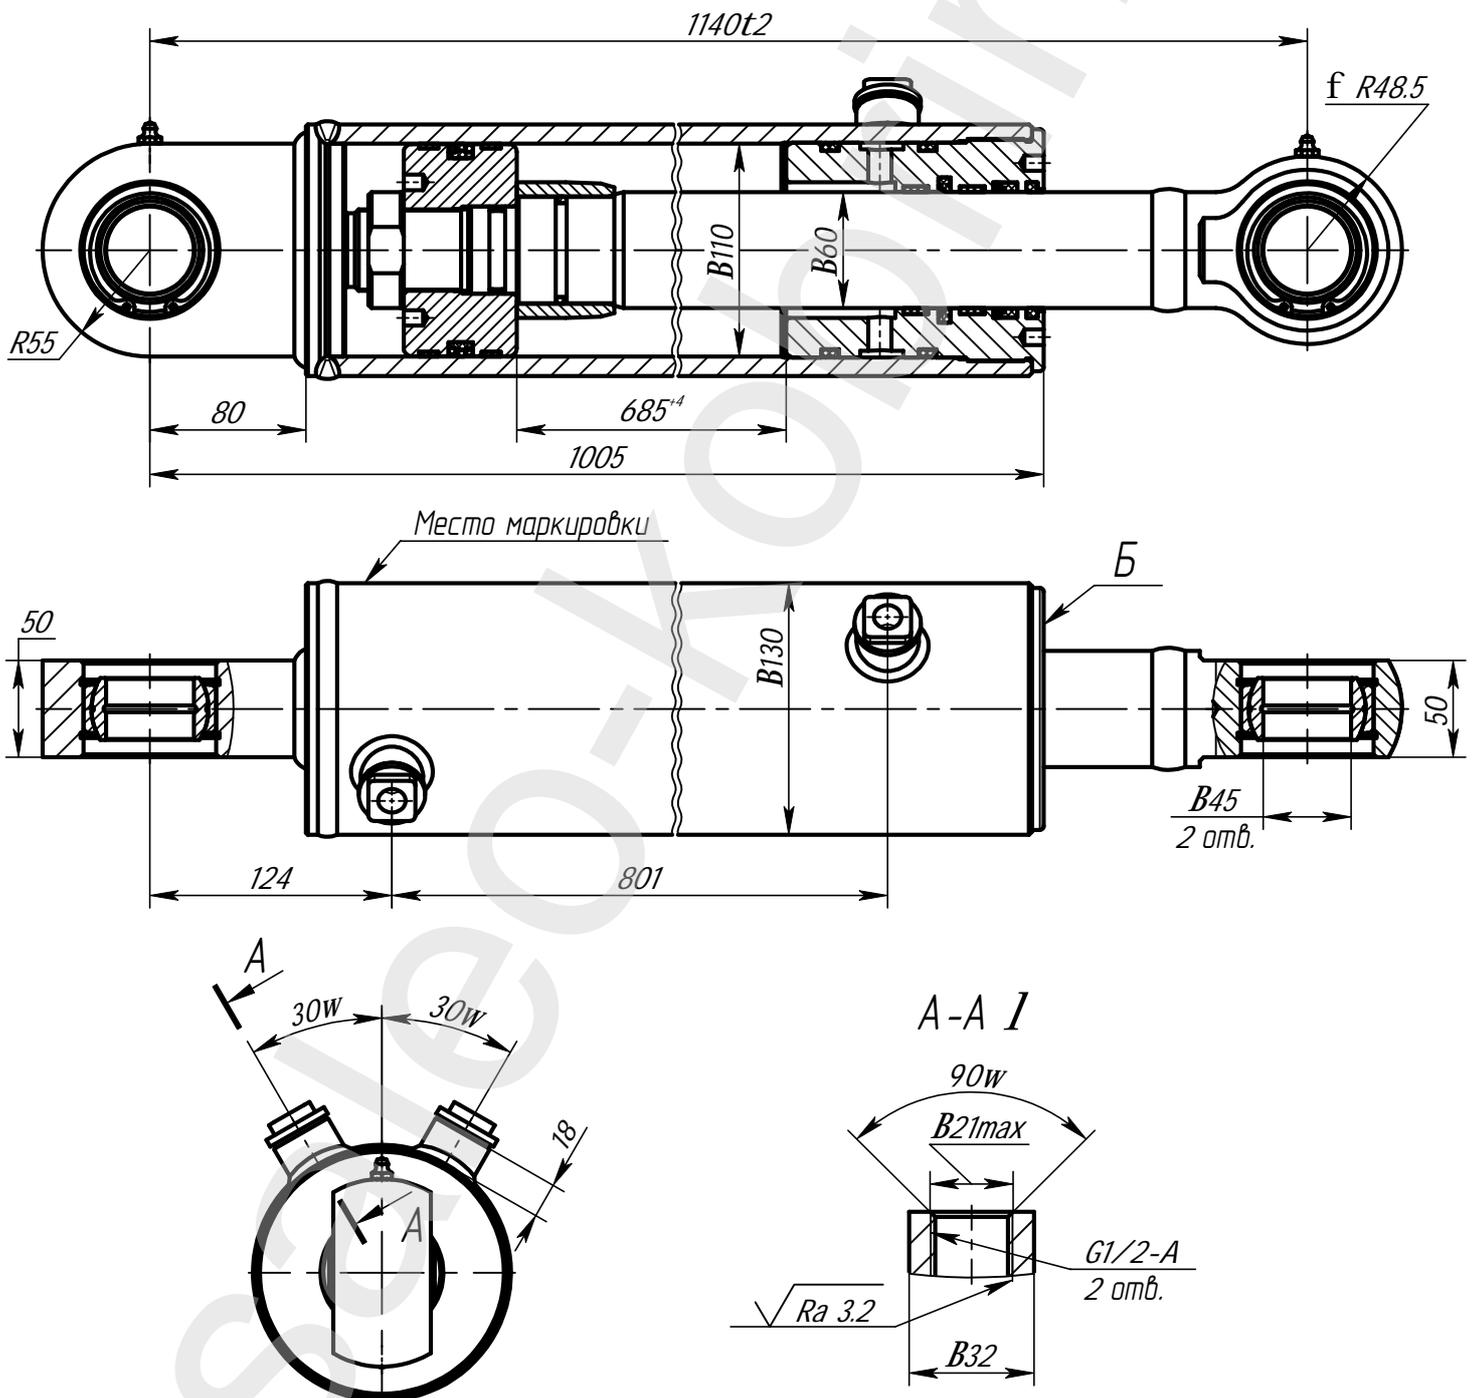

Применяемость: Гидроцилиндр ковша экскаватора производства ООО "Ростсельмаш", Россия.