

Гидроцилиндр КГЦ1170.63-40-295

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -47,3

тянущее -28,2


Масса, кг -14,3

Уплотнения подвижных соединений компании

"GAPI GROUP" и "Polysal".

Пример маркировки: КГЦ1170.63-40-295, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхности Б

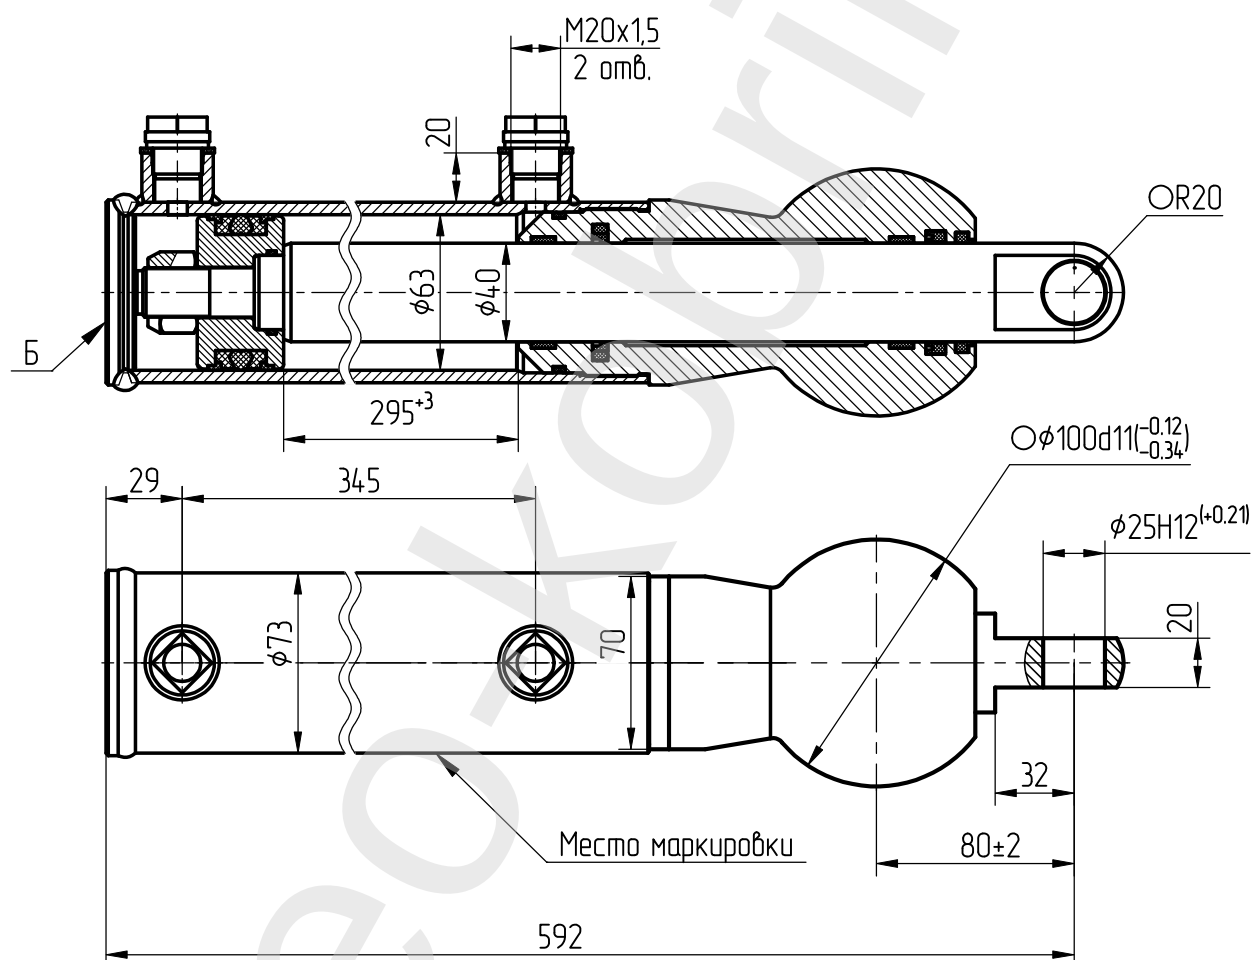

Применяемость: Амкодор АТ-51 (профилеровщик торфа шнековый)