

Гидроцилиндр КГЦ1175.160-80-430

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -33

МАКСИМАЛЬНОЕ -38

Усилие на штоке, кН:


толкающее -630,3

тянущее -472,8

Масса, кг -130,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1175.160-80-430, Т_у, Н_у, Д_у.

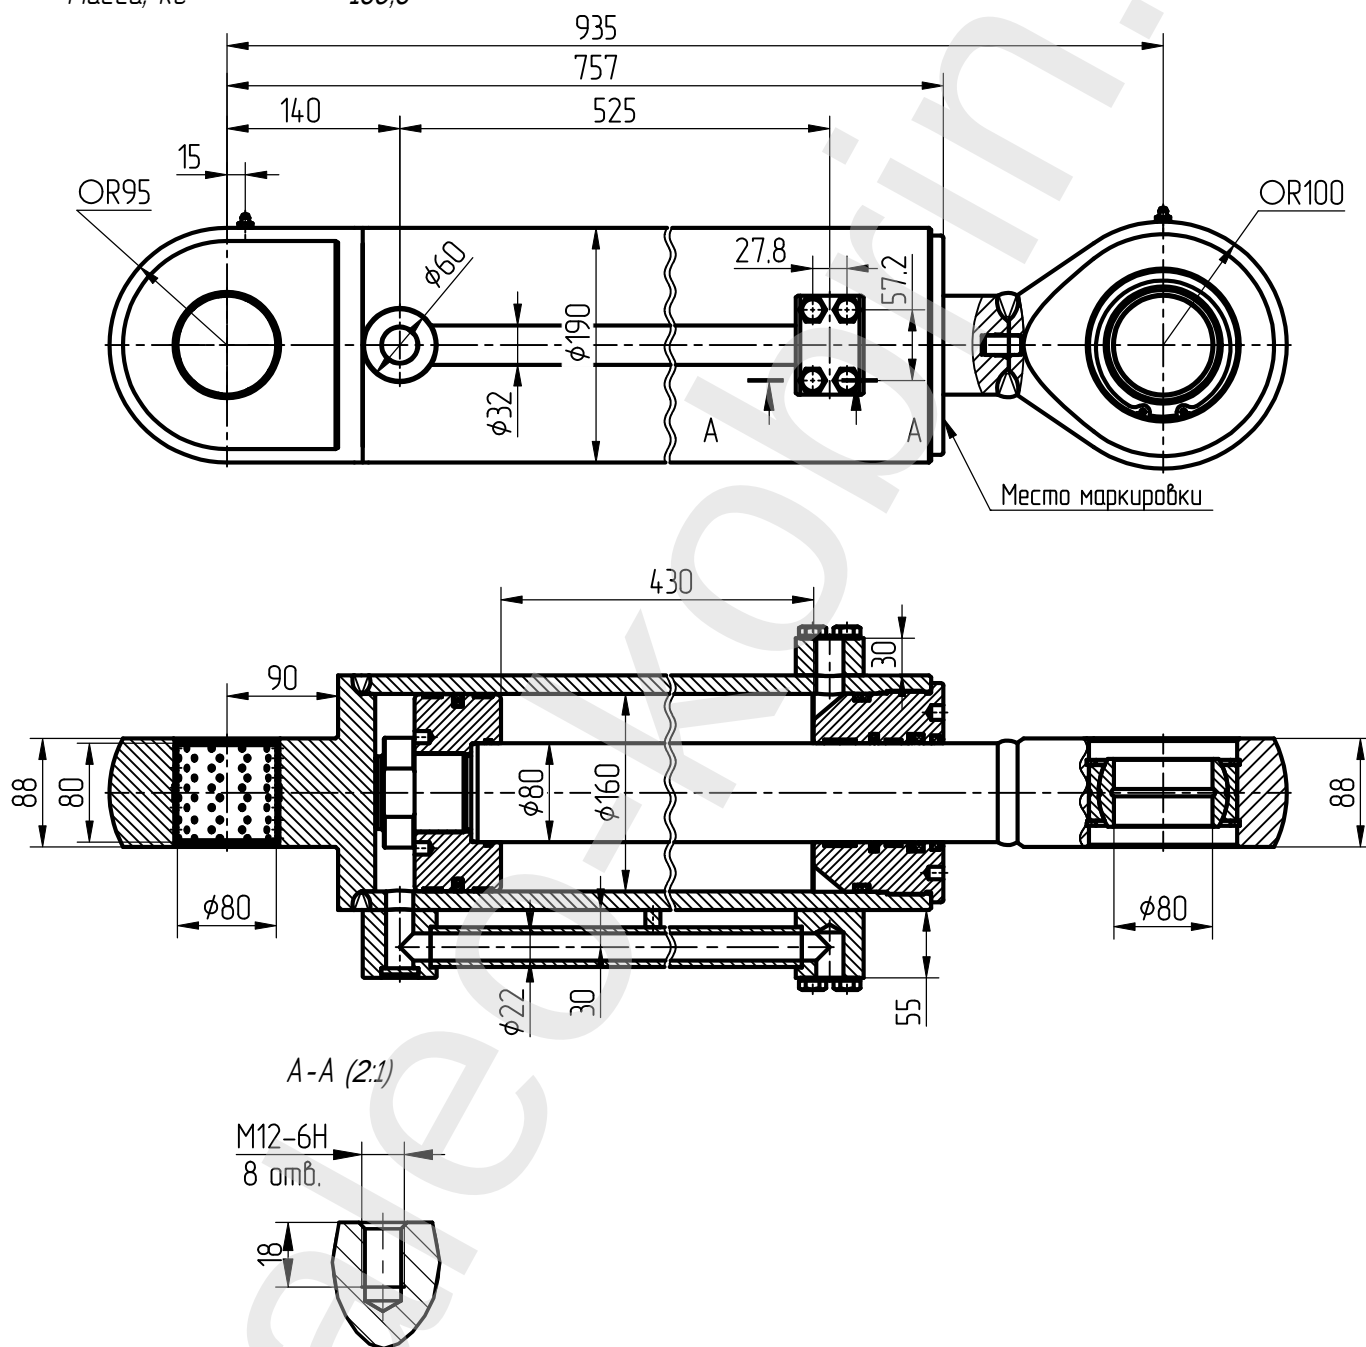

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Строймашсервис".