

Гидроцилиндр КГЦ1177.125-80-710

Давление, МПа:

номинальное -33

максимальное -38

Усилие на штоке, кН:


толкающее -384,7

тянущее -227,1

Масса, кг -109,9

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1177.125-80-710, Ту, Ну, Ду.

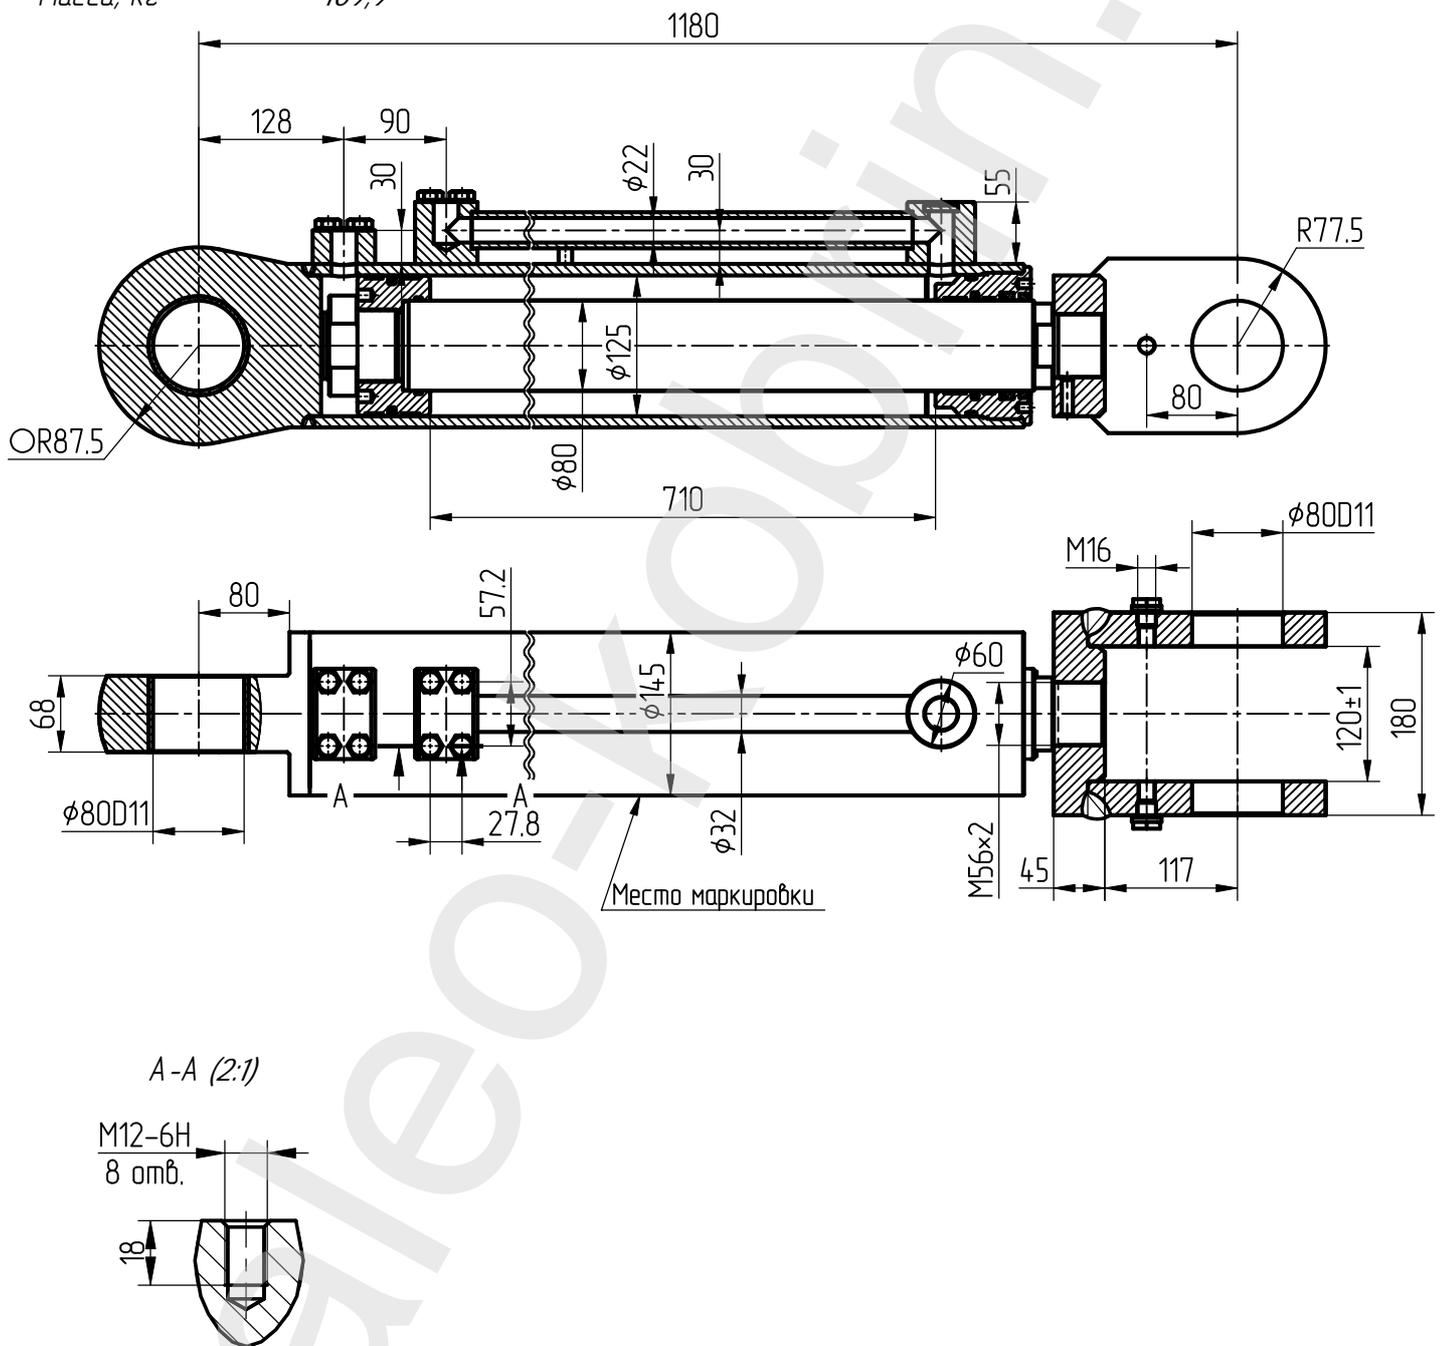

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Строймашсервис".