

Гидроцилиндр КГЦ1178.80-40-190

Давление, МПа:

номинальное - 20;

максимальное - 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 95.5;


тянущее - 71.6.

Масса, кг - 15.7.

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1178.80-40-190, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б.

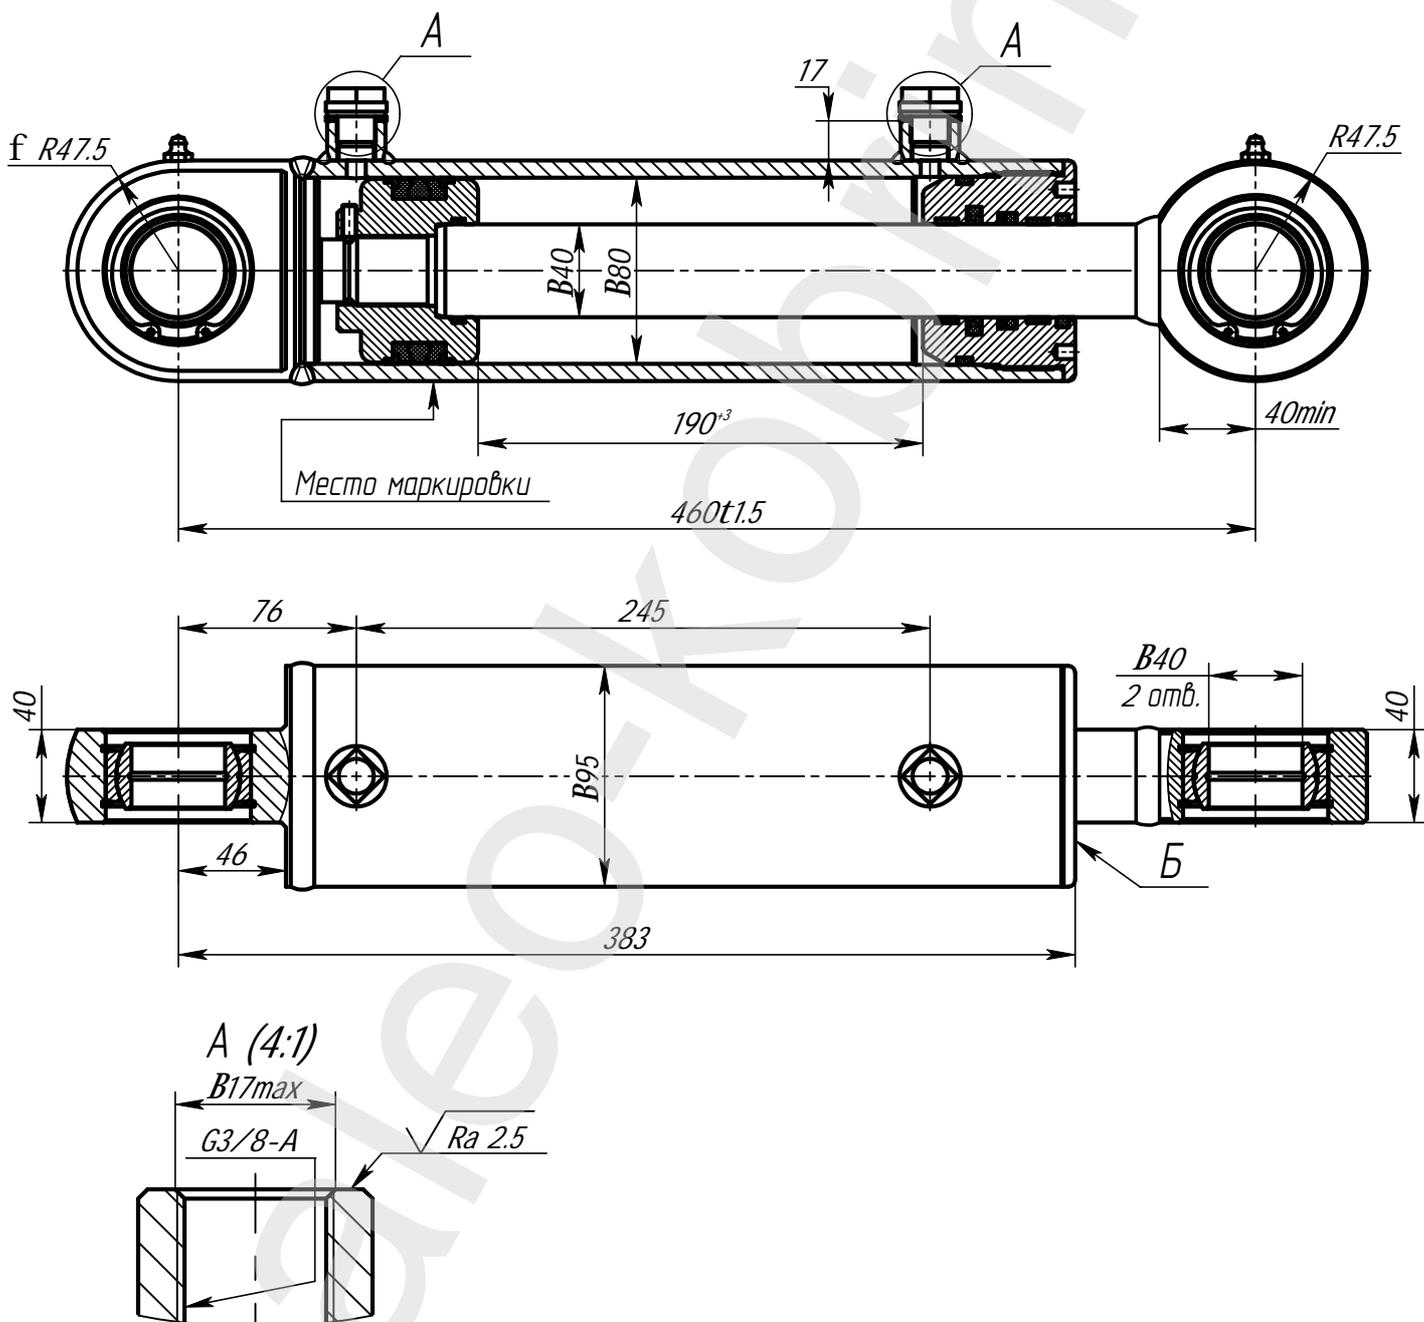

Применяемость: гидроцилиндр поворота гребенки мойки высокого давления AMKODOR W1C.91.00.000.