

Гидроцилиндр КГЦ1183.80-40-250

Давление, МПа

номинальное - 30

максимальное - 35

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 143.3

тянущее - 107.4


Масса, кг - 18.8

Уплотнения по поршню и штоку компаний

"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1183.80-40-250, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировку выполнять на поверхности Б.

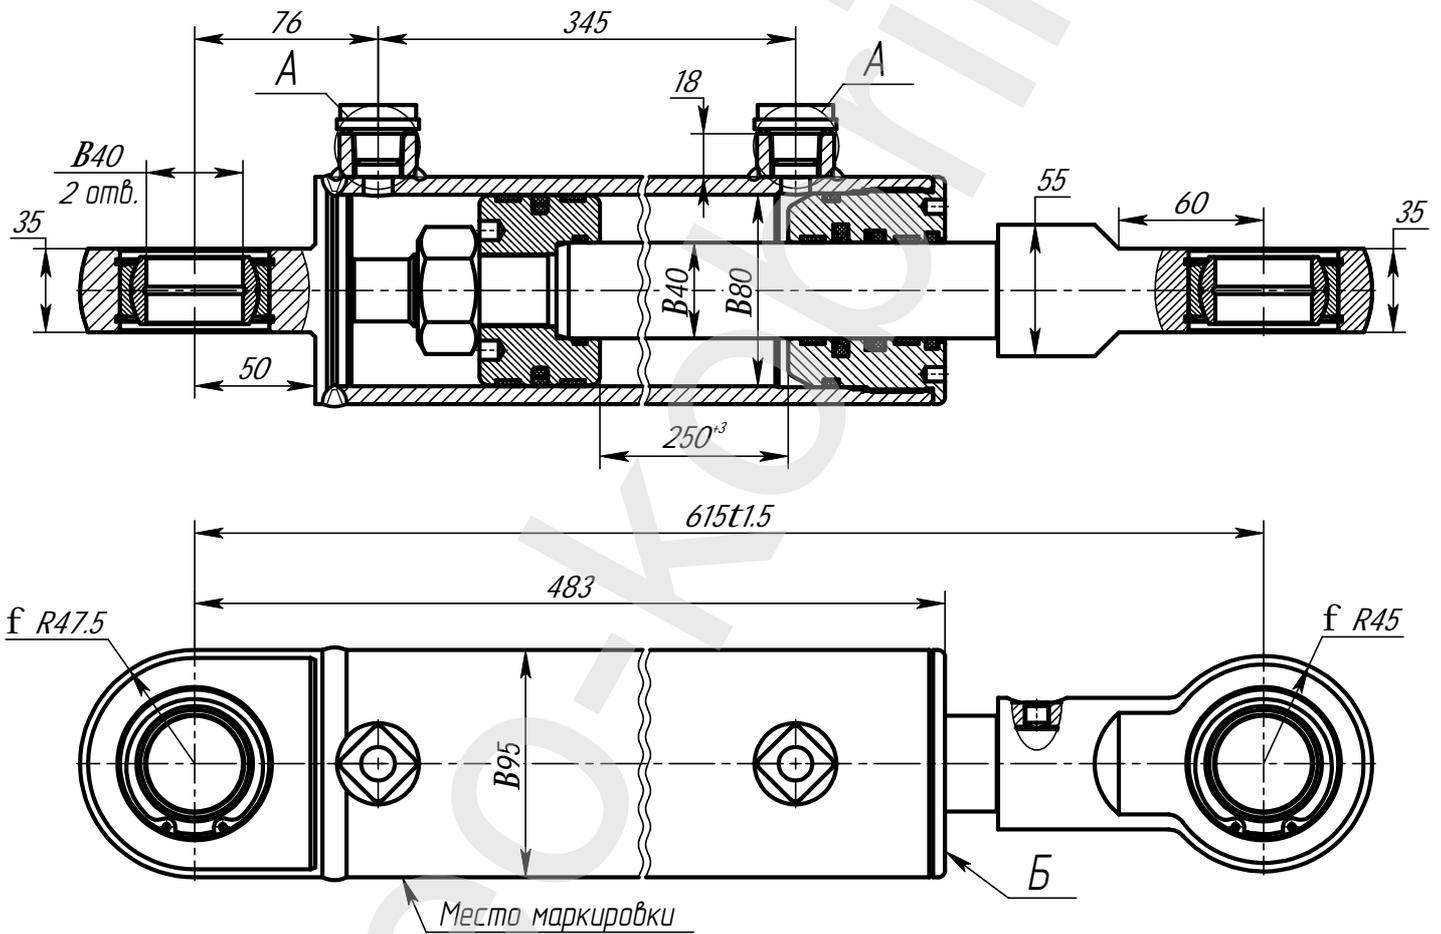

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Строймашсервис".