

Гидроцилиндр КГЦ1185.50-25-200

Давление, МПа

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.9

тянущее - 22.4

Скорость, м/с - 0.3




Масса, кг - 6.1

Уплотнения по поршню и штоку компаний

"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1185.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировку выполнять на поверхности Б.

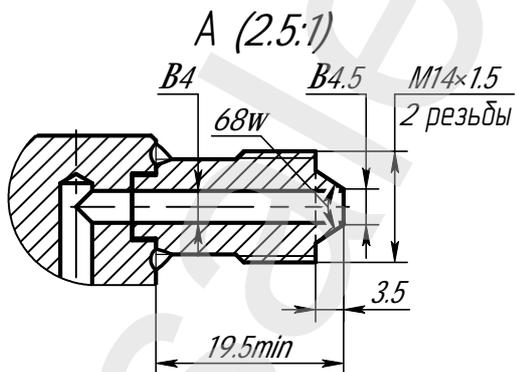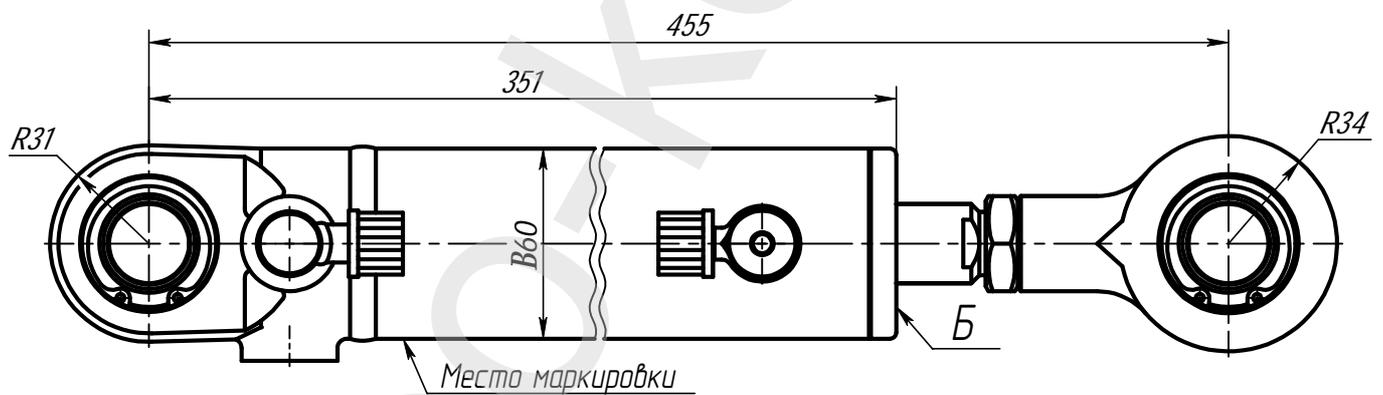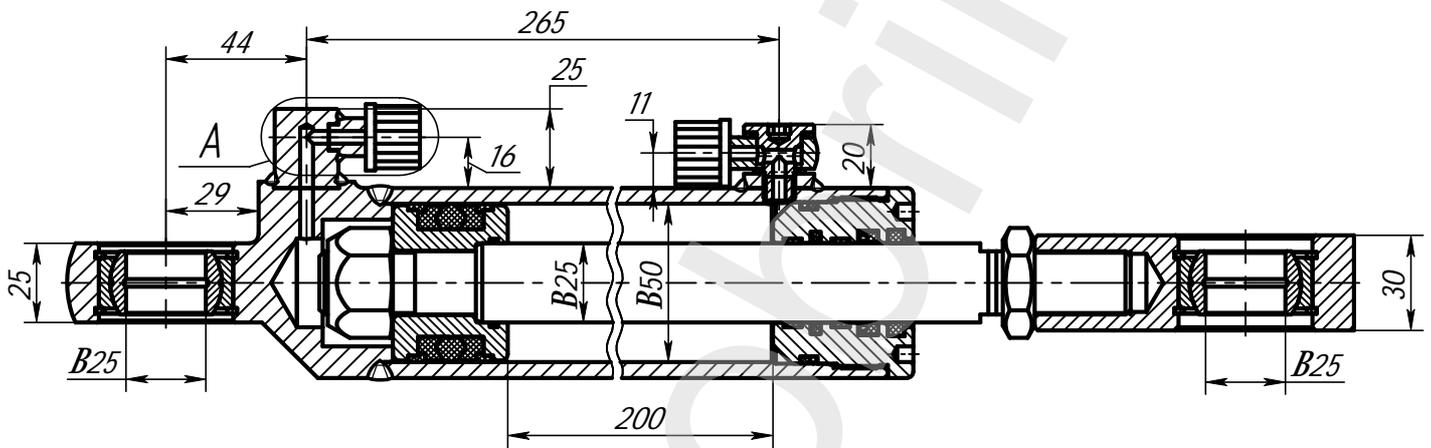

Применяемость: гидроцилиндр для ТОО "AVAGRO".