


# Гидроцилиндр КГЦ 1188.25-16-36

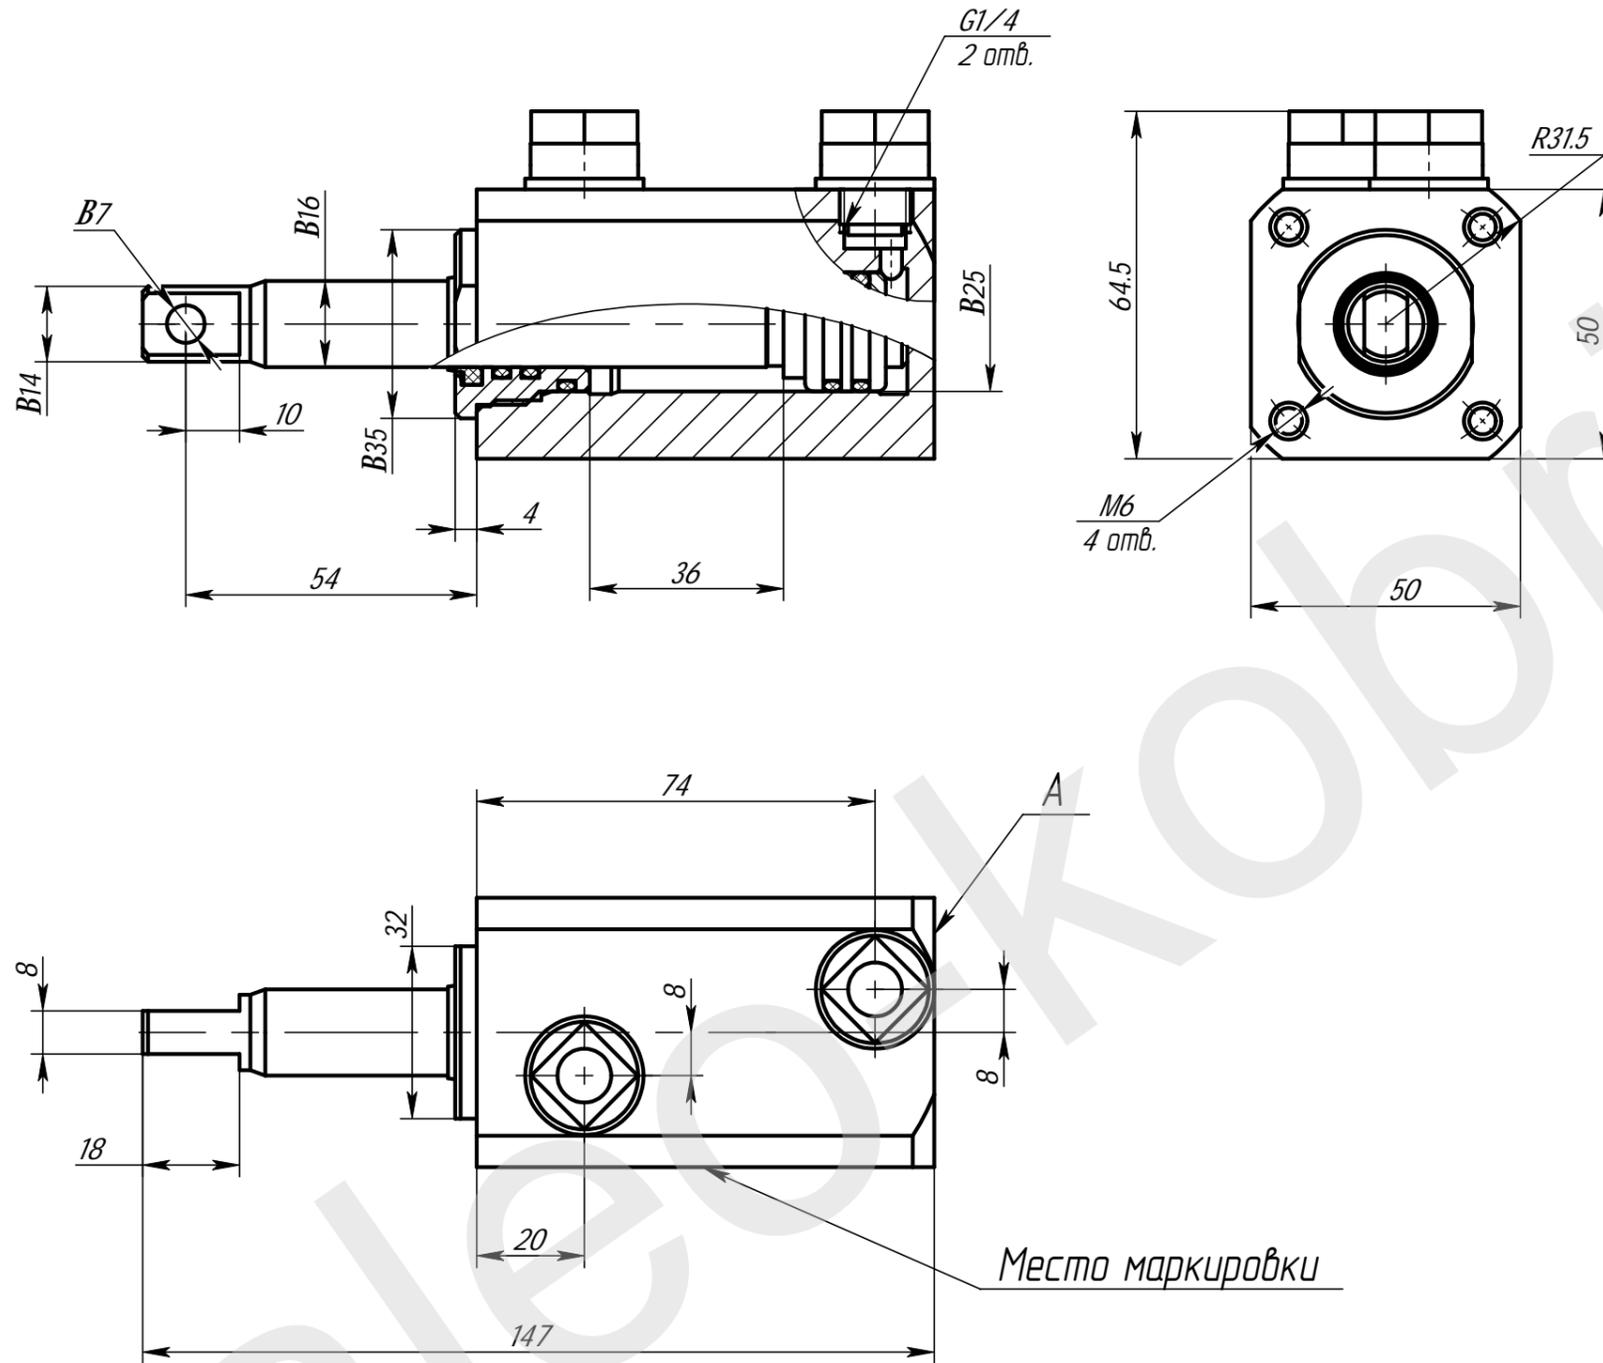

Уплотнение по поршню и штоку компаний - "GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ 1188.25-16-36, Ту, Ну, Ду.  
Допускается маркировку выполнять на поверхности А.

Давление, МПа	
номинальное	- 3
максимальное	- 6,3
страгивания, не более	- 0,3
холостого хода, не более	- 0,5

Усилие на штоке, Н:	
толкающее	- 140
тянущее	- 82
Масса, кг	- 1,5

Покрытие наружных необработанных поверхностей:  
грунтовка *Velakor 01 ТУ РБ 600112981.013*;  
эмаль *Velakor 12 ТУ РБ 06075370.002* - цвет черный.

Применяемость: Гидроцилиндр фиксации стрелы экскаватора производства ООО "Ростсельмаш", Россия.