



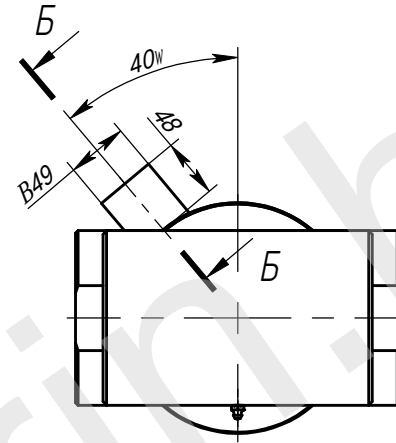

Уплотнения подвижных соединений фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1195.160-100-935, Ту, Ну, Ду, Сделано в Беларуси.
Допускается маркировка на поверхн. Г

Давление, МПа:	
номинальное	- 25
максимальное	- 30.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 477,5
тянущее	- 326,4
Скорость, м/с	- 0,5
Масса, кг	- 179,4

Применяемость: гидроцилиндр стрелы харвестерного манипулятора КН28010 пр-ва "Амкодор-УКХ".

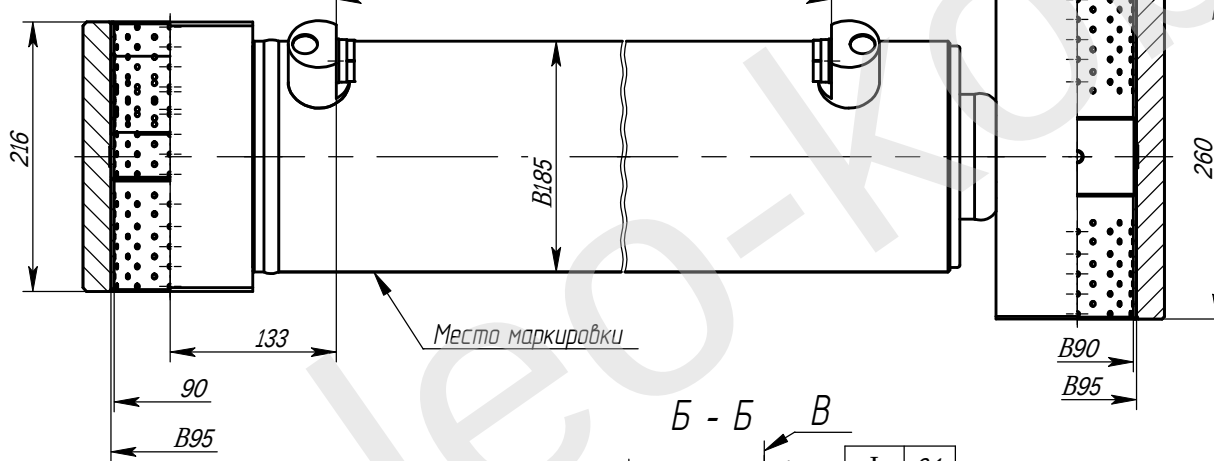