

Гидроцилиндр КГЦ1198.90-40-305

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -96,6

тянущее -77,5

Скорость, м/с - 0.3


Macca, K2 - 17,3

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1198.90-40-305, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

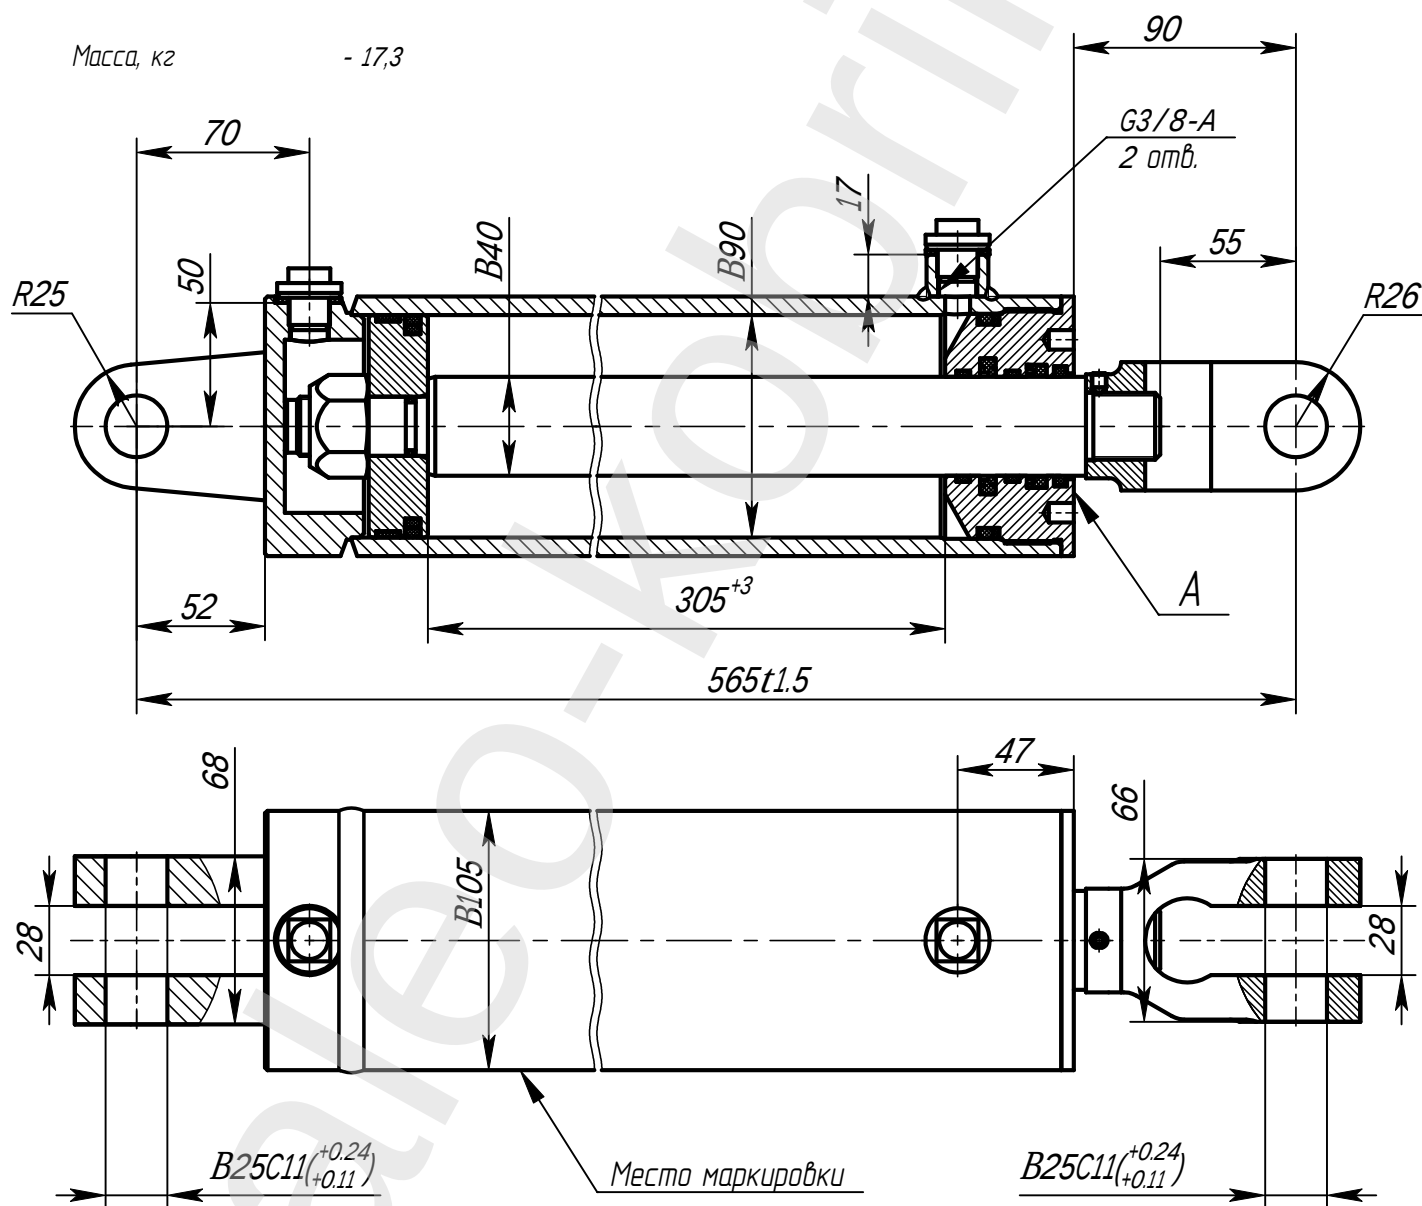

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Альфа-Гидравлика"