


Гидроцилиндр КГЦ1199-03.80-32-95

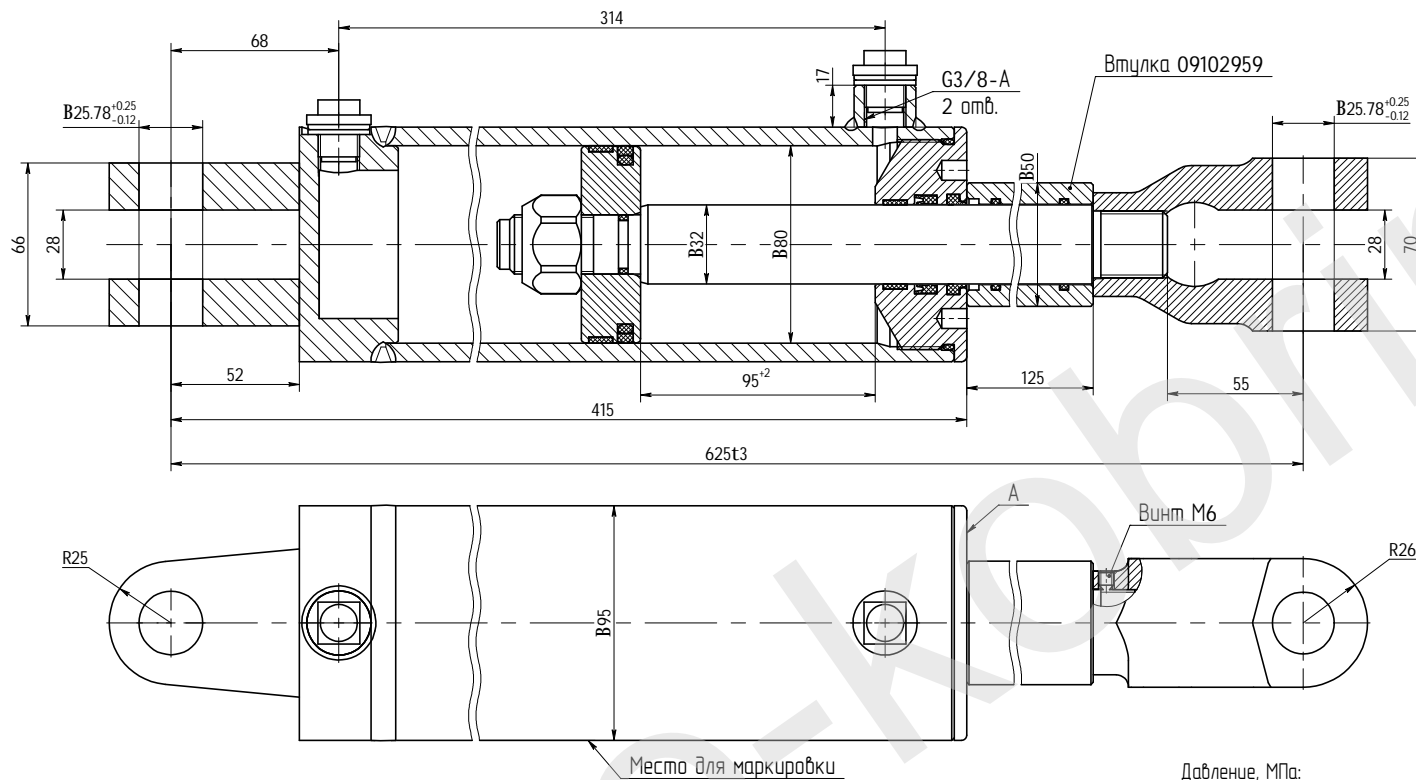

Уплотнения подвижных соединений фирм "Polyseal" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: АН25330083/КГЦ1199-03.80-32-95, 16 МПа;
(дата изготовления: две первые цифры - месяц, четыре последние - год);
порядковый номер по системе нумерации.
Допускается маркировка на поверхн. А

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Альфа-гидравлика"

Давление, МПа:

номинальное - 16,
максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 76.4
тянущее - 64.2

Номинальная скорость, м/с - 0.3

Рабочие жидкости, применяемые для гидроцилиндра - минеральные масла с кинематической вязкостью 8..1500 мм²/с (сСт) при температуре окружающей среды от -40°С до +55°С; и температуре рабочей жидкости от -10°С до +80°С.
Класс чистоты рабочей жидкости не должен быть грубее 14 по ГОСТ 17216-2001.

Тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм - 25

Условия хранения для гидроцилиндров, поставляемых в районы с умеренным и холодным климатом - 2 по ГОСТ 15150.

В помещениях не должно быть паров кислот и других веществ, вызывающих коррозию металлов.
Остальные ТТ по ГОСТ 16514-96.