

Гидроцилиндр КГЦ1200.63-32-405

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -47,3

тянущее -35,1

Скорость, м/с - 0.3



Масса, кг - 12,5

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1200.63-32-405, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

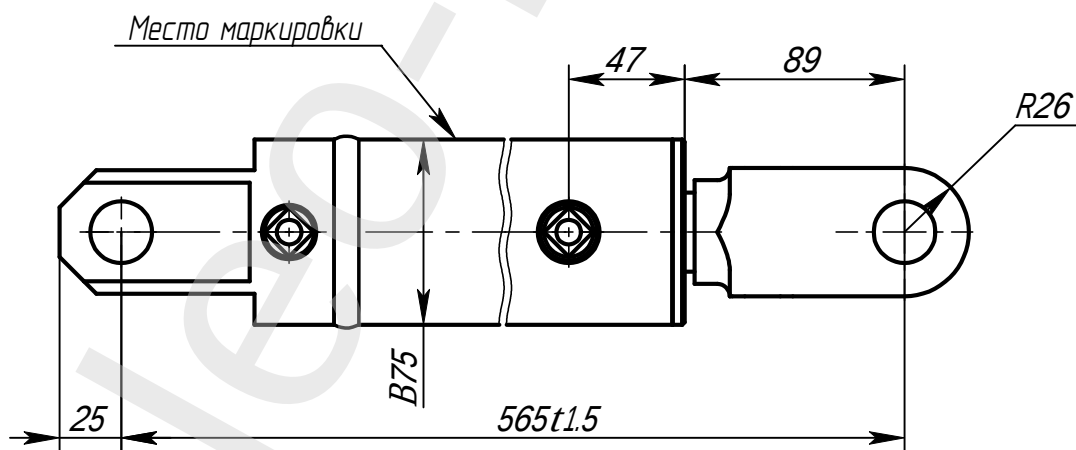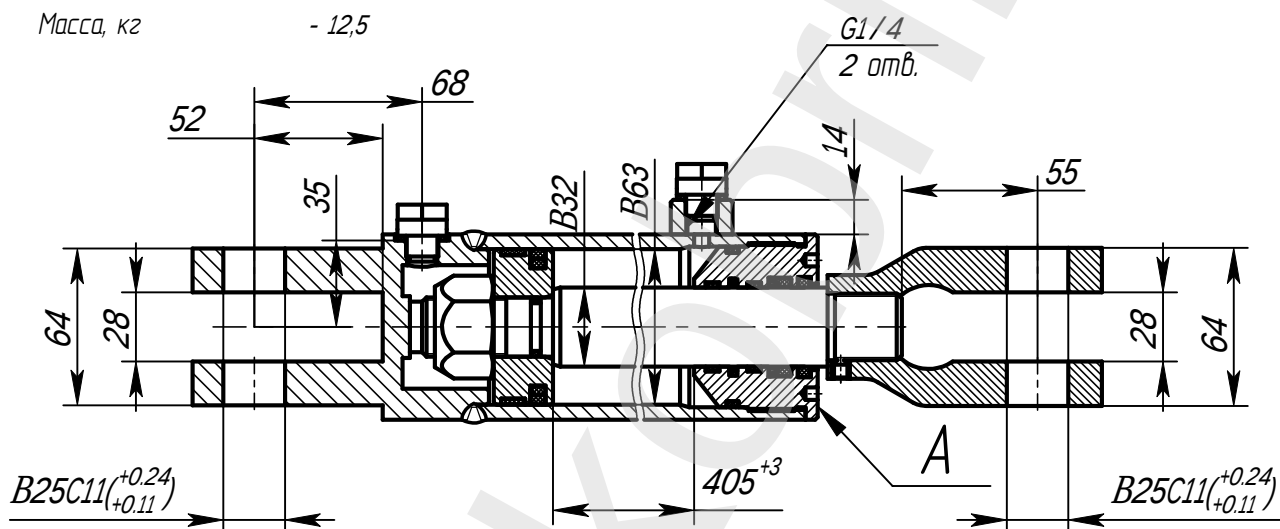

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "Альфа-Гидравлика"