

Гидроцилиндр КГЦ1201.40-25-130

Давление, МПа


номинальное	- 15
максимальное	- 20
страгивания, не более	- 2.0
холостого хода, не более	- 1.5

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1201.40-25-130, Ту, Ну, Ду.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	- 17.9
тянущее	- 10.9
Масса, кг	- 4,4

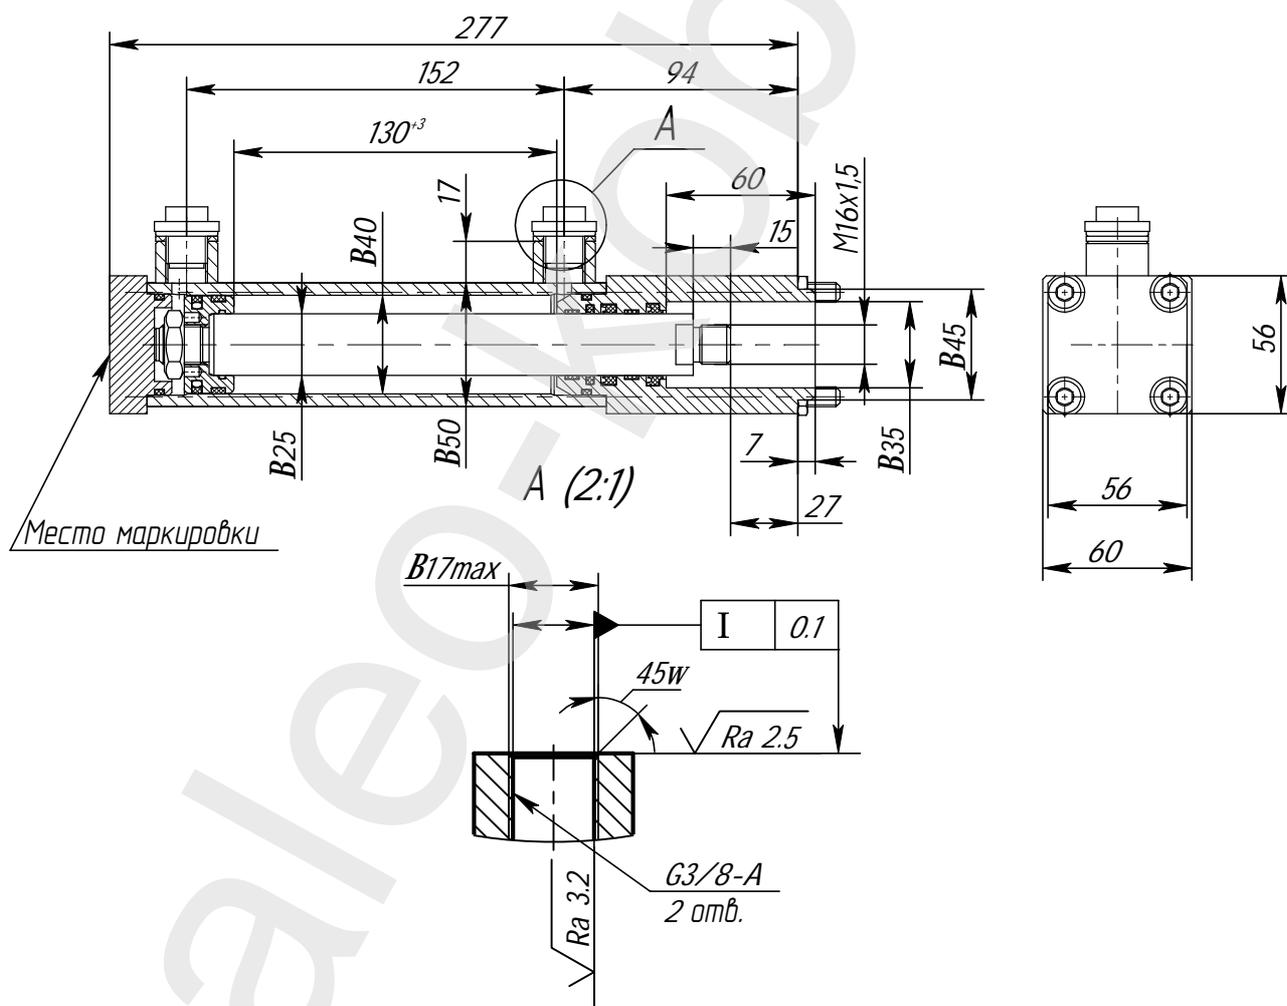

Применяемость: гидроцилиндр пильного механизма харвестерной головки НН630.