

Давление, МПа:

номинальное	- 16,
максимальное	- 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	- 19.1
тянущее	- 11.6


Номинальная скорость, м/с

	- 0.3
--	-------

Масса, кг

	- 17.5
--	--------

Уплотнения подвижных соединений фирм "GAPI GROUP".  
 Пример маркировки: КГЦ1204.40-25-1662 16 Мпа; ОАО "САЛЕО-Кобрын"  
 (дата изготовления: две первые цифры - месяц,  
 четыре последние - год); порядковый номер по системе нумерации  
 МІUP263 (ИТ 150.300).

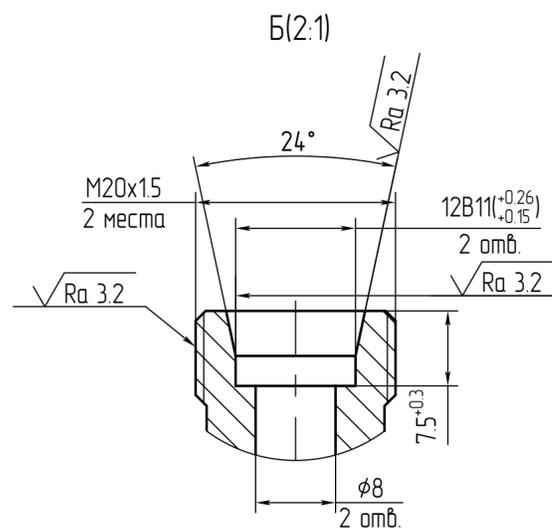

Применяемость: гидроцилиндр для АО "ИНМАН", РФ