

Гидроциліндр КГЦ1206.100-70-120

Давление, МПа

НОМИНАЛЬНОЕ - 20

МАКСИМАЛЬНОЕ - 25

страгивания, не более - 2.0

холостого хода, не более - 1.5

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".



Пример маркировки: КГЦ1206.100-70-120, Тy, Нy, Дy.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 149

тянущее - 76

Масса, кг - 28,9

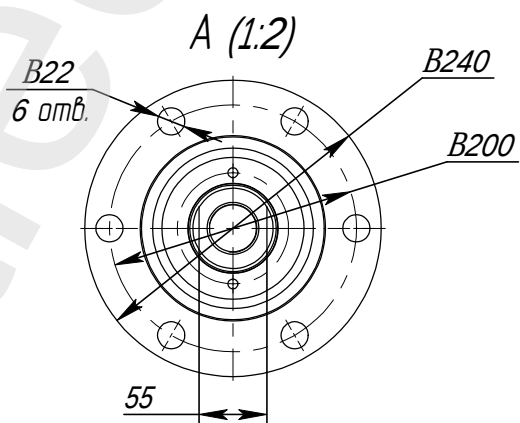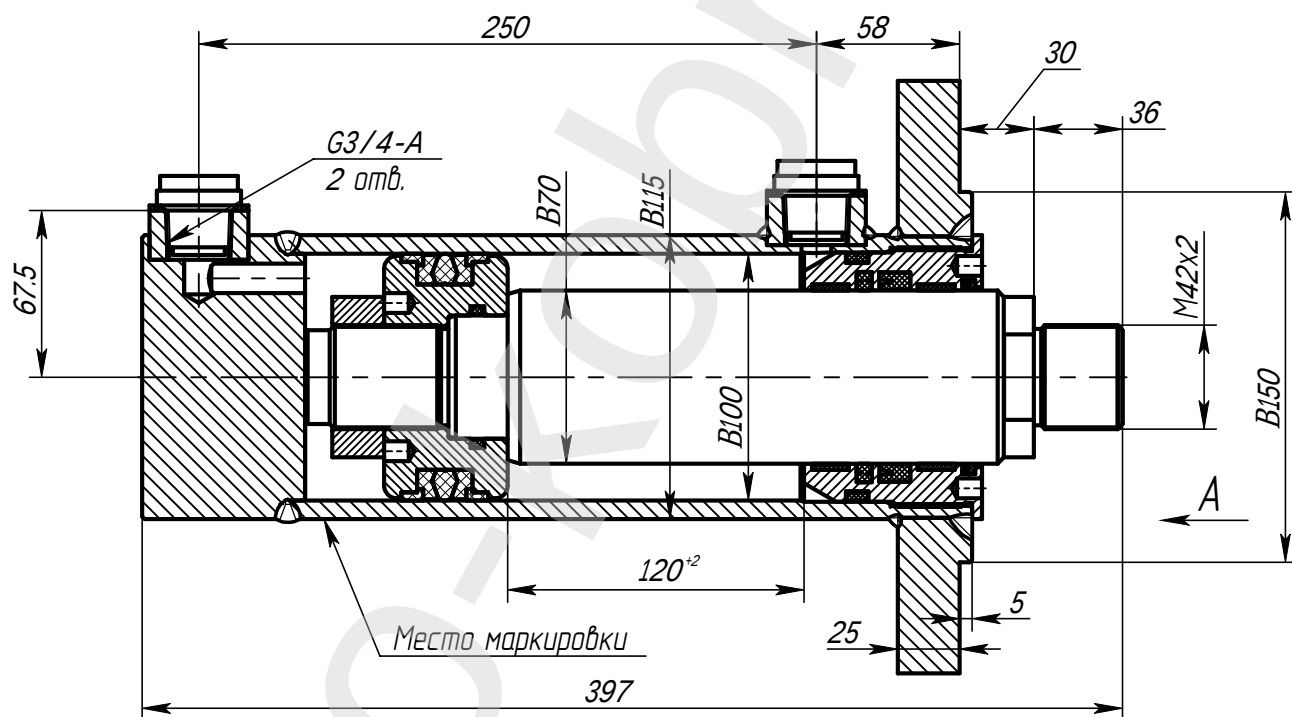

Применяемость: гидроцилиндр для ООО "СТУМ".