

Гидроциліндр КГЦ1210.125-80-4380

Уплотнение по поршню и штоку компаний

"GAP/ GROUP" u "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1210.125-80-4380, Ту, Ну, Ду.

Давление, МПа

НОМИНАЛЬНОЕ - 16




МАКСИМАЛЬНОЕ - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 186,5

тянущее - 110,1


Macca, K2 - 418,8

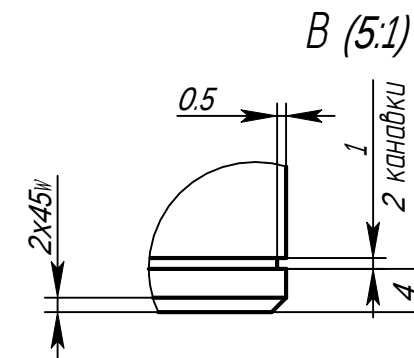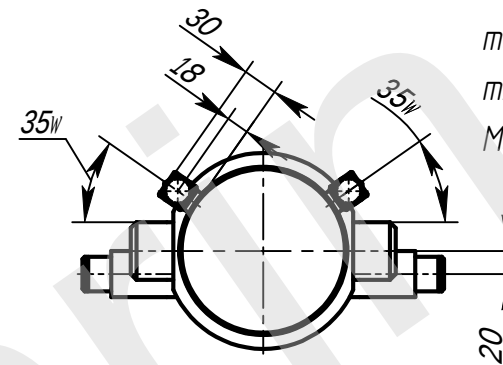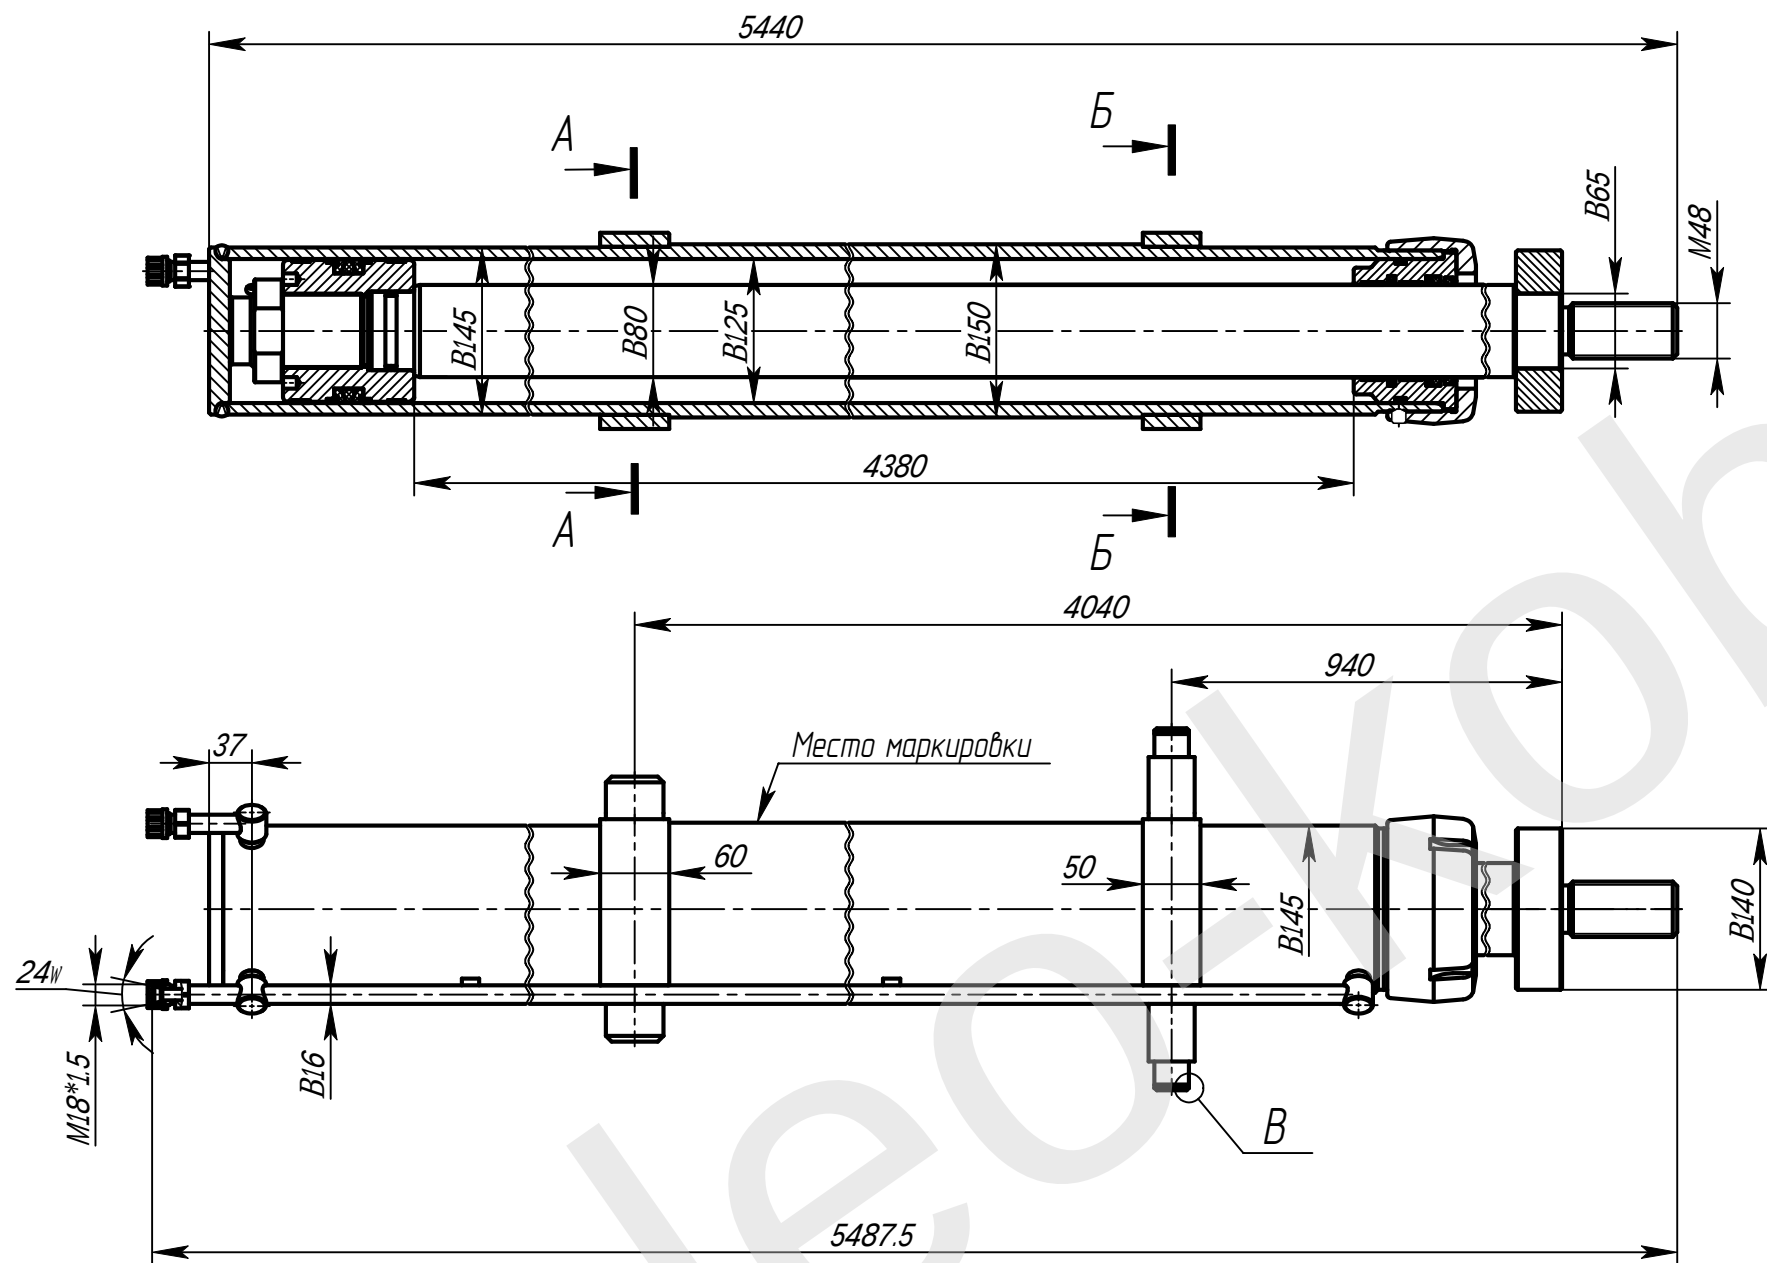

A - A

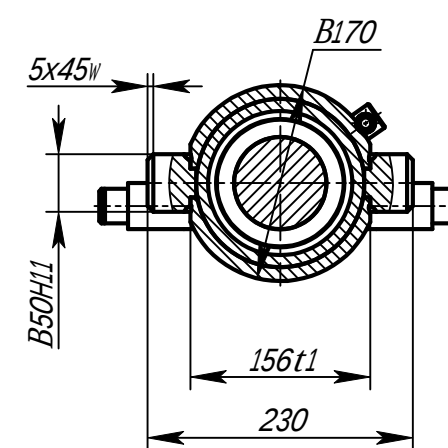

Б - Б

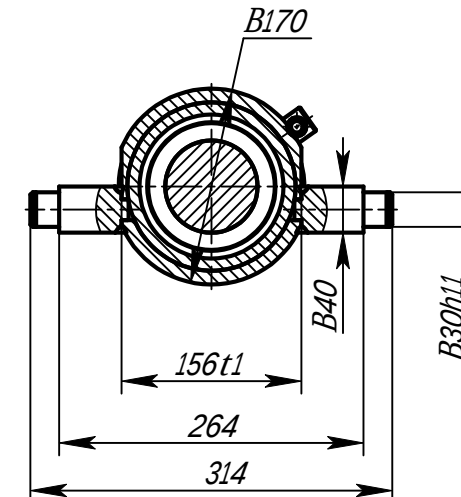

Применяемость: гидроцилиндр движения подвижным полом УСЗОВ для ОАО "Амкодор-СЕМАШ" - УХХ.