

Гидроцилиндр КГЦ1212.63-30-2000

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -47,4

тянущее -36,6

Масса, кг -25,3


Уплотнения подвижных соединений

компаний - "GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки:

КГЦ1212.63-30-2000, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б

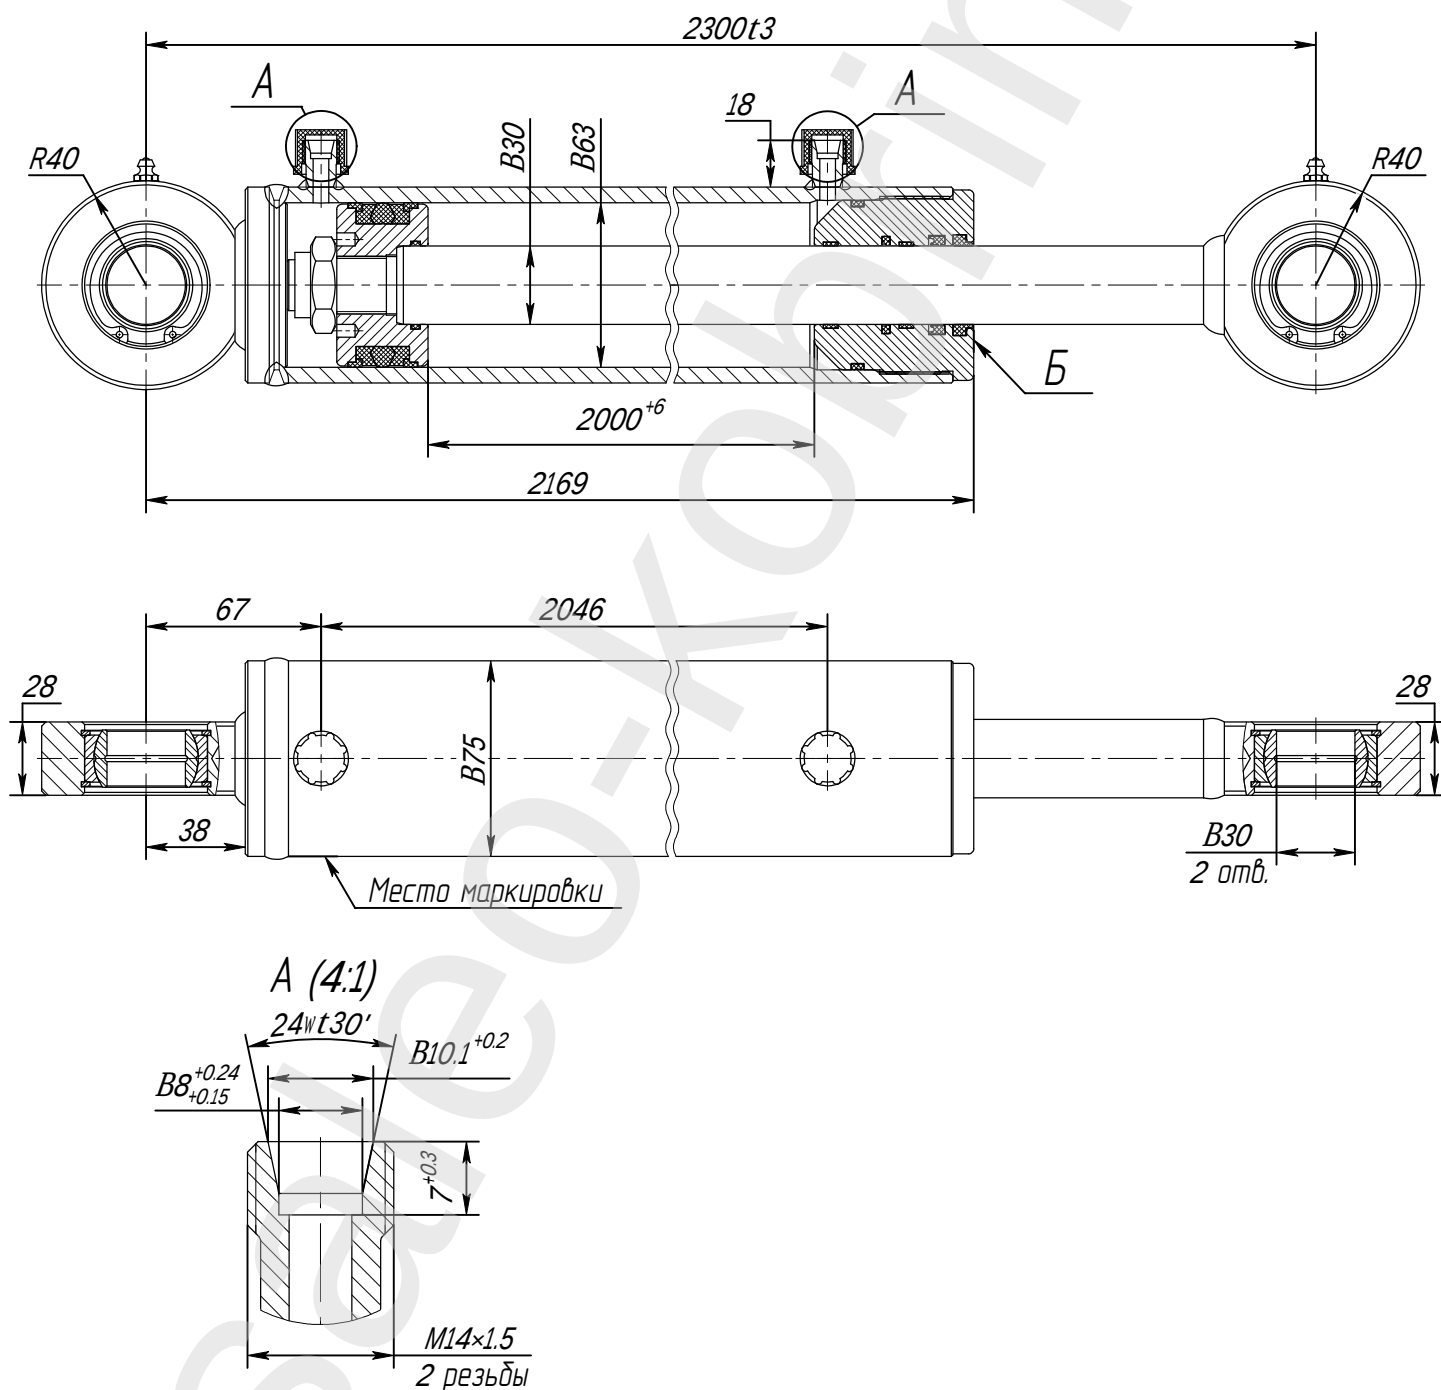

Применяемость: гидроцилиндр управления заслонки узла разбрасывания
US303W.45.00.000, производства ОАО "Амкодор-Семаш"-УКХ.