

Гидроцилиндр КГЦ1213.50-32-630

Давление, МПа:

номинальное -18

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -33.5


тянущее -19.8

Масса, кг -11.8

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1213.50-32-630, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

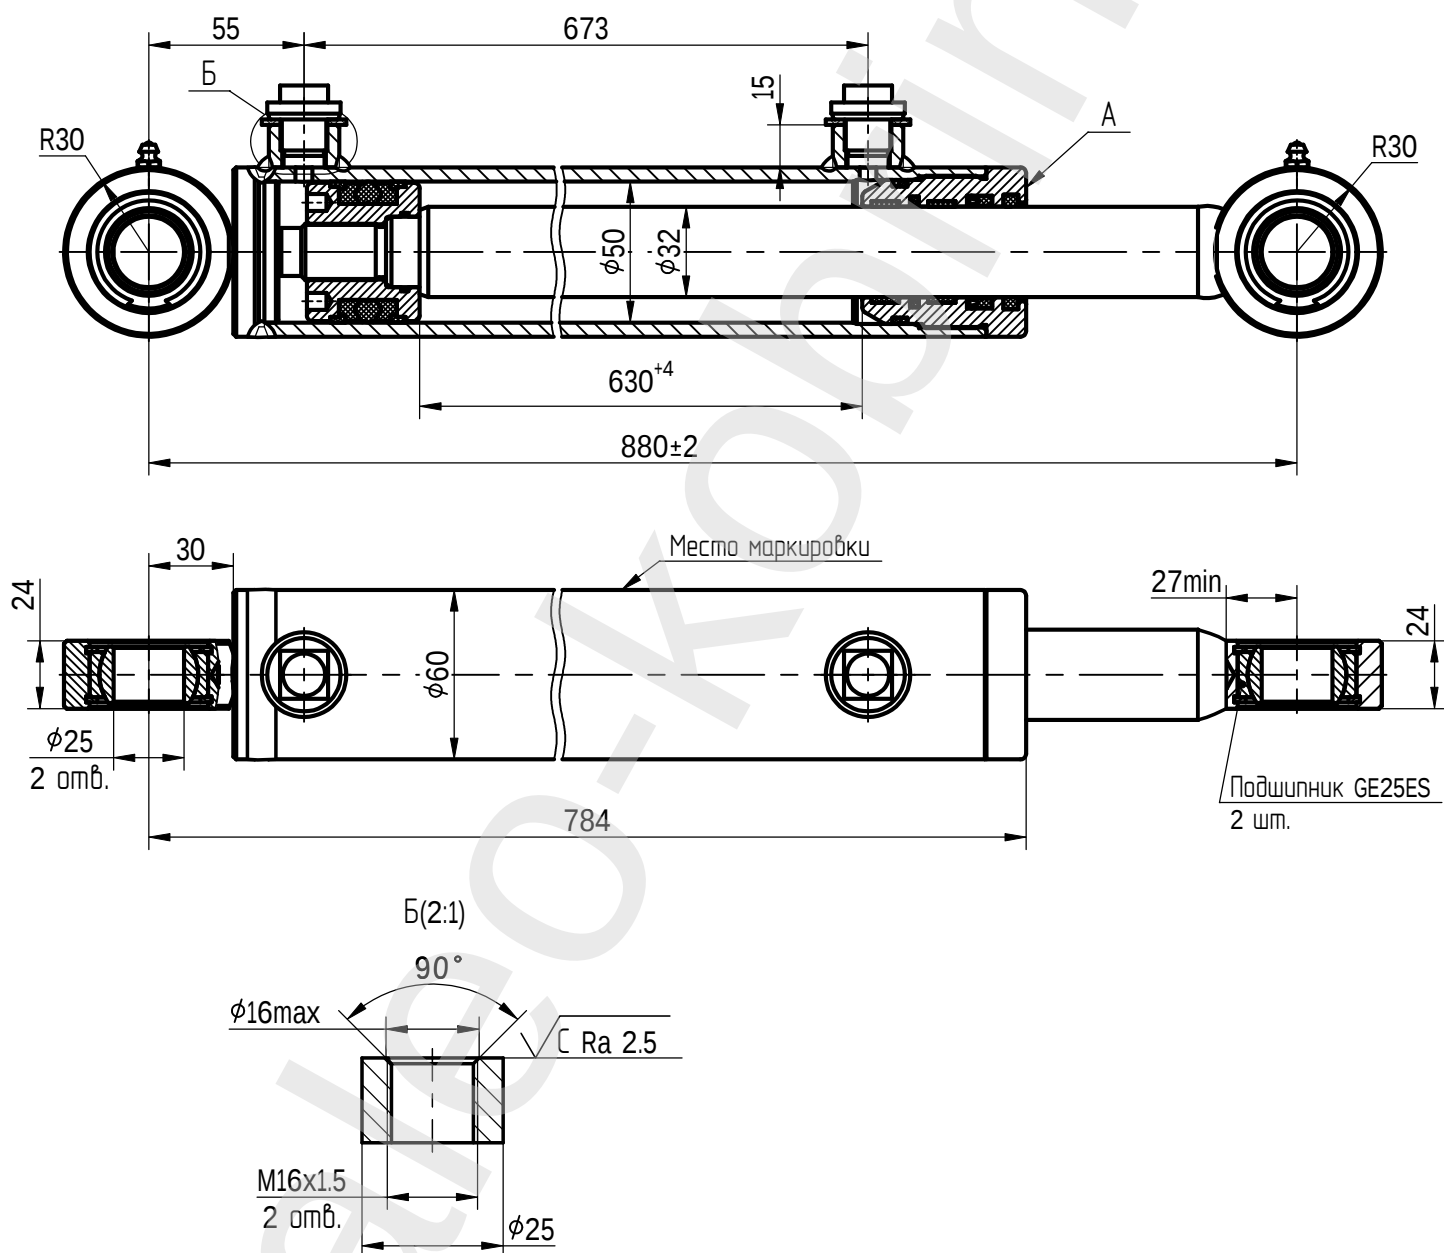

Применяемость: гидроцилиндр управления

заднего борта полуприцепа АМКОДОР US303W производства ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" - УХХ".