

Гидроцилиндр КГЦ122150-28-628

Давление, МПа

номинальное - 20

максимальное - 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 37.3


тянущее - 25.6

Масса, кг - 10.9

Уплотнения по поршню и штоку компаний

"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ122150-28-628, Ту, Ну, Ду.

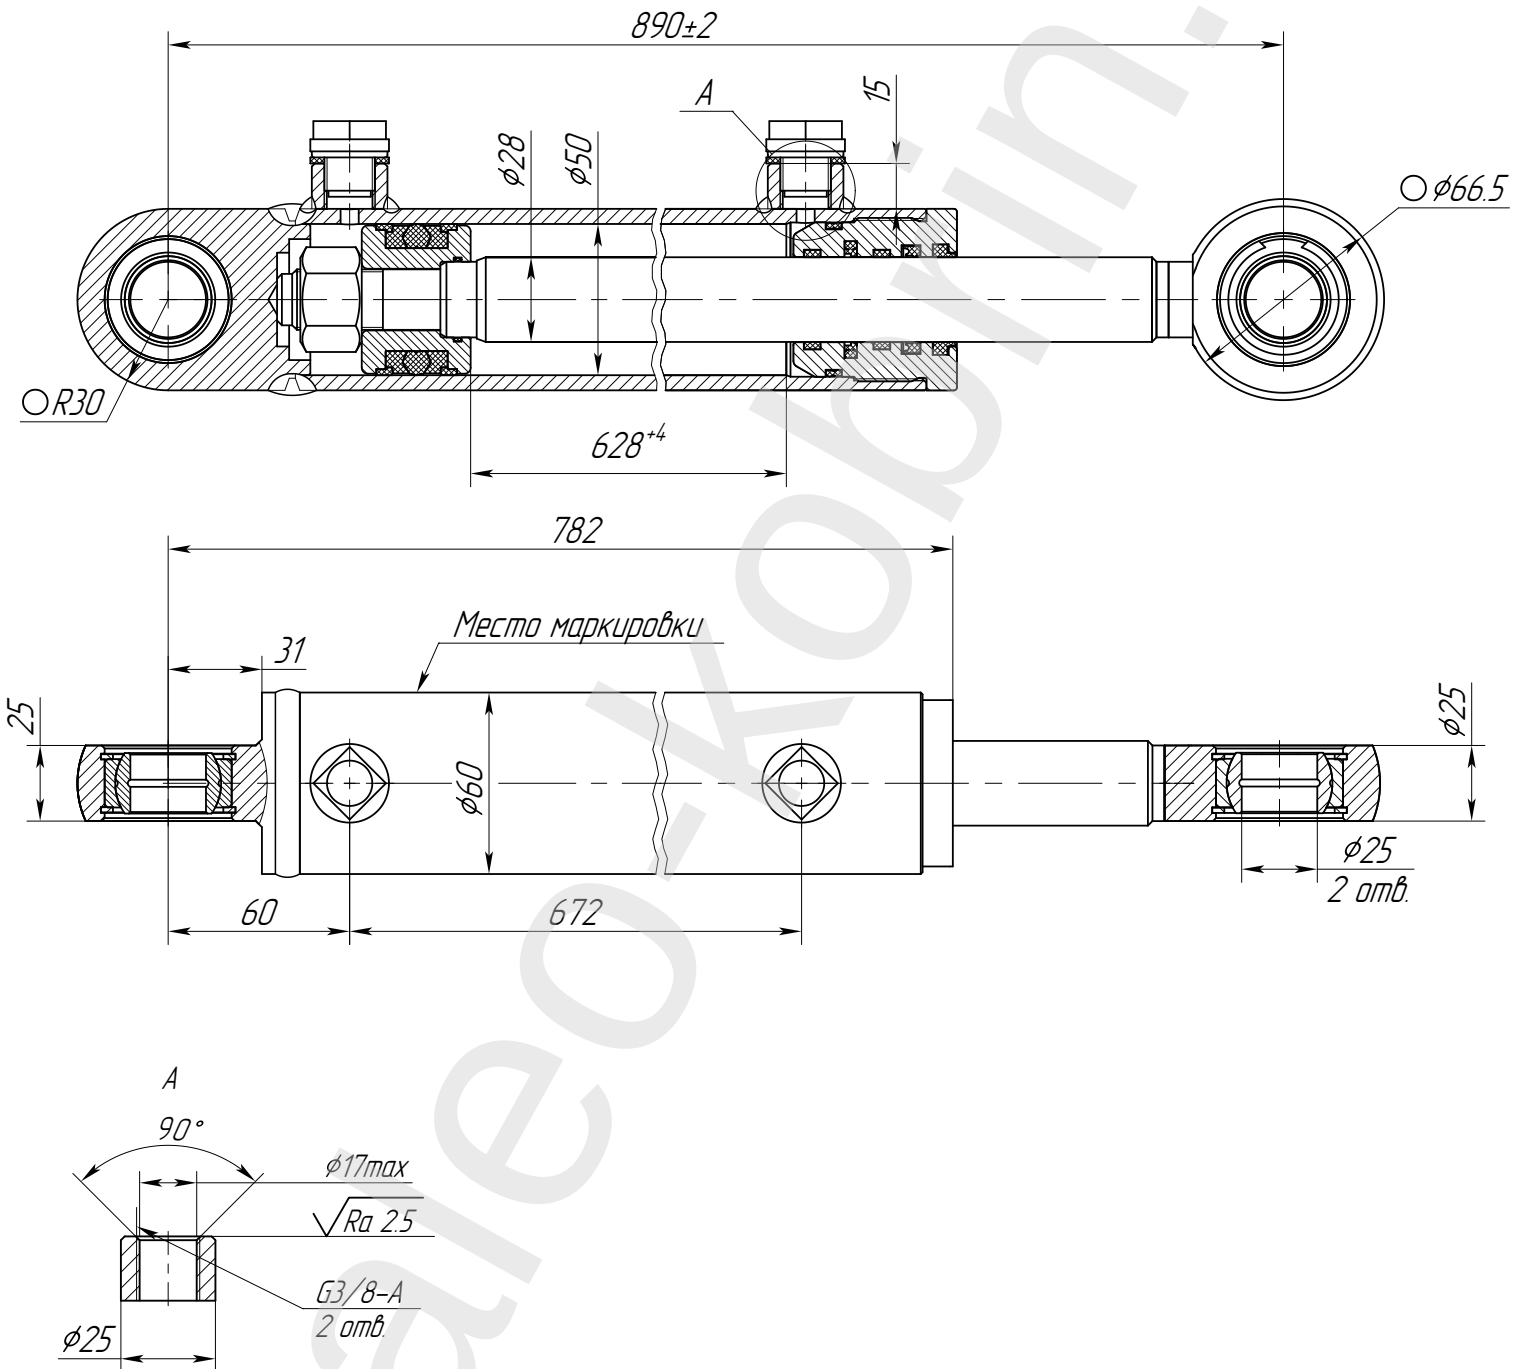

Применяемость: гидроцилиндр поворота кожуха снегоочистителя
"AMKODOR" W5C.87.