

Гидроцилиндр КГЦ1244.125-60-600

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Polysal" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1244.125-60-600, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б.

Давление, МПа:

номинальное - 25,

максимальное - 32.




Усилие на штоке, кН:

толкающее - 291.5

тянущее - 224.3

Скорость, м/с - 0.5...0.8

Масса, кг - 68.56

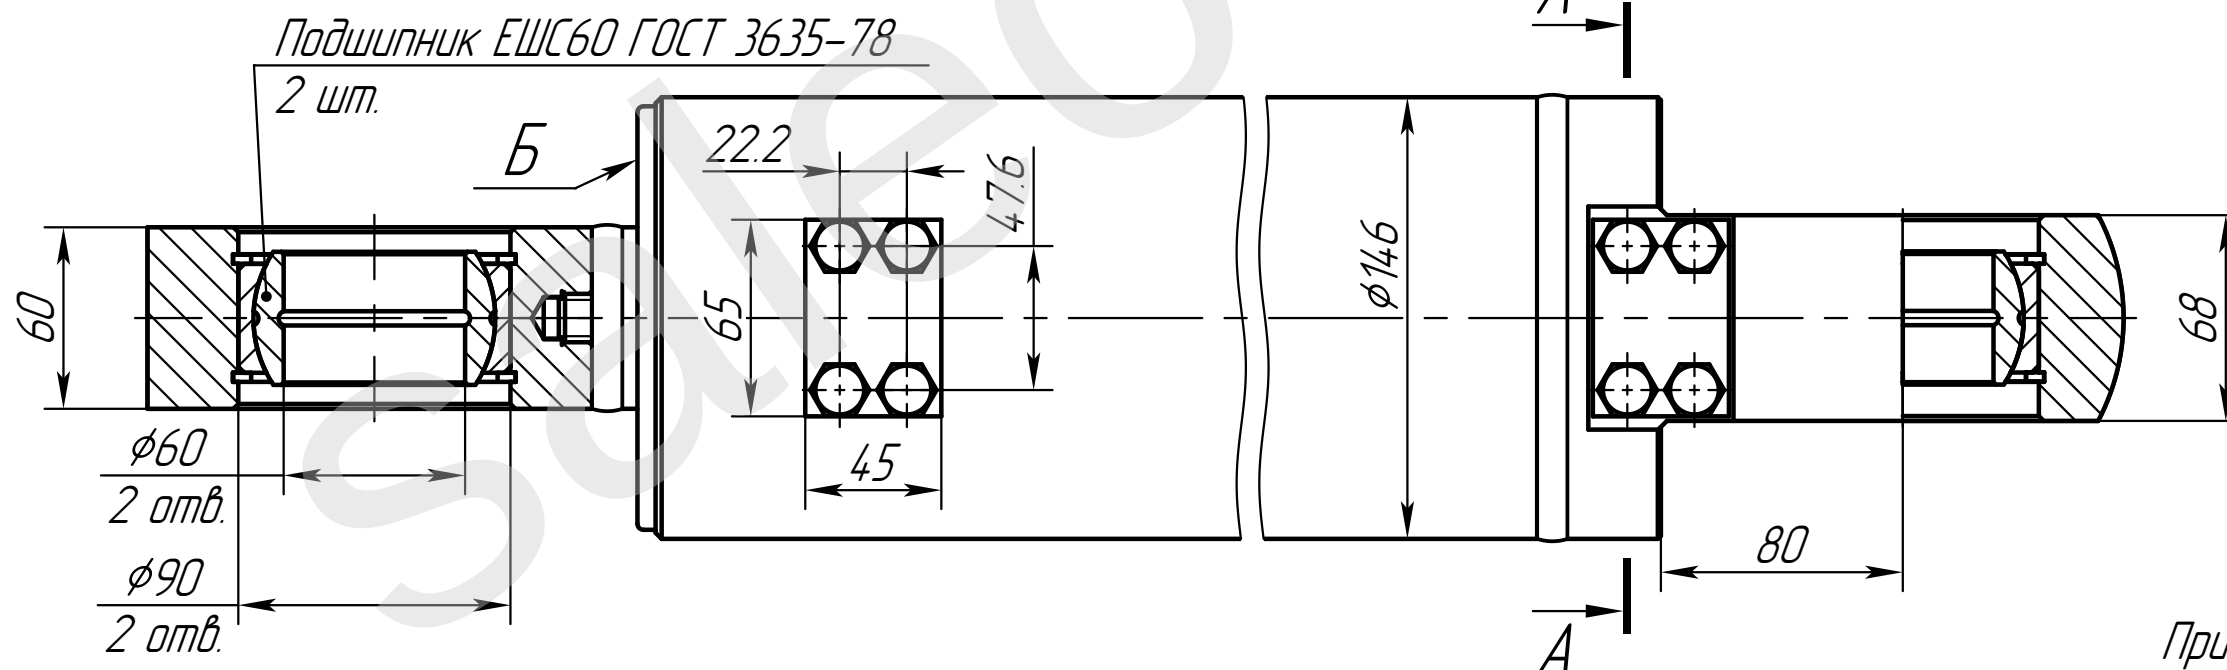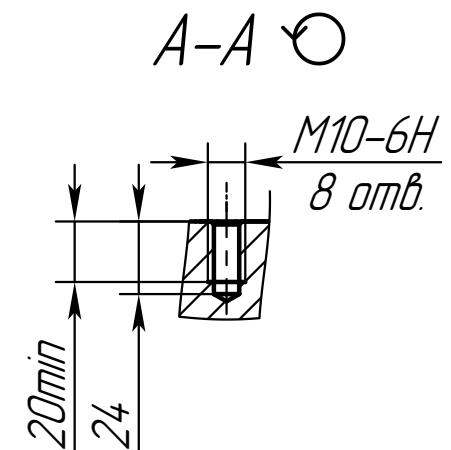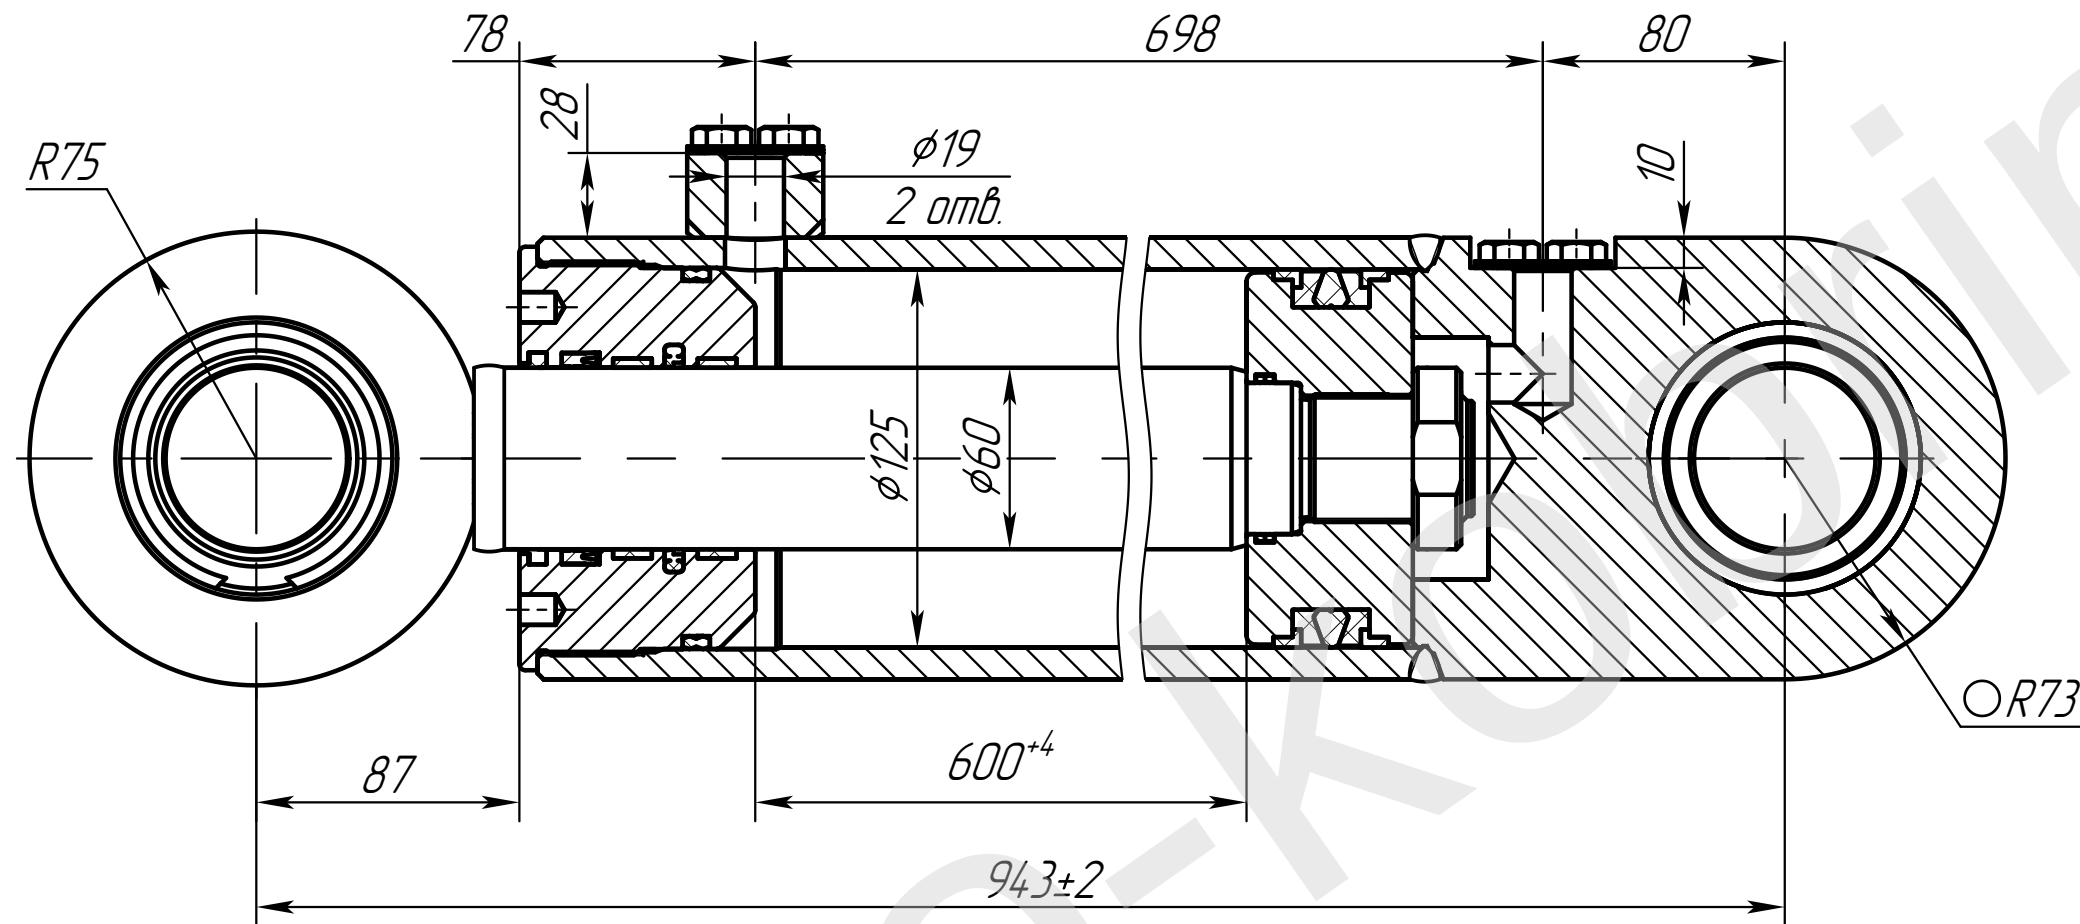

Применяемость: "Витебская лесопилка"