



Гидроцилиндр КГЦ136.2-80-778

Применяемые уплотнения
фирмы: "Busak+Shamban"

Пример маркировки:
КГЦ136.2-80-778 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	80	380
II	56	398
Общий ход		778

Номинальное давление, МПа – 12
 Максимальное давление, МПа – 15
 Количество звеньев – 2
 Масса, кг – 32,5
 Усилие (при 12 МПа), кН:
 – звено I – 57,3
 – звено II – 28,1

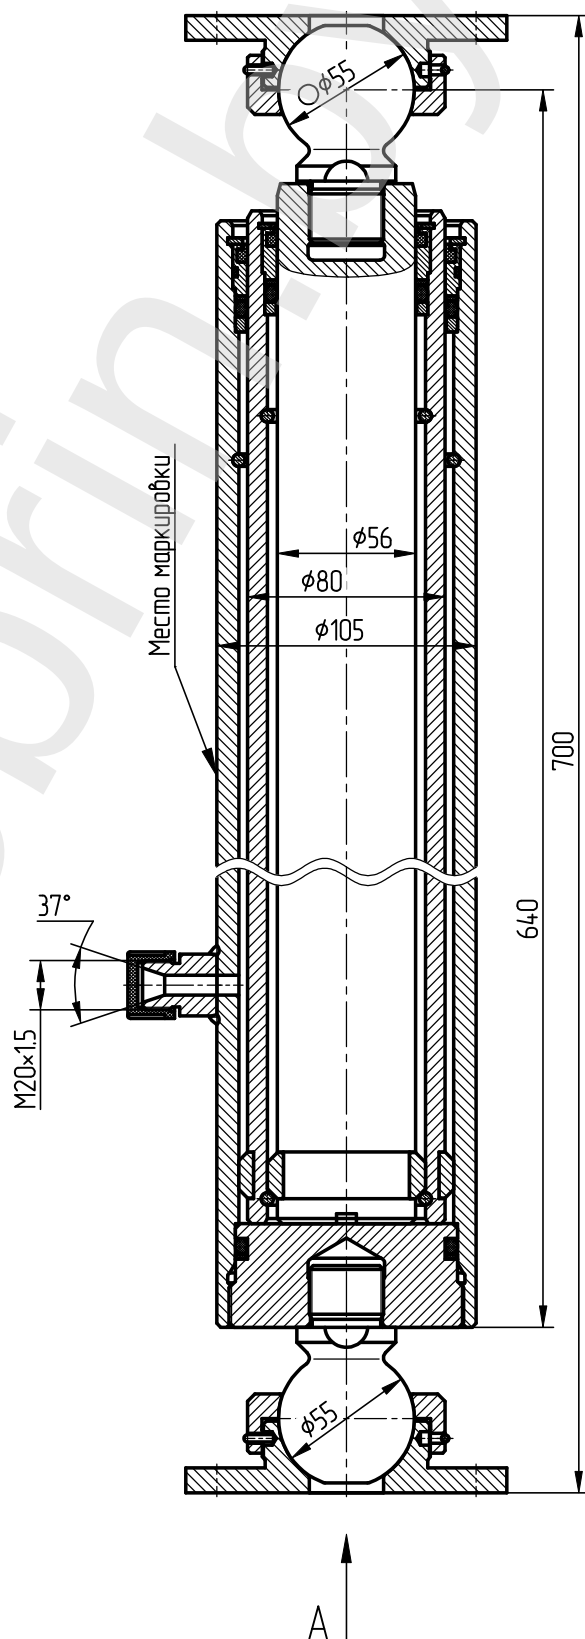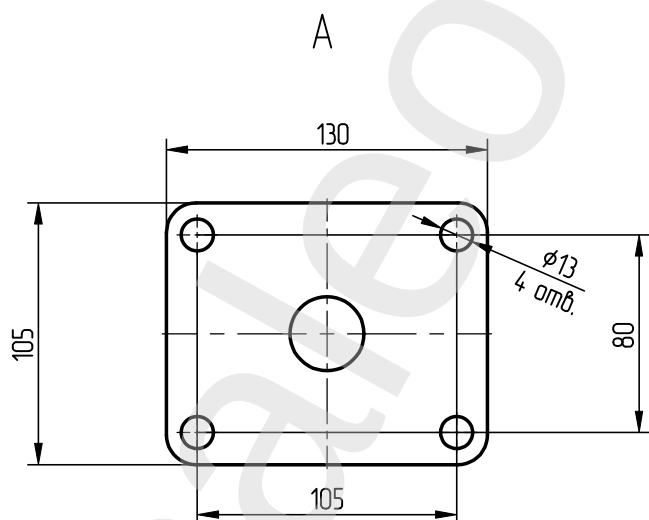

Применяемость: гидроцилиндр подъема прицепа 1ПТС-9 трактора Т-150К



Гидроцилиндр КГЦ136.2-80-778

Применяемые уплотнения
фирмы: "Busak+Shamban"

Пример маркировки:
КГЦ136.2-80-778 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	80	380
II	56	398
Общий ход		778

Номинальное давление, МПа – 12
 Максимальное давление, МПа – 15
 Количество звеньев – 2
 Масса, кг – 32,5
 Усилие (при 12 МПа), кН:
 – звено I – 57,3
 – звено II – 28,1

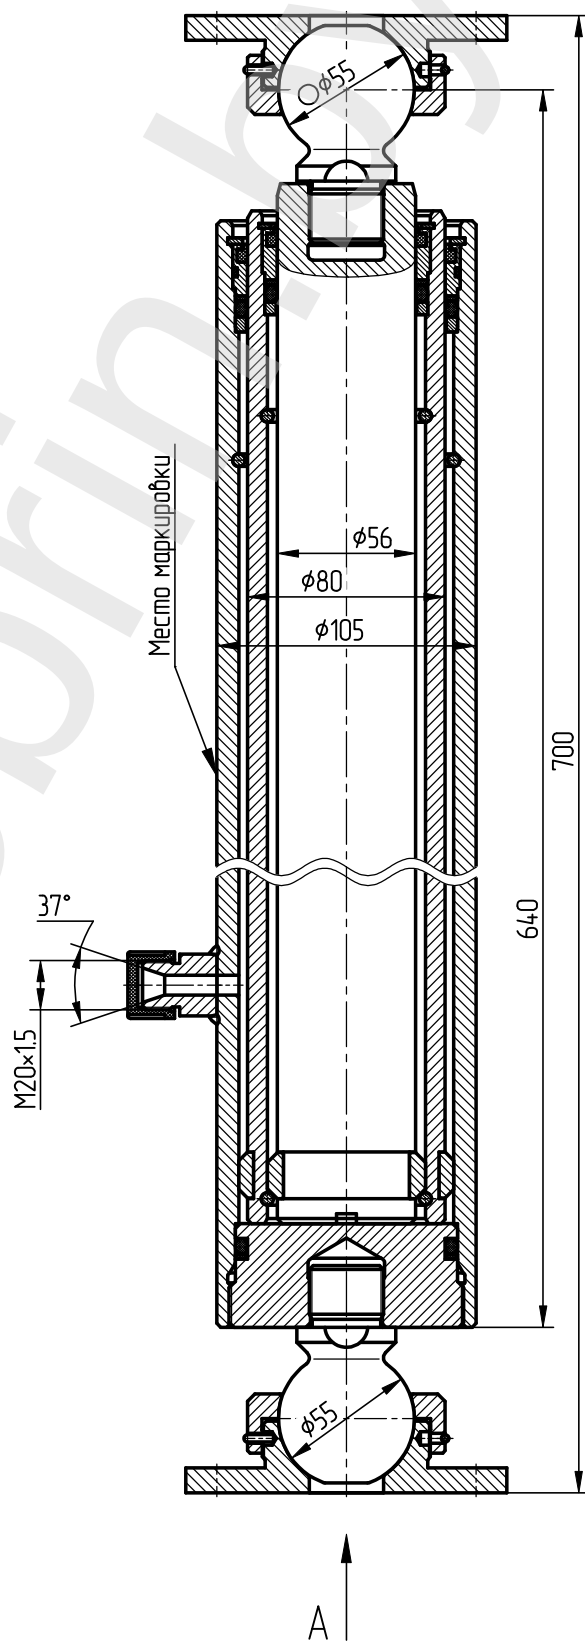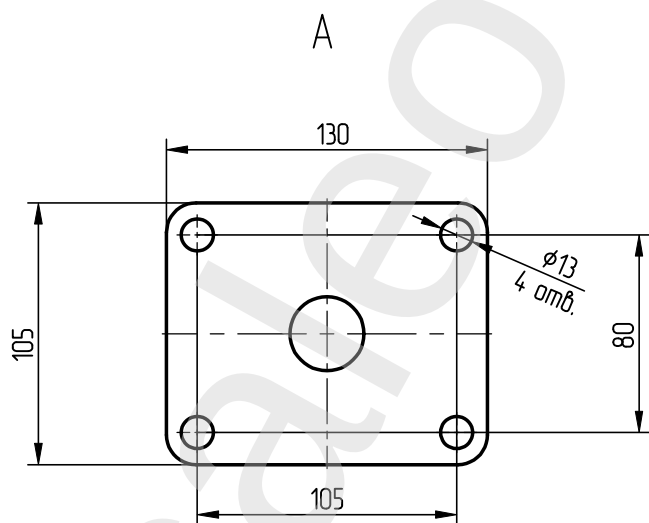

Применяемость: гидроцилиндр подъема прицепа 1ПТС-9 трактора Т-150К



Гидроцилиндр КГЦ136.2-80-778

Применяемые уплотнения
фирмы: "Busak+Shamban"

Пример маркировки:
КГЦ136.2-80-778 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	80	380
II	56	398
Общий ход		778

Номинальное давление, МПа – 12
 Максимальное давление, МПа – 15
 Количество звеньев – 2
 Масса, кг – 32,5
 Усилие (при 12 МПа), кН:
 – звено I – 57,3
 – звено II – 28,1

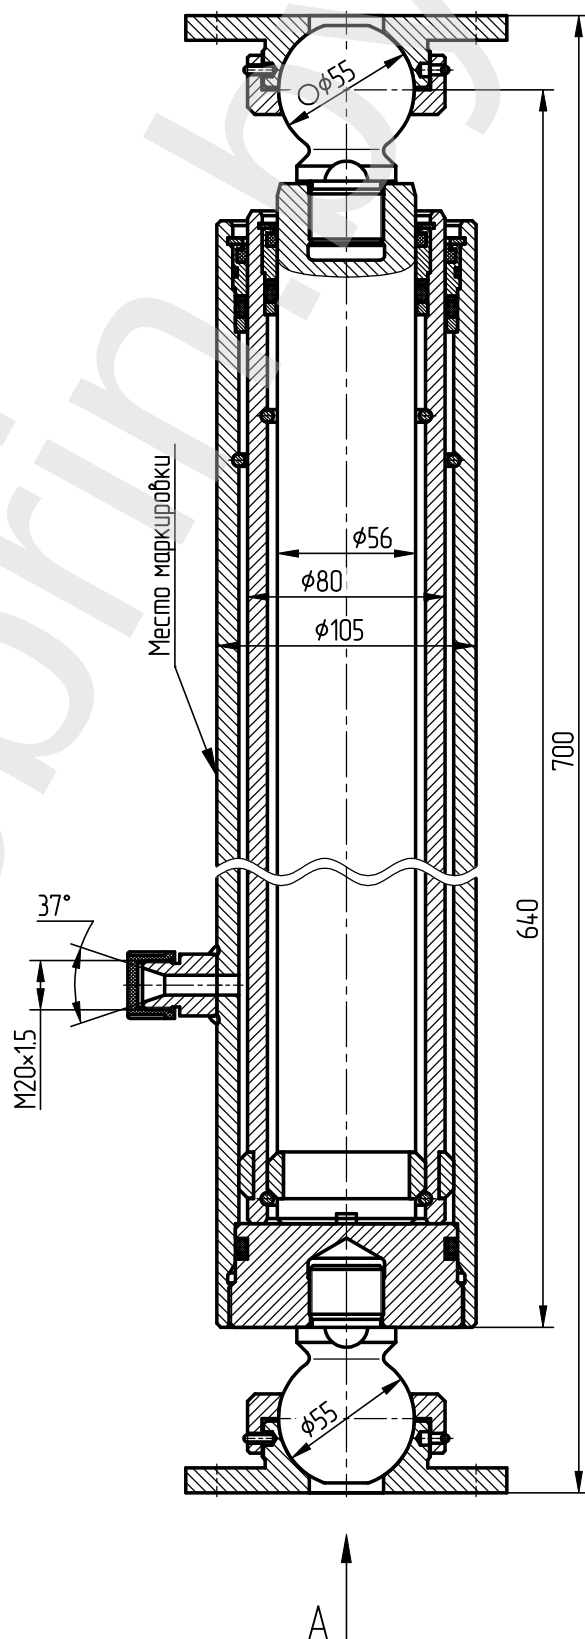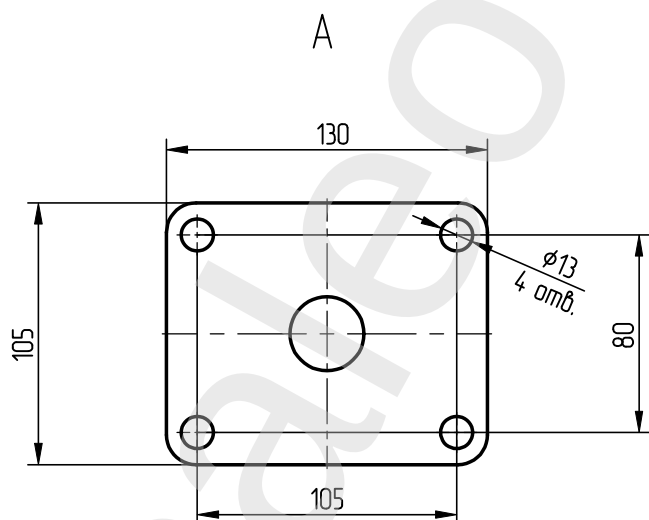

Применяемость: гидроцилиндр подъема прицепа 1ПТС-9 трактора Т-150К



Гидроцилиндр КГЦ136.2-80-778

Применяемые уплотнения
фирмы: "Busak+Shamban"

Пример маркировки:
КГЦ136.2-80-778 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	80	380
II	56	398
Общий ход		778

Номинальное давление, МПа – 12
 Максимальное давление, МПа – 15
 Количество звеньев – 2
 Масса, кг – 32,5
 Усилие (при 12 МПа), кН:
 – звено I – 57,3
 – звено II – 28,1

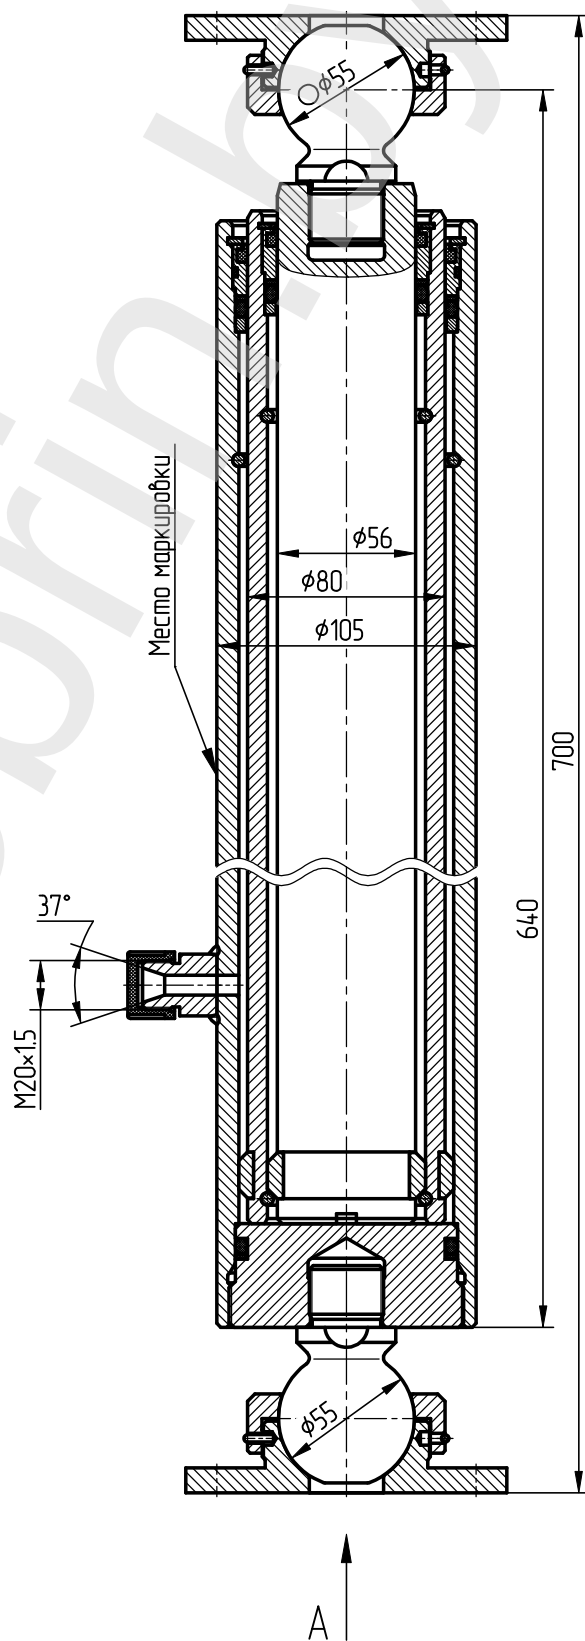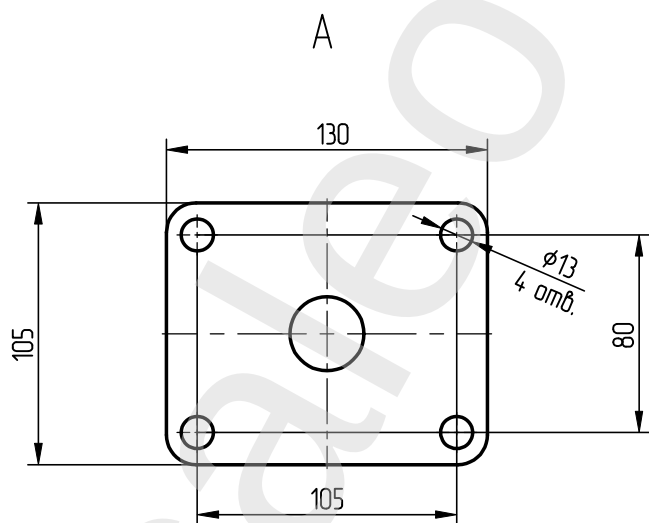

Применяемость: гидроцилиндр подъема прицепа 1ПТС-9 трактора Т-150К