

Гидроцилиндр КГЦ140.3-120-1280

Применяемые уплотнения:

кольца круглого сечения ISO 3601

Пример маркировки:

КГЦ140.3-120-1280 Т_у Н_у Д_у

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	429
II	100	425
III	80	426
Общий ход		1280

Номинальное давление, МПа – 12

Максимальное давление, МПа – 15

Количество звеньев – 3


Масса, кг – 45

Усилие (при 12 МПа), кН:

– звено I – 128,93

– звено II – 89,54

– звено III – 57,3

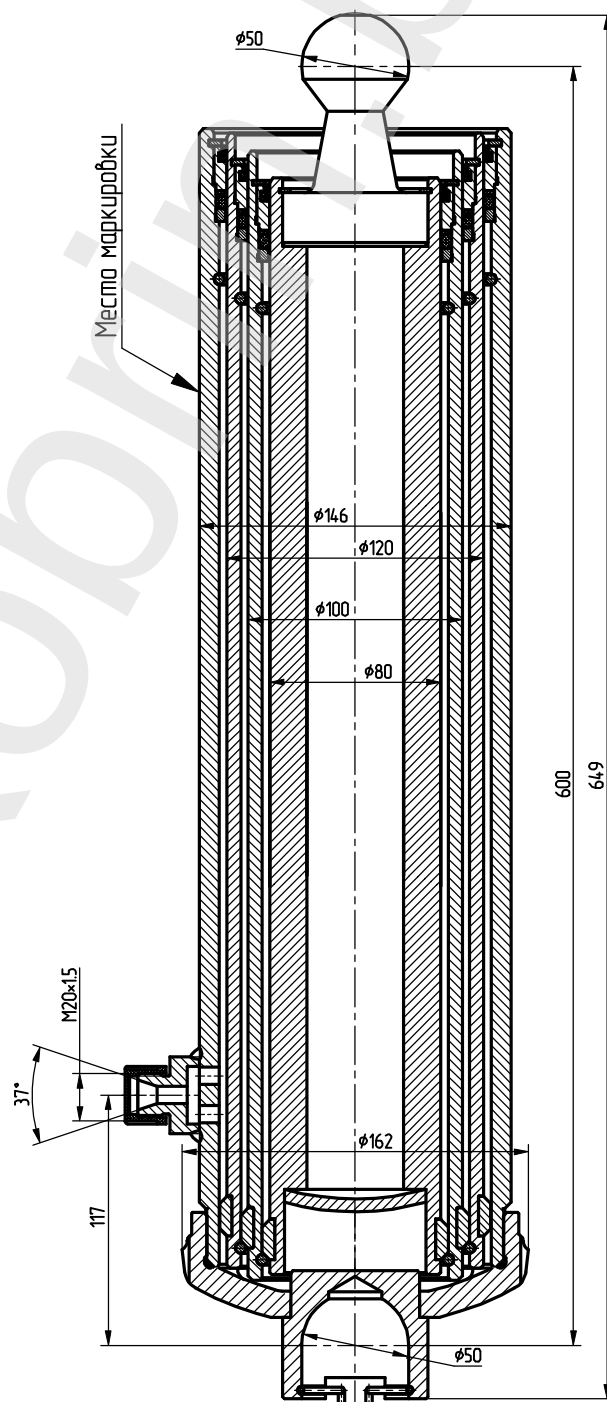

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова мусоровозов серии ОК, подъема прицепа 2ПТС-4.