

Гидроцилиндр КГЦ158.100-40-400

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119,4

тянущее - 100,3

Уплотнения по поршню и штоку компании:
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ158.100-40-400 Ту Ну Ду

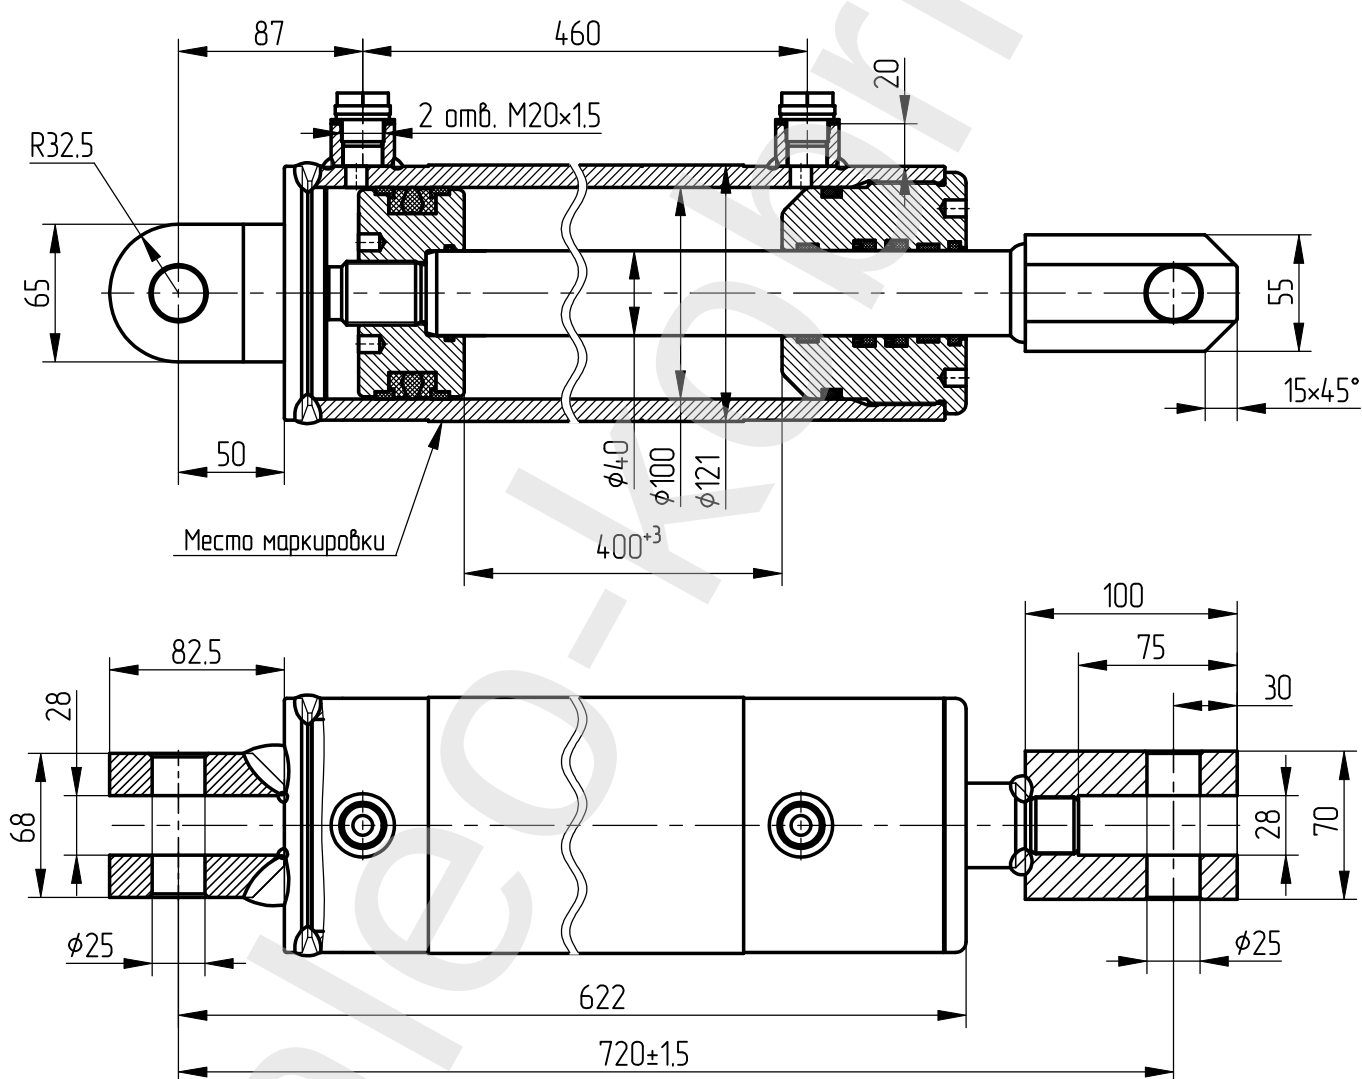

Применяемость: гидроцилиндр подъема бороны Л-114А-02