

Гидроцилиндр КГЦ191.140-90-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -292,5,

тянущее -171,6.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ191.140-90-500, Ту, Ну, Ду.

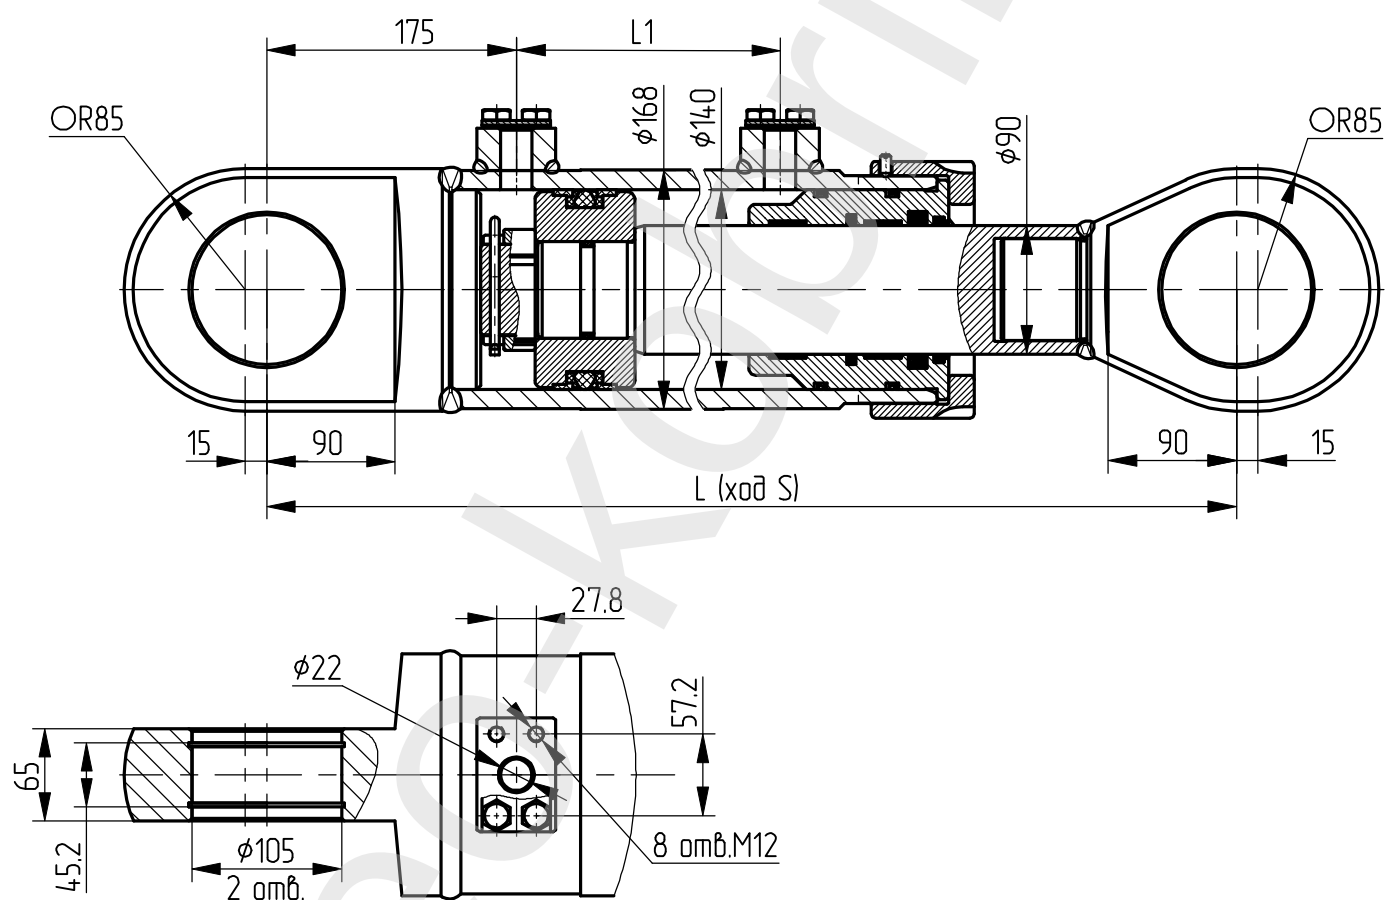

Обозначение	S, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг	Применяемость
КГЦ191.140-90-500	500	1100	605	128,7	Г/ц ковша экскаватора EW-25M1
КГЦ191-01.140-90-800	800	1400	905	159,7	Для экскаваторов: ЭО-3322Б, -3326
КГЦ191-02.140-90-900	900	1500	1005	170,0	
КГЦ191-03.140-90-920	920	1520	1025	172,1	Г/ц стрелы экскаватора ЭО-3323А
КГЦ191-04.140-90-1000	1000	1600	1105	180,3	Для экскаватора ЭО-3323А
КГЦ191-05.140-90-1120	1120	1720	1225	192,7	Г/ц ковша экскаватора ET-25
КГЦ191-06.140-90-1250	1250	1850	1355	206,1	Для экскаваторов: ЭО-3322Б, -3326
КГЦ191-07.140-90-1400	1400	2000	1505	221,5	Г/ц рукояти экскаватора ЕК-18