

Гидроцилиндр КГЦ193.6-160-1560




Применяемые уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ193.6-160-1560 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	220
II	140	240
III	120	260
IV	100	270
V	80	280
VI	56	290
Общий ход, мм		1560

Номинальное давление, МПа	- 12
Максимальное давление, МПа	- 16
Количество звеньев	- 6
Масса, кг	- 84,5
Номинальная сила толкающая (при 12 МПа), кН:	
- звено I	- 229,2
- звено II	- 175,4
- звено III	- 128,9
- звено IV	- 89,5
- звено V	- 57,3
- звено VI	- 28,0

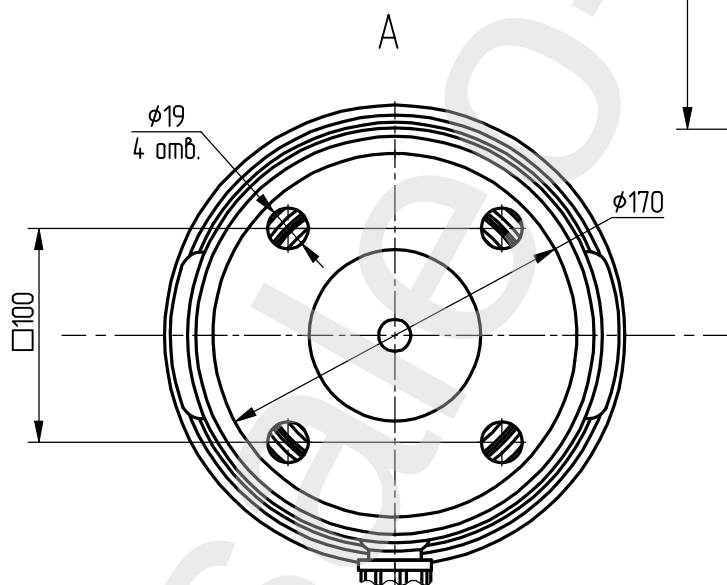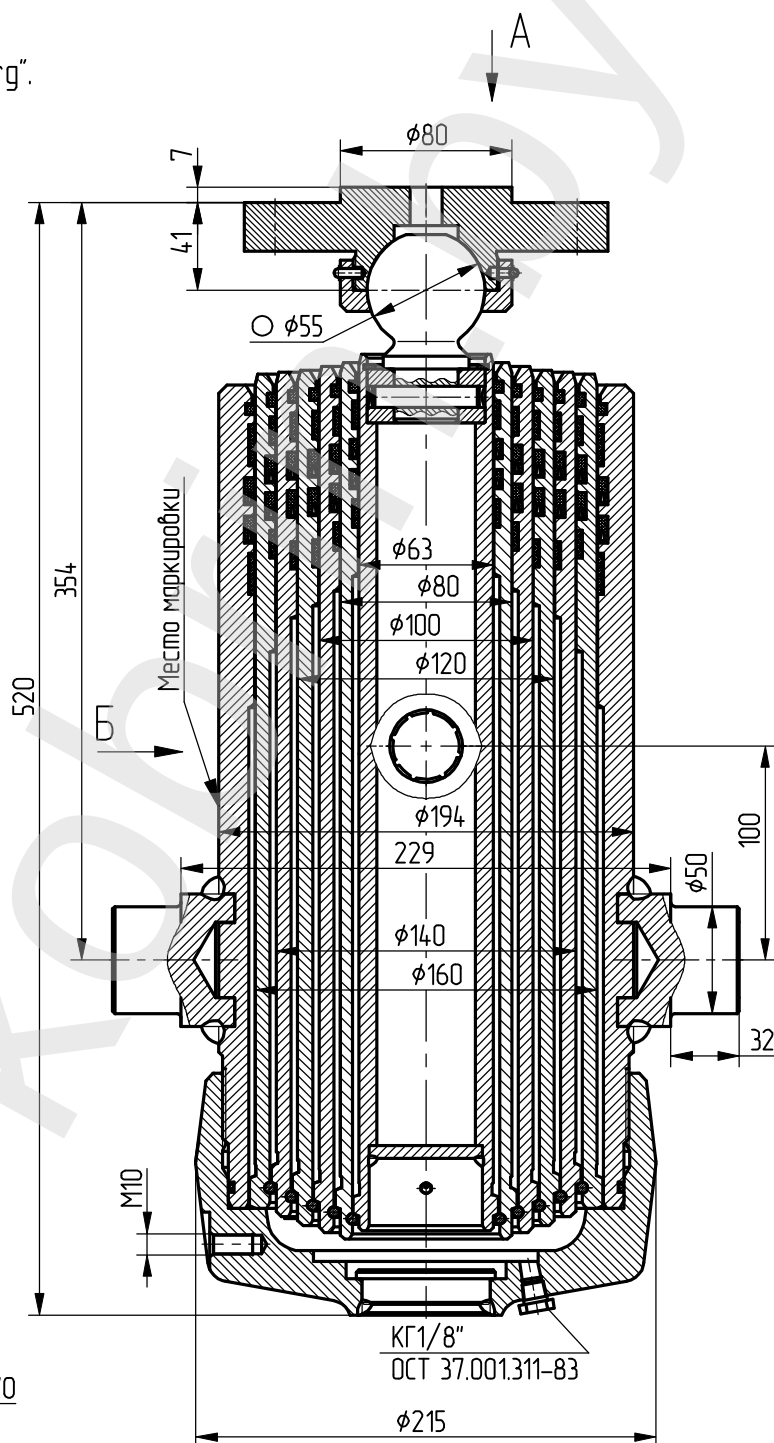

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автомобиля "КамАЗ-452802".