

Пневмогидроаккумулятор КГЦ200.125-S


Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.

Уплотнение подвижного соединения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ200-01.125-330, Ту, Ну, Ду.

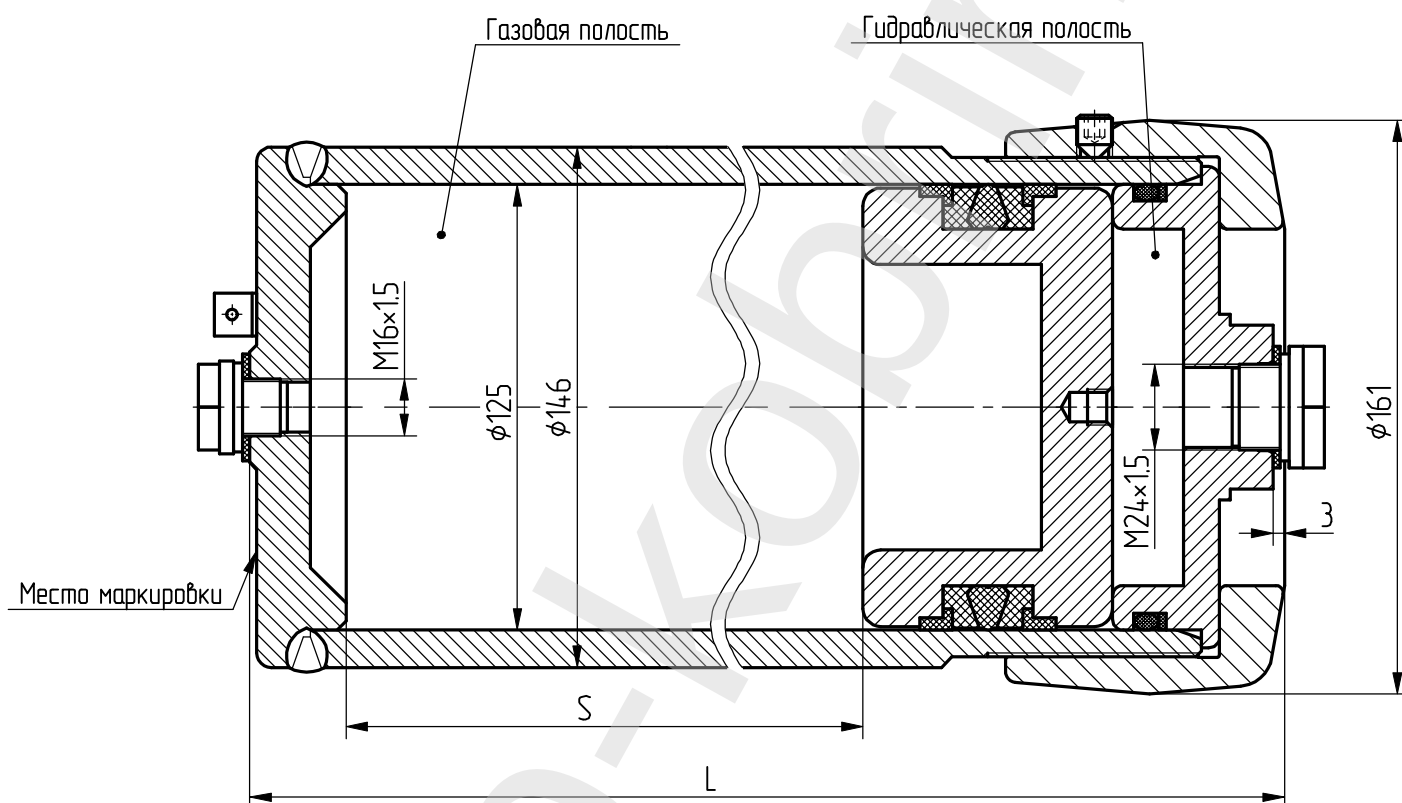

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Применяемость
	S	L		
КГЦ200.125-477	477	619	29.6	Для всех типов плугов с пневмогидрозащитой
КГЦ200-01.125-330	330	472	25.7	
КГЦ200-02.125-630	630	772	36.2	