

Гидроцилиндр КГЦ214.30-25-250

Давление, МПа:

номинальное $-18 \pm 0,5$

максимальное $-22,5$

Усилие на штоке, кН:


толкающее $-8,4$

Масса, кг $-3,1$

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ214.30-25-250, Ty, Hy, Dy.

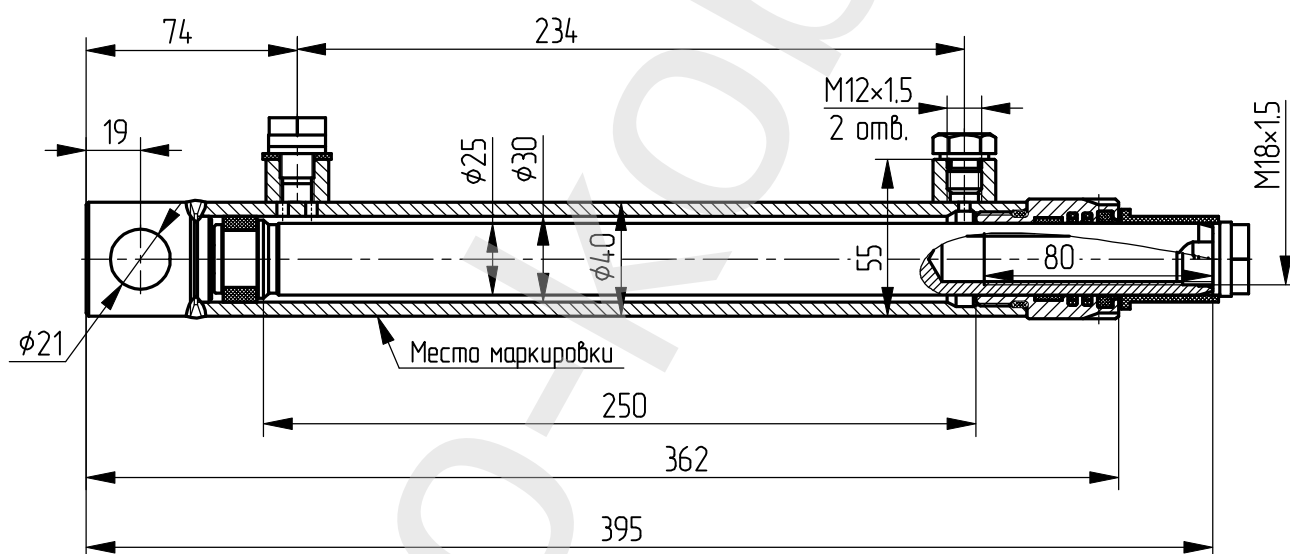

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения мотобила комбайнов "Ліда - 1300", жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.