

Гидроцилиндр КГЦ215.35-25-250

Давление, МПа:

номинальное -18±0,5

максимальное -22,5

Усилие на штоке, кН:

толкающее -16,5


тянущее -8,06

Масса, кг -3,3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ215.35-25-250, Ту, Ну, Ду.

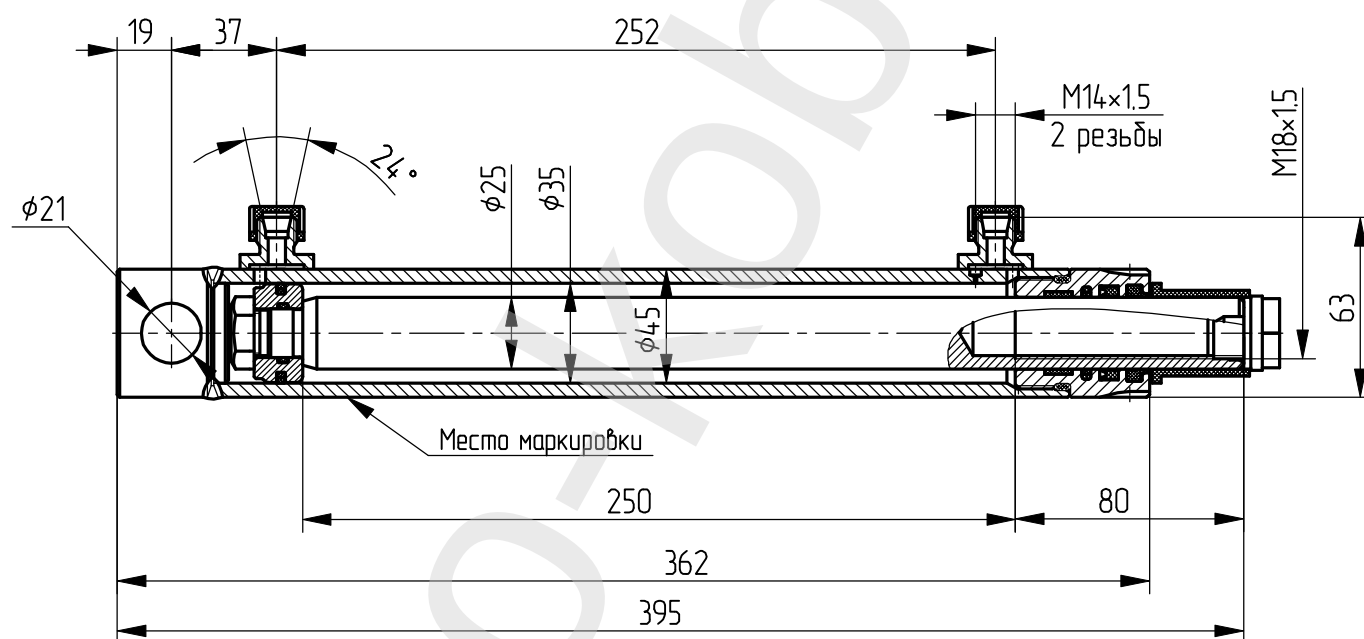

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения мотобила комбайнов "Лидо - 1300", жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.