

Гидроцилиндр КГЦ224.100-50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.4,

тянущее -89.5.

Уплотнения по поршню и штоку компании:
"TRELLEBORG".

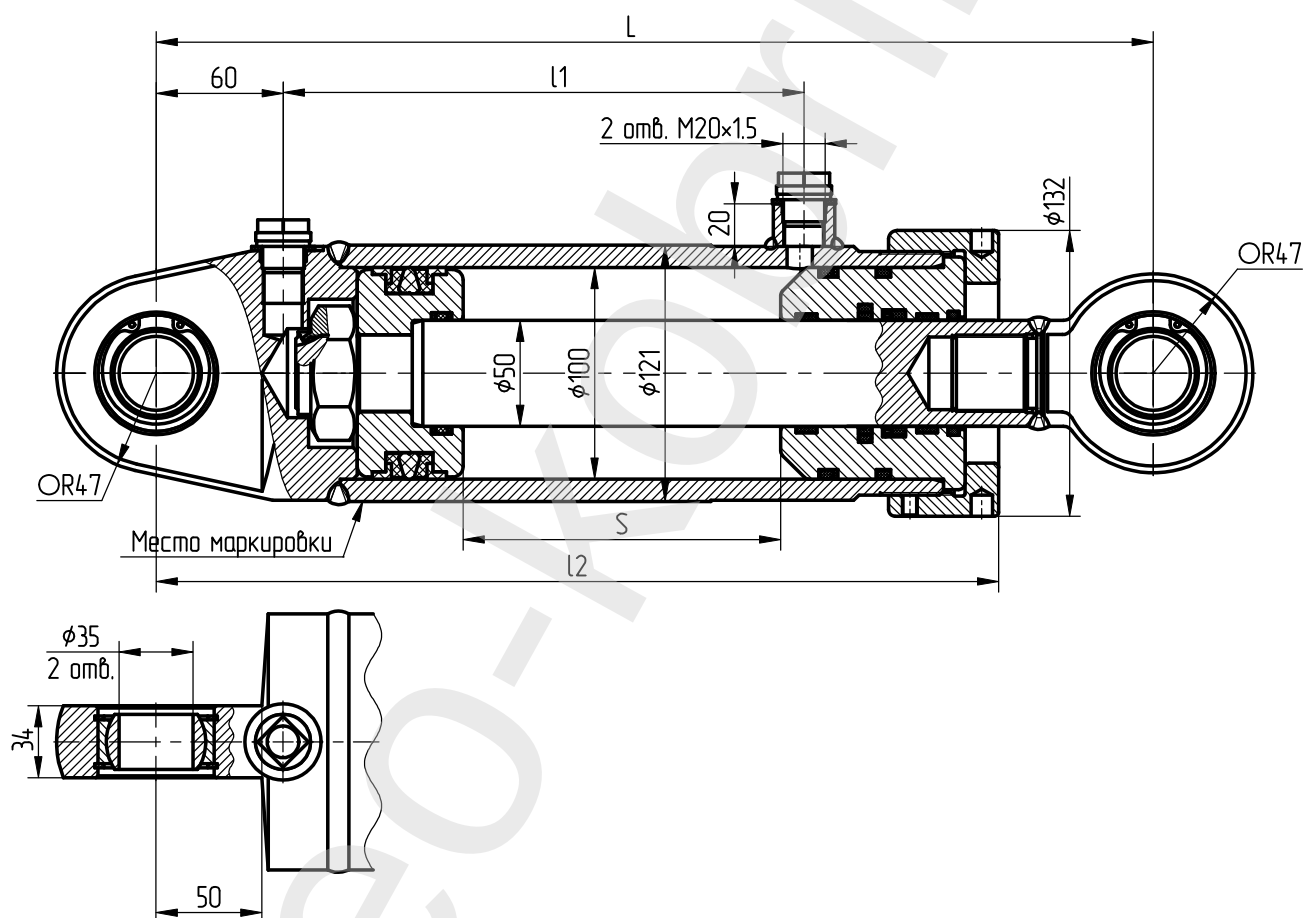

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1	l2		
КГЦ224.100-50-250	250	571	346	498	29	гидроцилиндр режущего аппарата косилки-плющилки КПР-9
КГЦ224-01.100-50-350	350	671	446	598	33	гидроцилиндр подъема рабочей секции косилки-плющилки КПН-6