


# Гидроцилиндр КГЦ225.5-183-1395

Применяемые уплотнения  
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:  
КГЦ225.5-183-1395 Ту Ну Ду

| Звено     | Диаметр, мм | Ход, мм |
|-----------|-------------|---------|
| I         | 183         | 286     |
| II        | 160         | 283     |
| III       | 140         | 277     |
| IV        | 120         | 273     |
| V         | 100         | 276     |
| Общий ход |             | 1395    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Номинальное давление, МПа  | - 12    |
| Максимальное давление, МПа | - 16    |
| Количество звеньев         | - 5     |
| Масса, кг                  | -       |
| Усилие (при 12 МПа), кН:   |         |
| - звено I                  | - 299,8 |
| - звено II                 | - 229,2 |
| - звено III                | - 175,4 |
| - звено IV                 | - 128,9 |
| - звено V                  | - 89,5  |

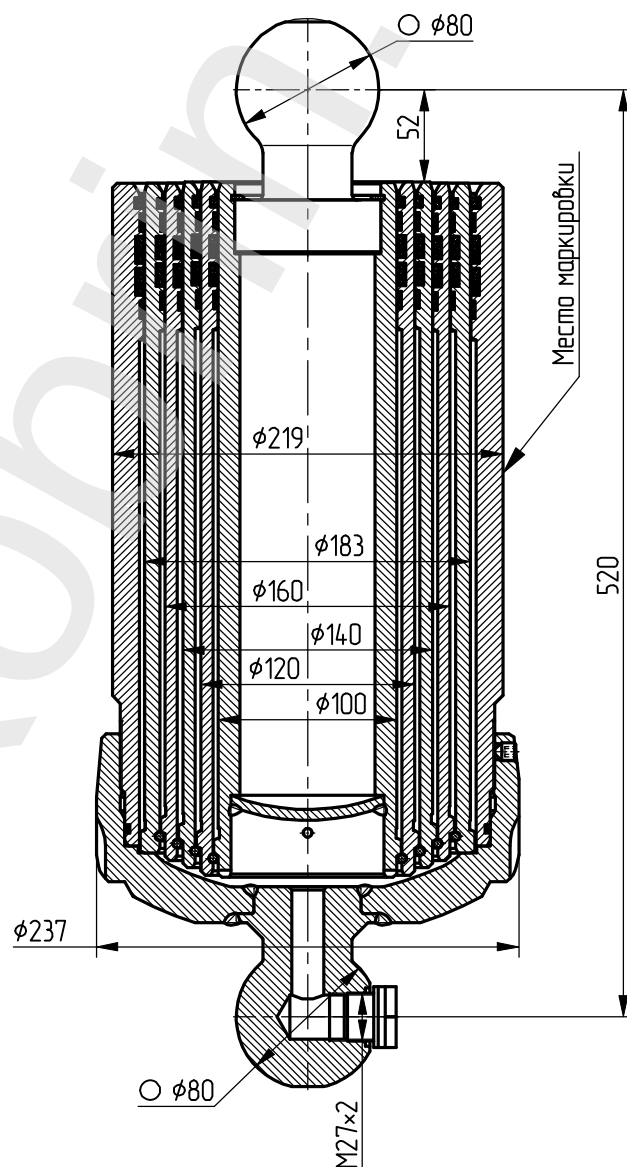

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма кузова;  
не допускается движение автомобиля с поднятым кузовом.

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова автомобиля "Tatra".