

# Гидроцилиндр КГЦ227А.50-32-250

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -29.8

|         |       |
|---------|-------|
| тянущее | -17.6 |
|---------|-------|

Macca, K2 -8.7

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ227А.50-32-250, Ту, Ну, Ду.

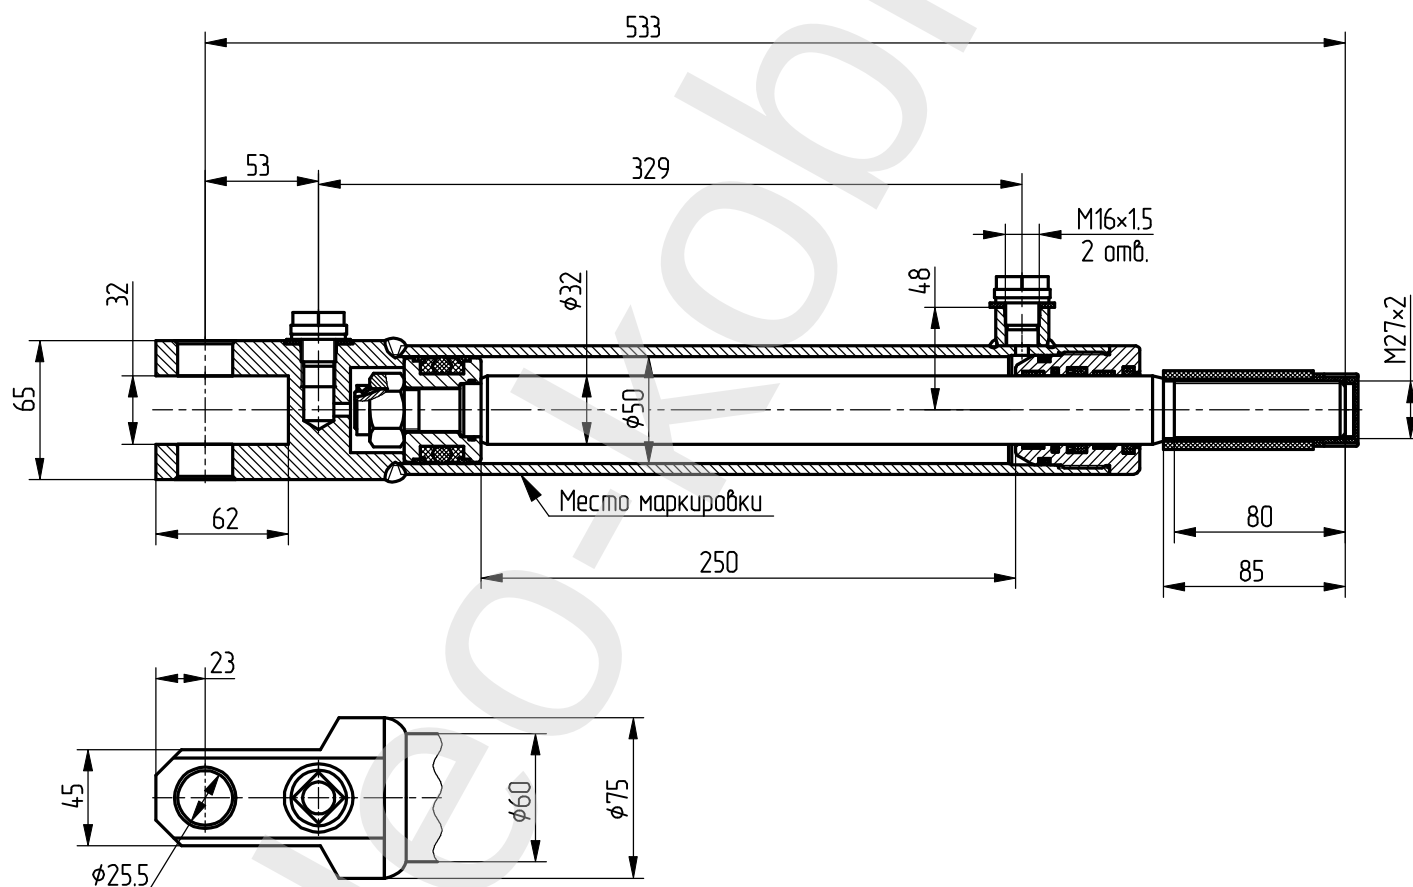

Применяемость: гидроциліндр жатки ЖВЗ-7.0.