

Гидроцилиндр КГЦ227.50-32-250

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -29.8


тянущее -17.6

Масса, кг -8.7

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ227.50-32-250, Ту, Ну, Ду.

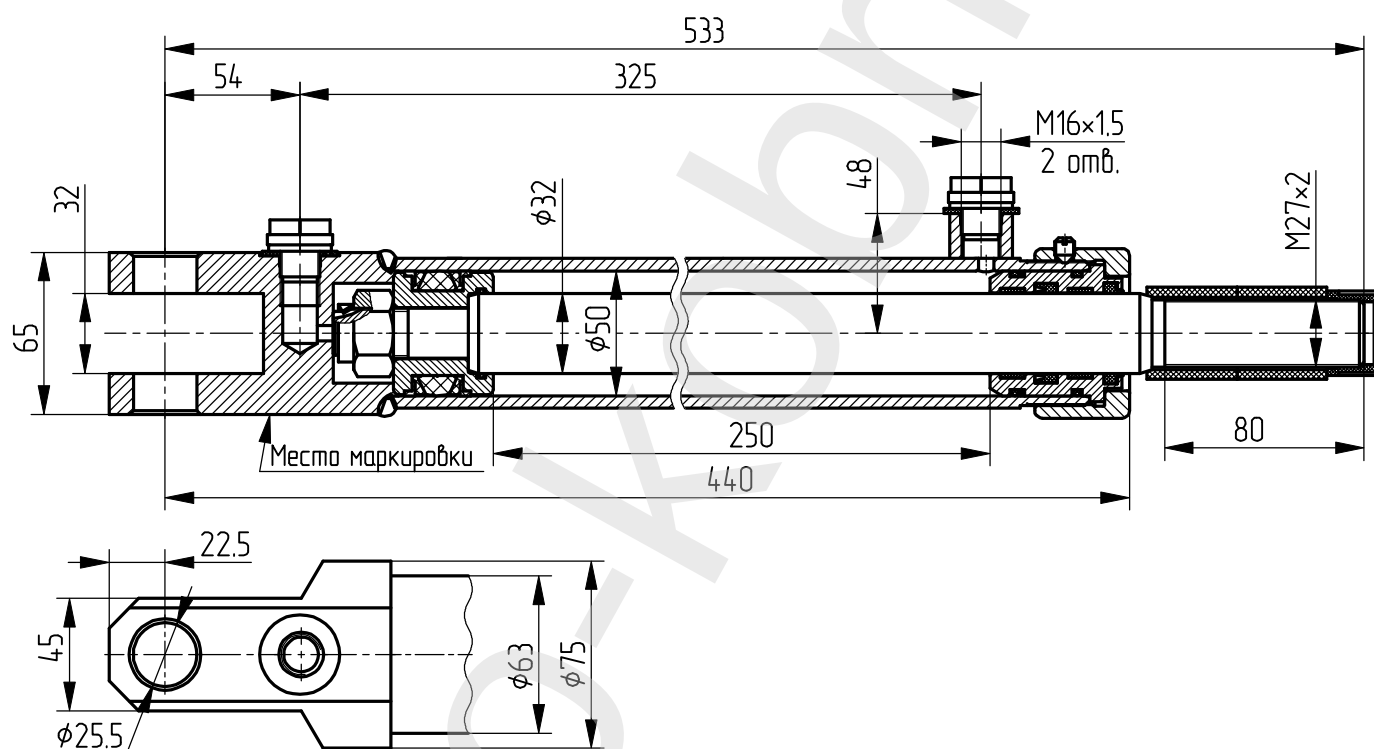

Применяемость: гидроцилиндр для завода литья и нормалей г. Гомель для жатки ЖВЗ-7.0.