


Гидроцилиндр КГЦ228.80-40-S

Давление, МПа:		Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Busak+Shamban".	
номинальное	-16,	Пример маркировки: КГЦ228.80-40-400, Ту, Ну, Ду.	
максимальное	-20.		
Усилие на штоке, кН:			
толкающее	-76.4		
тянущее	-57.3		

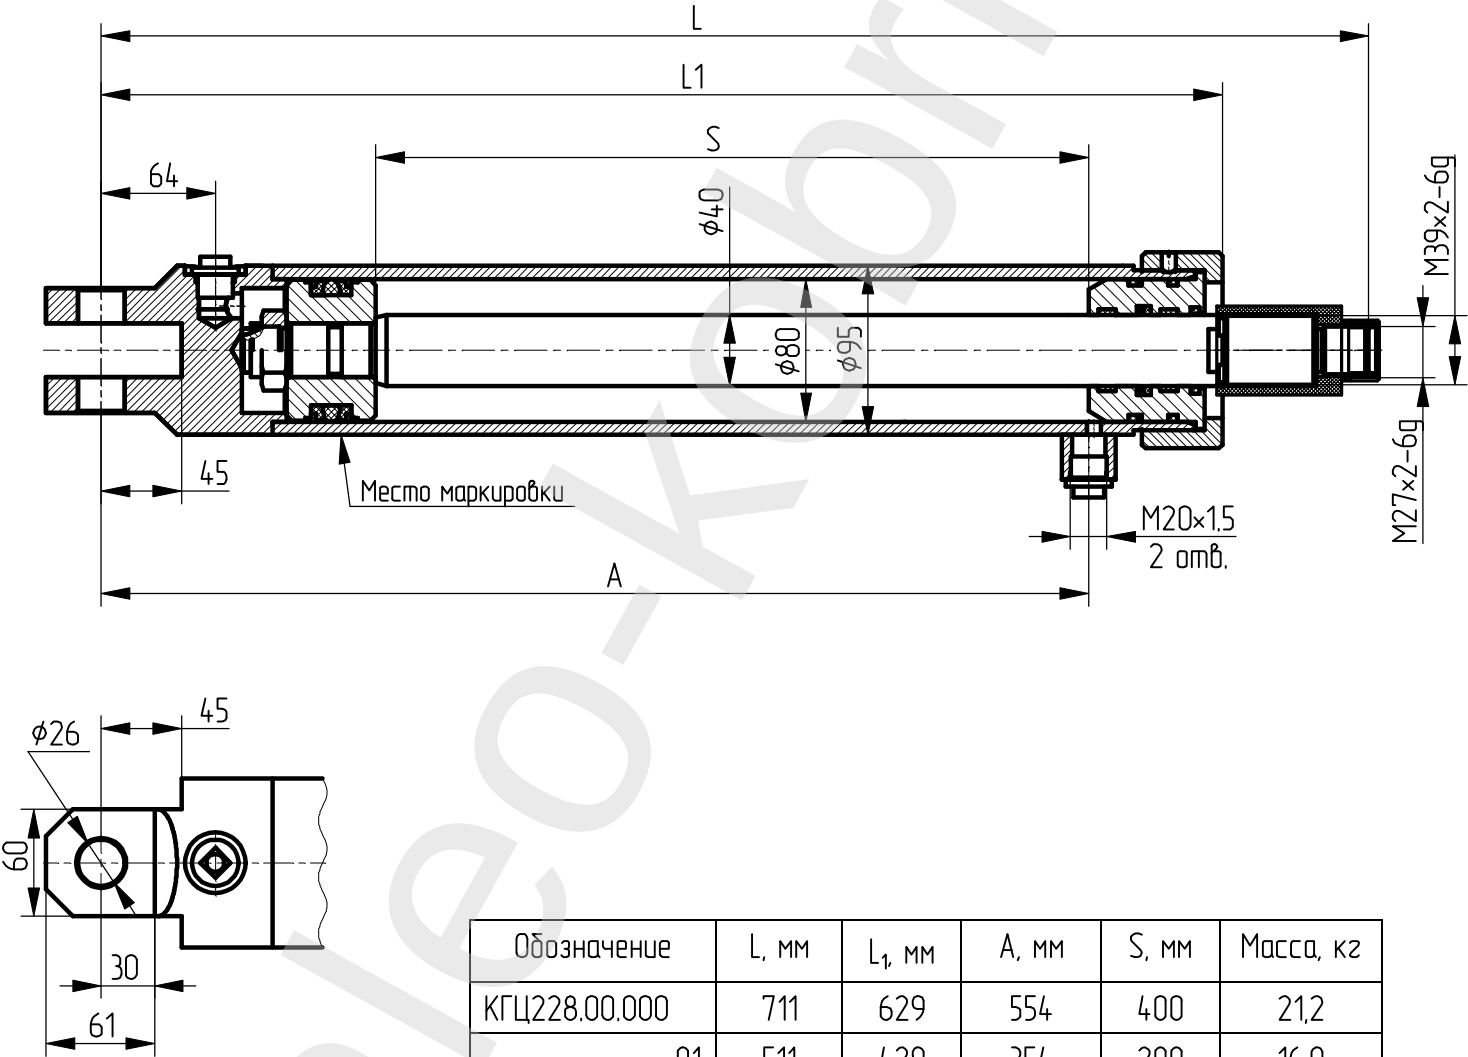

Применяемость: гидроцилиндр подъёма жатки для Гомельского завода литья и нормалей.