

Гидроцилиндр КГЦ231.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 29,8,

тянущее – 17,6.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ231.50-32-380, Ту, Ну, Ду.

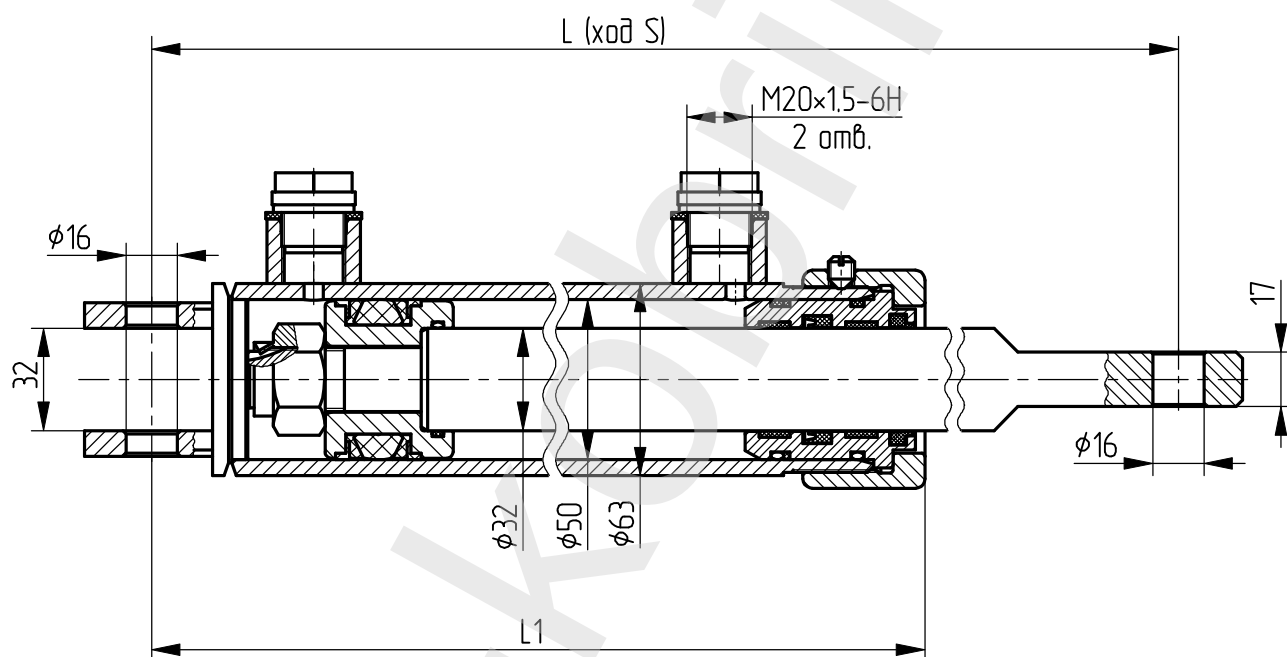

Обозначение	S, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг	Применяемость
КГЦ231.50-32-380	380	674	531	10	Г/ц открывания секций опрыскивателя ОП 2000 ОАО "Мекосан" г. Иваново.
КГЦ231-01.50-32-610	610	920	761	13,6	Г/ц открывания секций опрыскивателя ОП 3000 ОАО "Мекосан" г. Иваново.