## Гидроцилиндр КГЦ232.2-56-1400

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Количество звеньев - 2

Усилие (при 16 МПа), кН:


- звено I - 43

- звено II - 21.1

Масса, кг - 31

Уплотнение по поршню и штоку компании - "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ232.2-56-1400, Ту Ну Ду

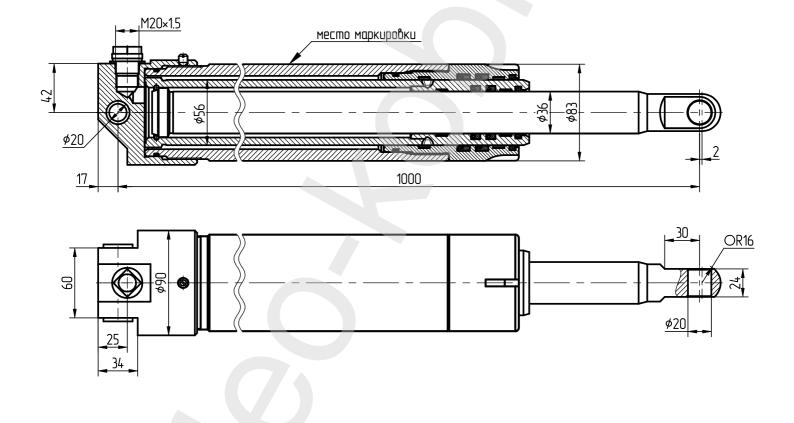

 Звено
 Диаметр, мм
 Ход, мм

 I
 56
 690

 II
 36
 710

 Общий ход, мм
 1400

Применяемость: гидроцилиндр подъёма опрыскивателя ОП-2000 для ОАО "Мекосан" г. Иваново.