

Гидроциліндр КГЦ236Б.160-80-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкаящее -292,5



тянущее -171,6

Уплотнение по поршню и шток


компанию – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ236Б-01.160-80-500, Тц, Нц, Дц.

Рис. 1

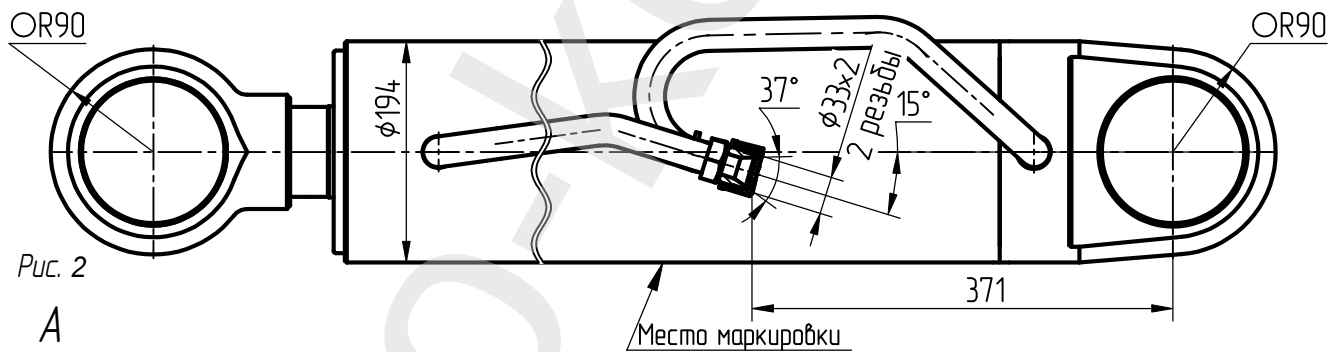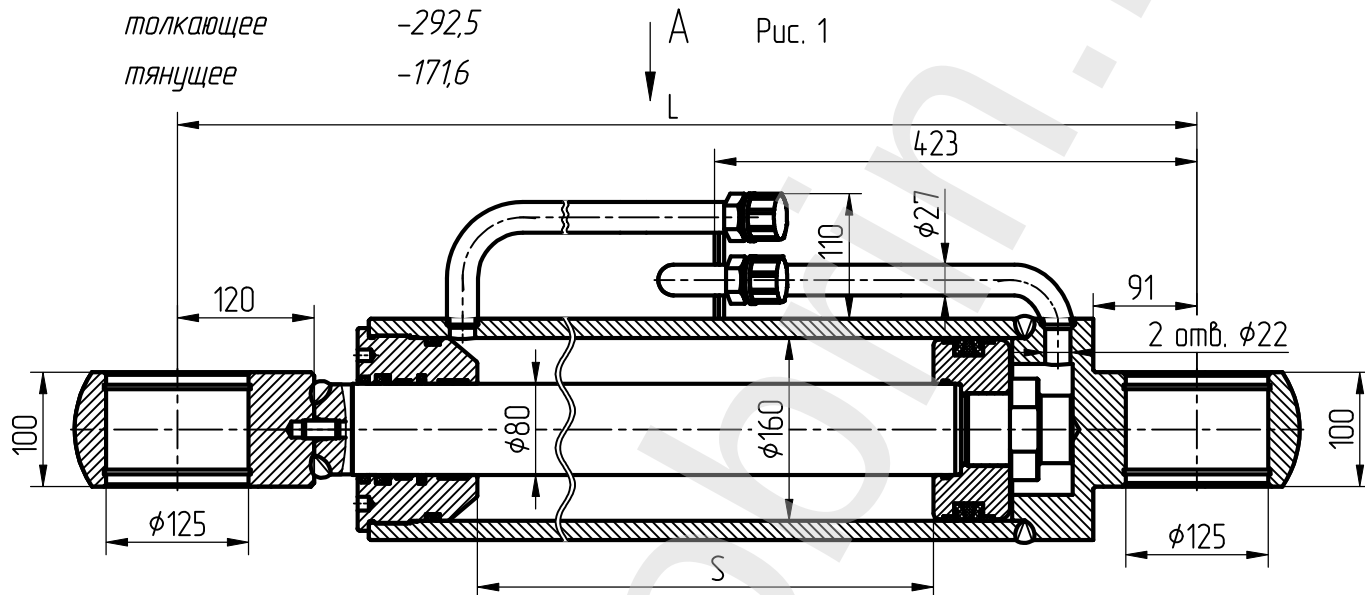

Остальное - см. рис. 1



Обозначение	Рис.	S, мм	L, мм	Масса, кг	Применяемость
КГЦ236Б.160-80-400	1	400	894	139,4	Для ковша погрузч. Т0-18Б, -18Д.
КГЦ236Б-01.160-80-500	1	500	1030	154,2	Для ковша погрузчика: Т0-28.
КГЦ236Б-02.160-80-400	2	400	894	139,3	