

Гидроцилиндр КГЦ242.32-20-220

Давление, МПа:

номинальное – $18 \pm 0,5$

максимальное – 22,5

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 13,8

тянущее – 8,4

Масса, кг – 3,1

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"Trelleborg".

Маркировка: КГЦ242.32-20-220 Ту Ну Ду

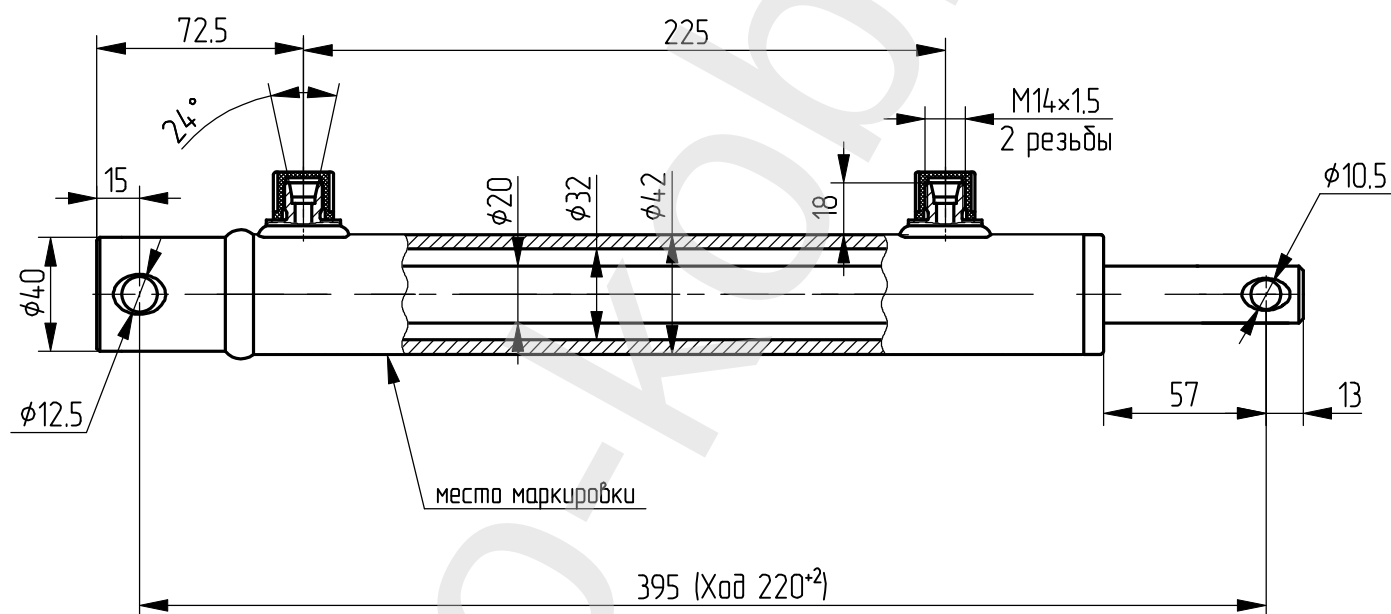

Применяемость: гидроцилиндр горизонтального перемещения мотобила ЗУК "Лида 1300".