

Гидроцилиндр КГЦ243.55-45-630

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -22.

Сила на штоке, кН:

полкающее -40.6

Масса, кг -19

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:
"Bosch+Rexroth".

Пример маркировки: КГЦ243.55-45-630, Ту, 1

A-A

Применяемость: гидроцилиндр подъема жатки
зерноуборочного комбайна "Луга 1300".

Давление, МПа:

номинальное	-18,
-------------	------

максимальное -22.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-40.6
-----------	-------

Мақсат,кз -19

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ243.55-45-630, Ту, Ну, Ду.

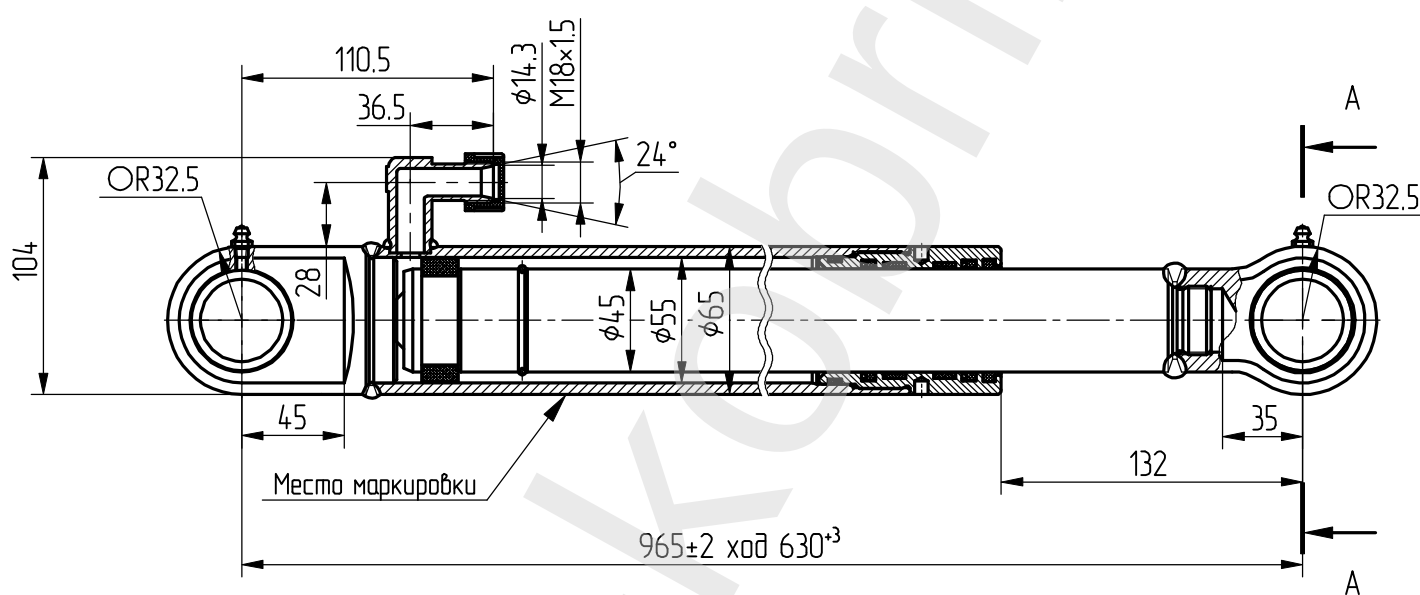

Применяемость: гидроцилиндр подъема жатки зерноуборочного комбайна "Ліда 1300".

