

Гидроцилиндр КГЦ245.47-40-S

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -26.37

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ245.47-40-250, Ty, Hy, Dy.

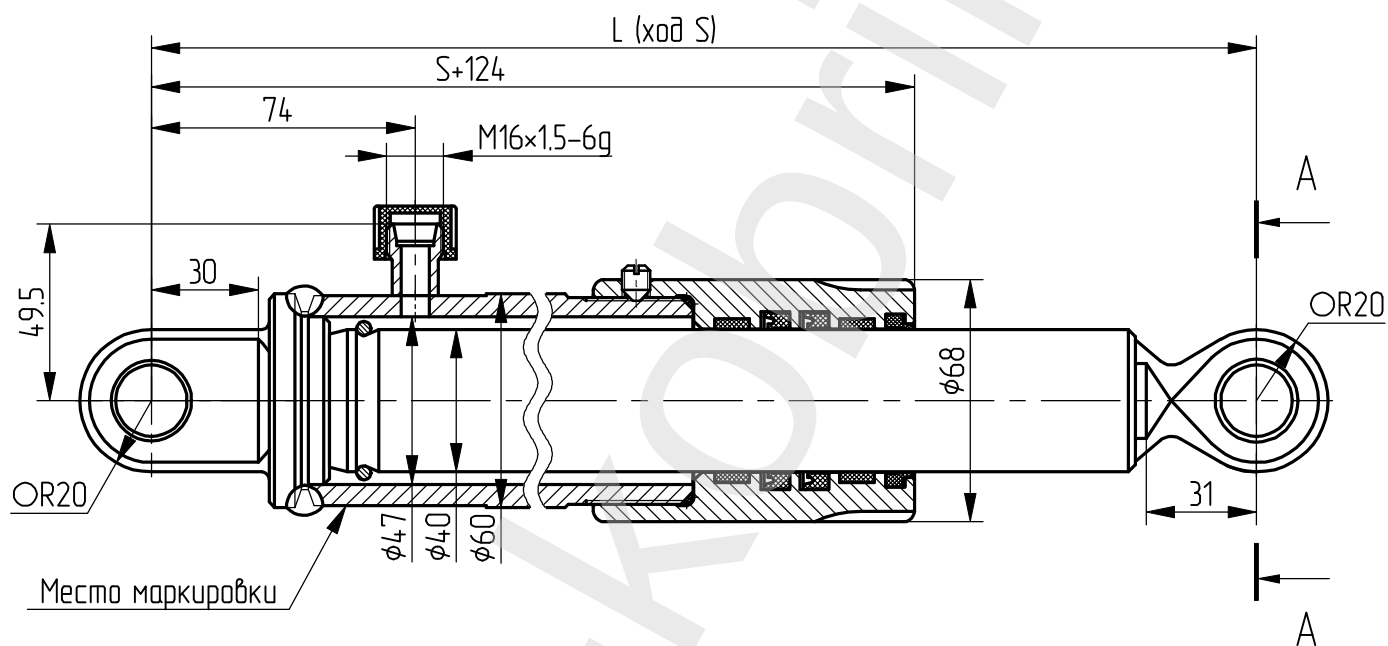

A-A



Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Аналогичный гидроцилиндр и заказчик	Применяемость
	S	L			
КГЦ245.47-40-250	250	470	8.3	Н. 20.10.000-07 "Гомсельмаш"	
КГЦ245-01.47-40-360	360	580	10.3	Н. 20.11.000 "Гомсельмаш"	
КГЦ245-02.47-40-500	500	720	12.9	Н. 20.13.000 "Гомсельмаш"	