

Гидроцилиндр КГЦ246.40-20-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.



Усилие на штоке, кН:

толкающее -19.1,

тянущее -14.4.

Уплотнения компании Trelleborg

Пример маркировки: КГЦ246-01.40-20-160 Ну, Ду.

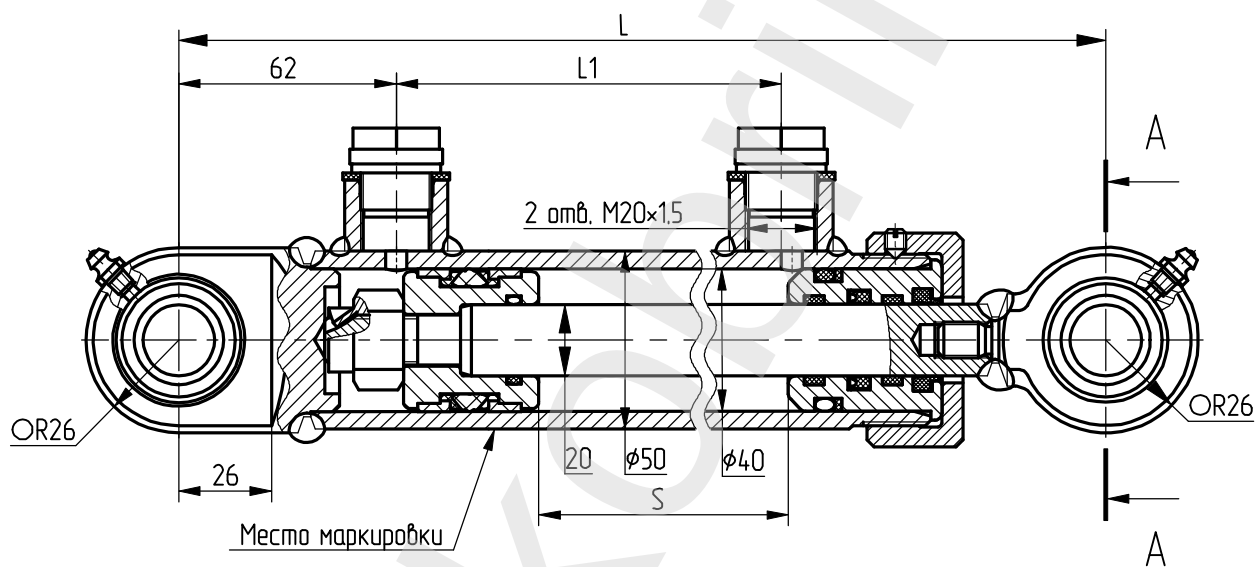

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1		
КГЦ246.40-20-70	70	260	108	3	
КГЦ246-01.40-20-160	160	350	198	3.8	
КГЦ246-02.40-20-200	200	390	238	4.1	
КГЦ246-03.40-20-250	250	470	288	4.6	