

Гидроцилиндр КГЦ247.50-30-S

Давление, МПа:

Номинально - 16

максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29,8

тянущее - 19,1

Уплотнения компаний: "Trelleborg", "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ247-01.50-30-160, Ty, Hy, Dy.

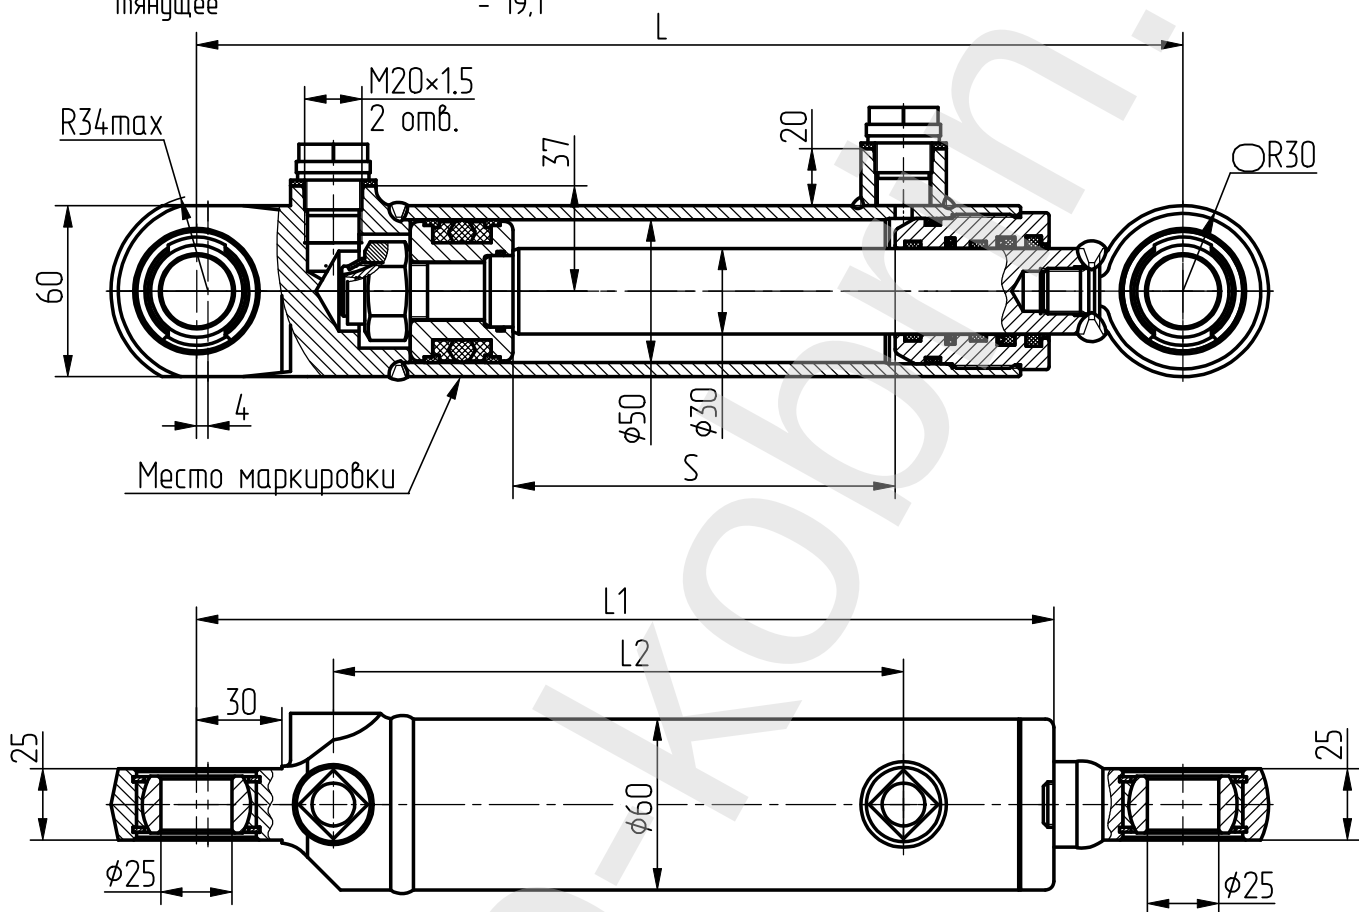

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ247.50-30-40	40	280	205	106	4,6	Управление рабочими органами сельхозтехники РУП "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйсказгромаш".
КГЦ247-01.50-30-160	160	395	325	226	6	
КГЦ247-02.50-30-200	200	435	365	266	6,5	
КГЦ247-03.50-30-250	250	485	415	316	7,1	
КГЦ247-04.50-30-320	320	555	485	386	8	
КГЦ247-05.50-30-400	400	635	565	466	8,9	
КГЦ247-06.50-30-100	100	335	265	166	5,3	
КГЦ247-07.50-30-500	500	735	665	566	9,8	