

Гидроциліндр КГЦ248.80-40-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -57.3.

Macca, k2 -13.7.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ248.80-40-200, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1

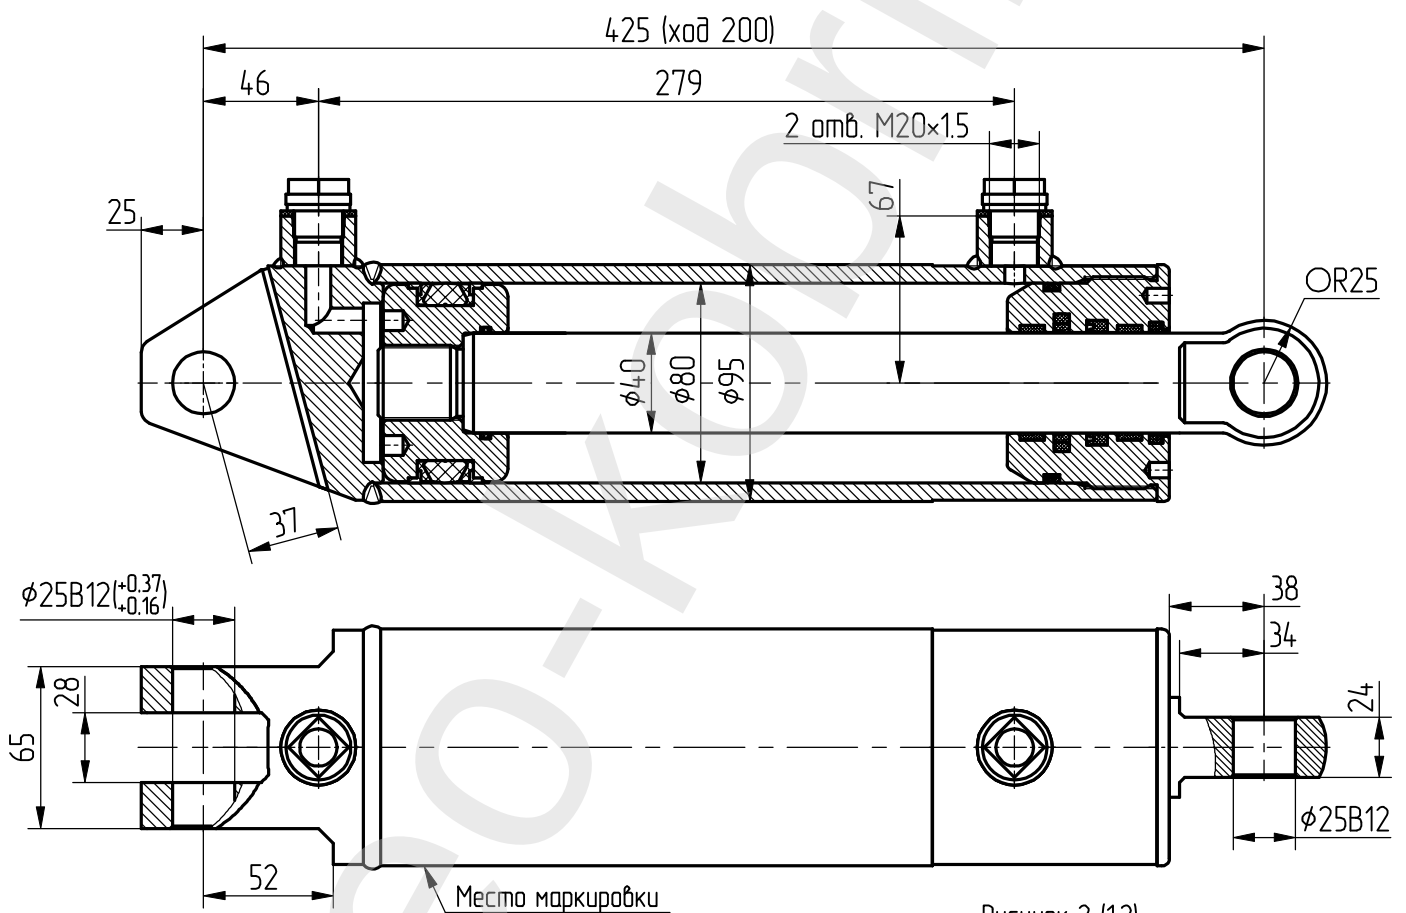


Рисунок 2 (1:2)
Остальное-смотри рисунок 1


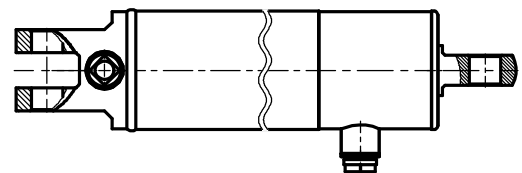


Рисунок 3 (1:2)
Остальное-смотри рисунок 1

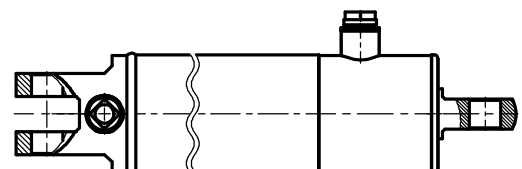

Обозначение	Рис.	Применяемость
КГЦ248.80-40-200	1	Управление челюстным ковшом экскаватора-погрузчика "Амкорд-702 ЕМ"
КГЦ248-01.80-40-200	2	
КГЦ248-02.80-40-200	3	