

Гидроцилиндр КГЦ249.80-40-900

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 76.4

тянущее - 57.3

масса, кг - 32.87

Уплотнения поршня и крышки передней
фирмы: "Dichtomatir", "Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ249.80-40-900 Ту Ну Ду

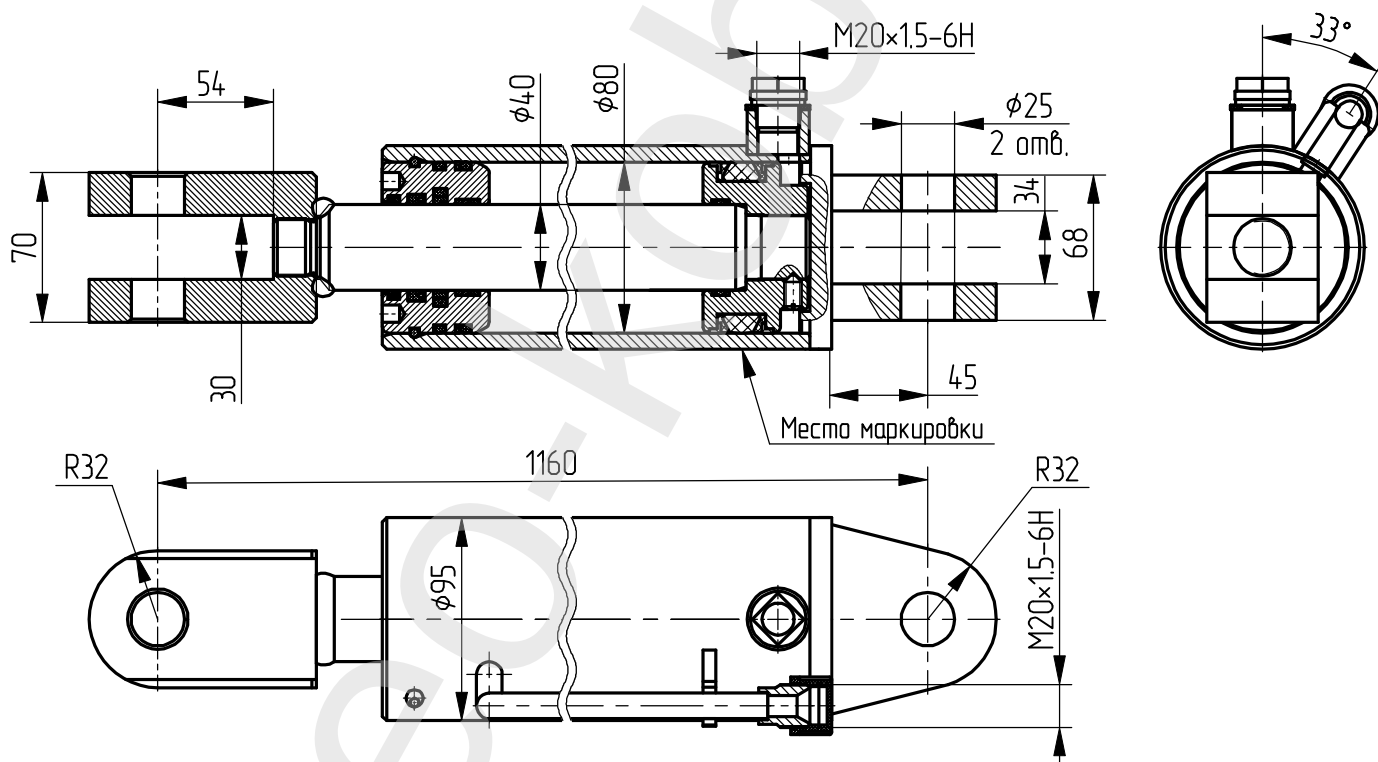

Применение: гидроцилиндр захвата оборотного плуга ППО.9.30/45