

Гидроцилиндр КГЦ250.115-56-S

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 157,9

тянущее – 120,4

Уплотнение компании – “Trelleborg”.

Пример маркировки: КГЦ250.115-56-600, Ту, Ну, Ду.

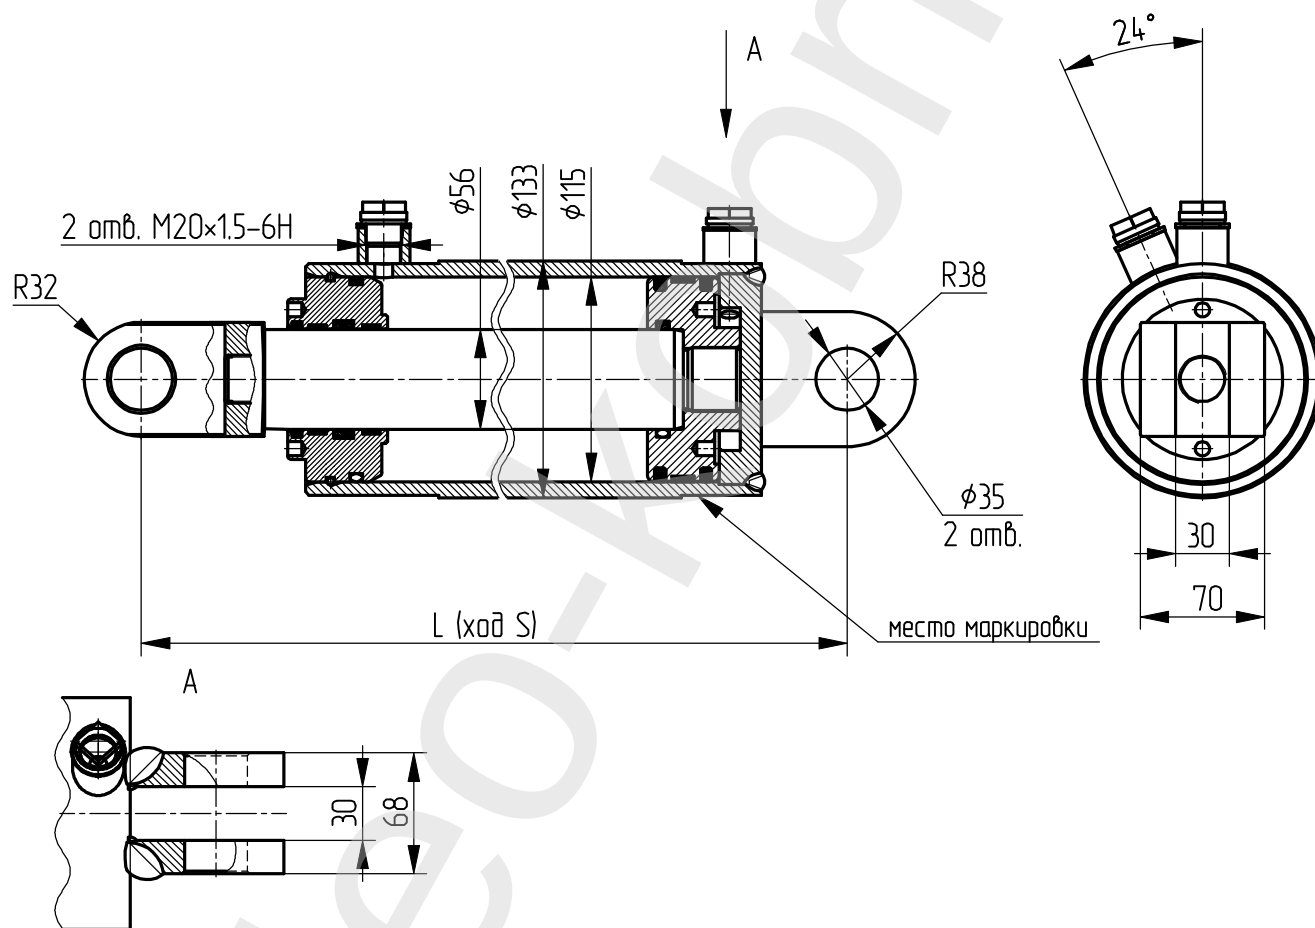

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S		L			
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.		
КГЦ250.115-56-600	600	+4	850	±2	41.8	Гидроцилиндр поворота оборотного плуга для РУП МТЗ ППО.9.30/45
КГЦ250-01.115-56-620	620	+4	870	±2	42.8	Гидроцилиндр поворота оборотного плуга для РУП МТЗ ППО.9.30/45